FACCHINI



BITREM TANQUE

ISO 9001

BITREM TANQUE PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS

PRODUTO UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NOS POSTOS, COM MELHOR AERODINÂMICA PROPORCIONANDO ECONOMIA DE COMBUSTÍVEIS




TANQUE COM VOLUME DE CARGA AFERIDO PELO IPEM

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001



CHASSI



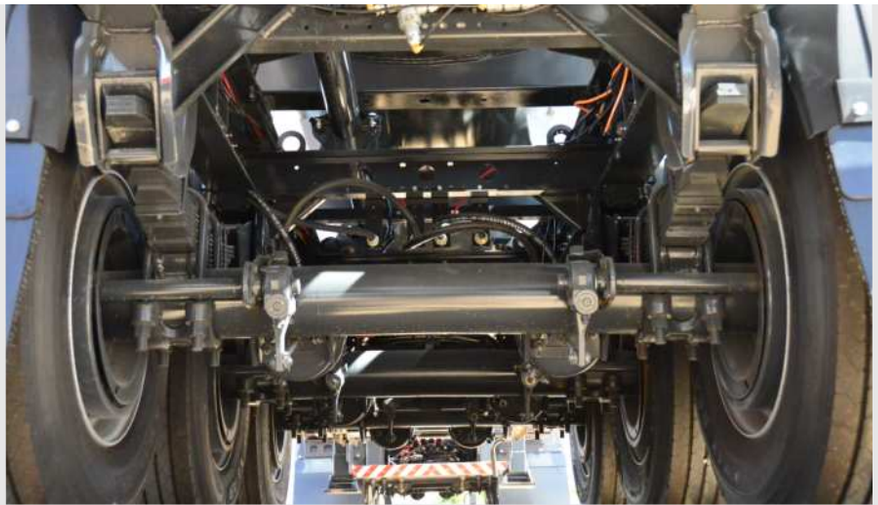

LONGARINAS COM VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRAVESSAS PERFIL U INTERLIGANDO AS LONGARINAS COM SOLDA ROBOTIZADA







PINO REI FLANGEADO 2''
NBR NM ISO 337|2001


MEDIDAS | PESOS

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

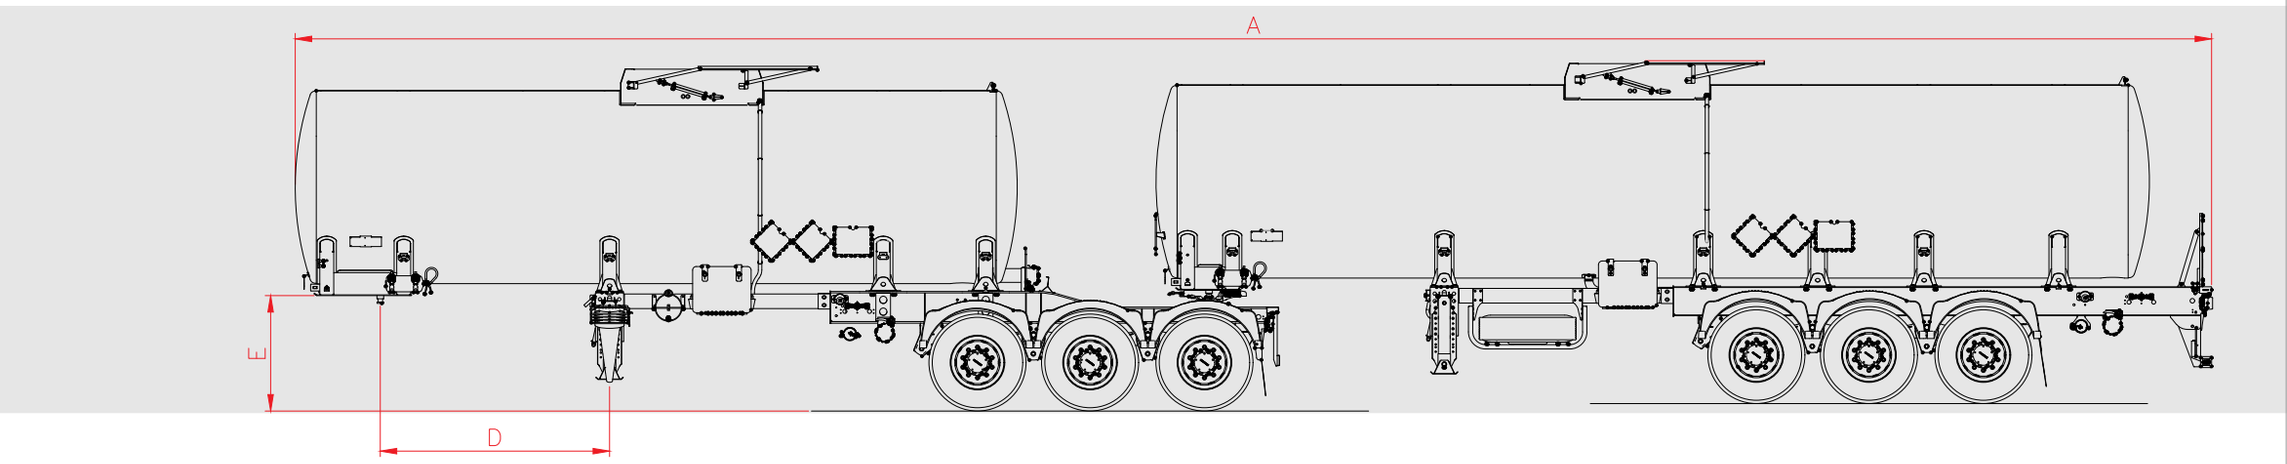

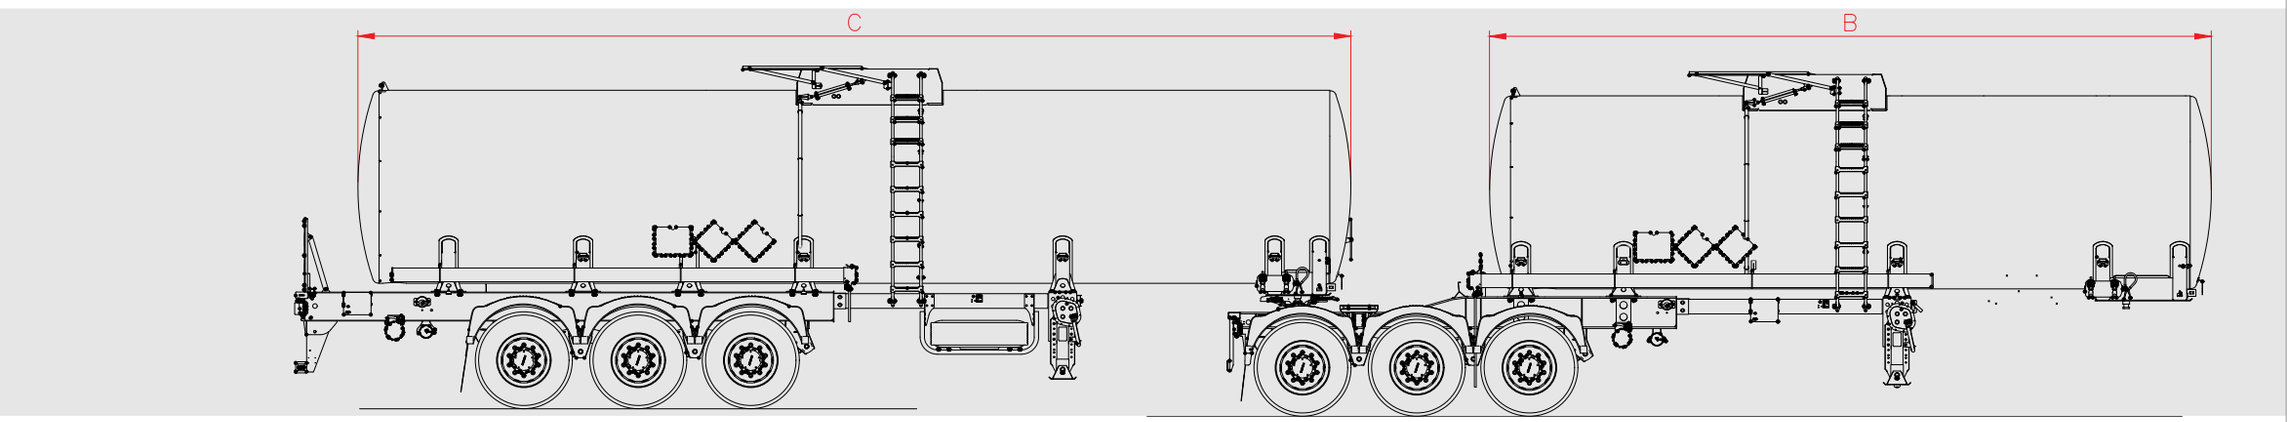

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES
	COMPARTIMENTOS	1+1
	VOLUME | m³	62
	TARA APROXIMADA | kgf	15.230
	CAVALO MECÂNICO	6X4
A	COMPRIMENTO TOTAL DO BITREM	20.950
B	COMPRIMENTO DO TANQUE DIANTEIRO	7.890
C	COMPRIMENTO DO TANQUE TRASEIRO	10.853
D	DISTÂNCIA PINO REI AO PÉ DE APOIO	2.505
E	ALTURA DO VEÍCULO PARA ACOPLAMENTO	1.300
F	ALTURA TOTAL	3.745
G	LARGURA EXTERNA	2.600
	PNEUS SEM CÂMARA 295 | 80	SEM CÂMARA 295 | 80

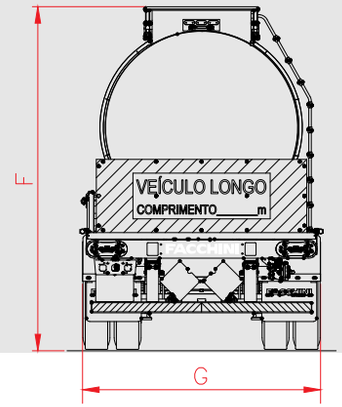

CORPO DO TANQUE

TANQUE DE CONCEPÇÃO MONOBLOCO, CORPO EM AÇO LN-28 3,35 MM, COM SEÇÃO CILÍNDRICA, COM CALOTAS E QUEBRA-ONDAS ESTAMPADOS EM AÇO LN -28 4,25 MM, PROJETADAS PARA PROPORCIONAR MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO.
TANQUE SEM ANÉIS EXTERNOS PROPORCIONANDO VISUAL LIMPO, MODERNO, COM MELHOR VISUALIZAÇÃO DA LOGOMARCA DO CLIENTE



GUARDA CORPO RETRÁTIL COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO



TAMPA SUPERIOR DE INSPEÇÃO Ø 20" EM ALUMÍNIO COM ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA DE VÁCUO E PRESSÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, E VÁLVULAS DE ESCOAMENTO EM ALUMÍNIO COM JUNTAS DE VITON





SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANCIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS EM AÇO USI SAC 350 ARTICULADAS EM PINOS E BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO, TENDO COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



SISTEMA RODANTE



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM EBS, LINHAS DE SERVIÇO E EMERGÊNCIA,
COM TAMBOR 16 ½" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL^2
COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO CONTRAN 915|22



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS
8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL
EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM.
CAPACIDADE DE 13 T. ALTA RESISTÊNCIA

SUPORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO COM DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE 28 T E CARGA ESTÁTICA DE 50 T, COM MENOR ESFORÇO DO OPERADOR



SISTEMA ELÉTRICO

SISTEMA ELÉTRICO BLINDADO, PARA 24V E LANTERNAS EM LED

LANTERNAS LATERAIS RESOLUÇÃO 970|22 CONTRAN

LANTERNAS TRASEIRAS



PINTURA





LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO



LIMPEZA COM DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE QUÍMICO, COM BASE DE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO COM PINTURA EM PU, E PINTURA ANTIDERRAPANTE EM TODA A EXTENSÃO DA PARTE SUPERIOR DO TANQUE



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE



ACESSÓRIOS



CAIXA DE COMANDO PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO À DISTÂNCIA DAS VÁLVULAS

- SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 1º EIXO COM PROTEÇÃO PARA O TANQUE
- MANGOTE PARA DESCARGA
- MARCADOR DE COMBUSTÍVEL SEM ETIQUETA
- BALDE DE ALUMÍNIO
- SUPORTE PARA CALÇO
- SUPORTE PARA PÁ E ENXADA
- LINHA DE VIDA
- ADAPTADOR 6 x 4
- INDICADOR SONORO DE MARCHA RÉ
- SIRENE DE SETA
- LANTERNA BREAK-LIGHT
- FAROL TRASEIRO COM LANTERNA DE NEBLINA
- VISOR DE COMBUSTÍVEL
- CALÇO PARA PNEUS

PARA-LAMA PLÁSTICO E PARA-BARRO DE BORRACHA

ESCADA DE ACESSO À PARTE SUPERIOR

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO 8 KG CLASSES A|B|C

PORTA MANGOTE

TUBULAÇÃO BILATERAL EM 3" PARA RECUPERAÇÃO DE GASES EM AMBOS OS LADOS

SUPORTES PARA PLACAS DE ADVERTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PARA-CHOQUE TRASEIRO RESOLUÇÃO CONTRAN 952|22 E RTQ-32

ACESSÓRIOS

OPCIONAL


- SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 3º EIXO DO BITREM TRASEIRO



SISTEMA DE ATERRAMENTO
COM 3 PONTOS EM CADA LADO



ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA DO
CIRCUITO PNEUMÁTICO DAS VÁLVULAS

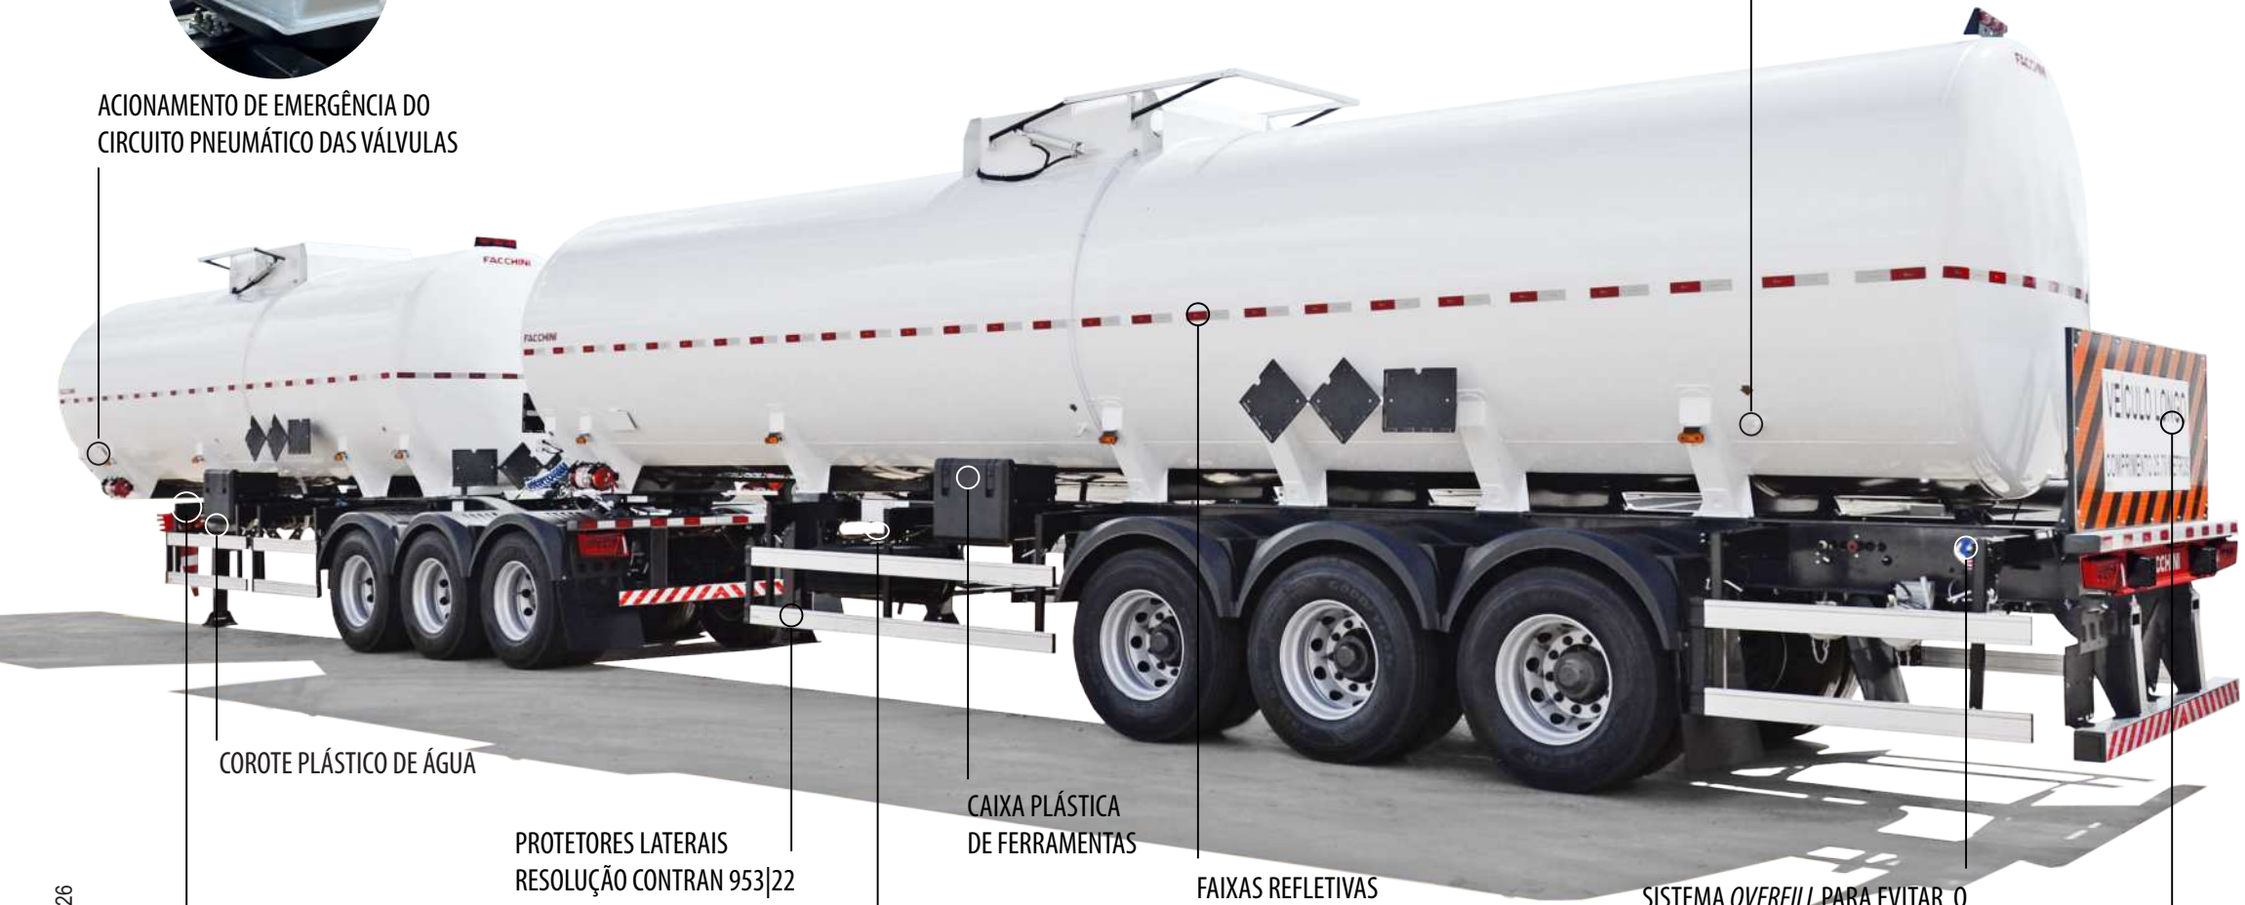

COROTE PLÁSTICO DE ÁGUA

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO CONTRAN 953|22

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO CONTRAN 948|22

SISTEMA *OVERFILL* PARA EVITAR O
TRANSBORDAMENTO DURANTE O
CARREGAMENTO, COM TOMADA EM
AMBOS OS LADOS

CONES E PORTA CONES
DE SINALIZAÇÃO

SUPORTE DE ESTEPE TIPO
CESTO, PARA DOIS PNEUS

PLACA DE EXCESSO DIMENSIONAL