FACCHINI



FURGÃO CARGA SECA

ISO 9001



FURGÃO CARGA SECA

PRODUTO LÍDER EM VENDAS, RECONHECIDO PELA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO SUPERIOR.
IMPLEMENTO ESPECÍFICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS FRACIONADAS EM PALETES, CAIXAS, SACAS, CARGA GERAL.
IDEAL PARA LOCOMOÇÃO DE CARGAS ENTRE CLIENTES E DISTRIBUIDORES

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001




ESTRUTURA INFERIOR

LONGARINAS E TRAVESSAS PERFIL C EM AÇO ASTM A36 COM VIGA LATERAL PERFIL L EM AÇO ASTM A36, FECHANDO O QUADRO SOBRE AS TRAVESSAS



MEDIDAS

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

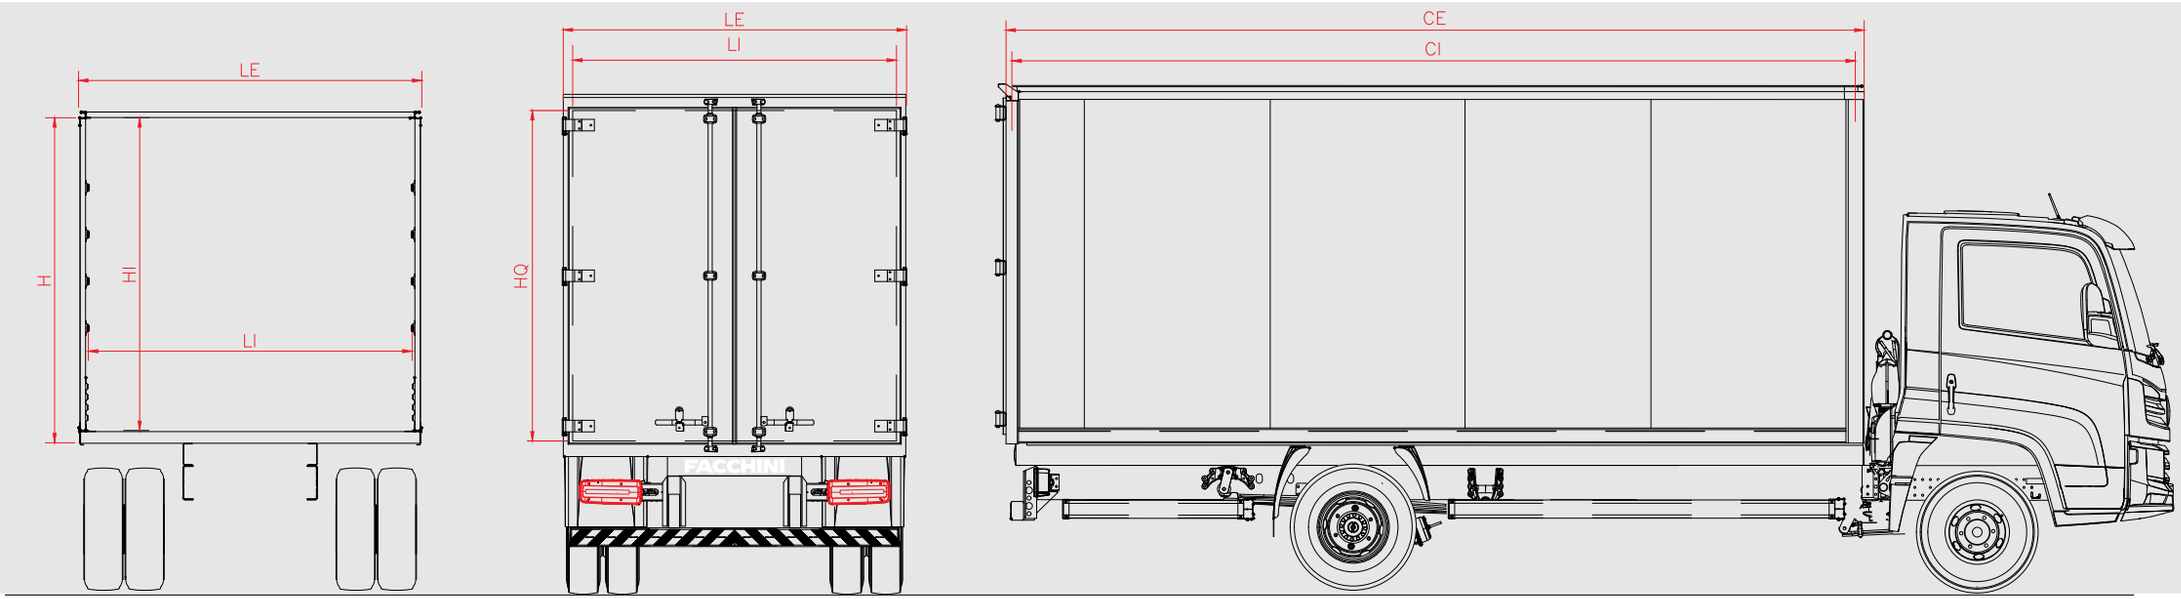

COMPRIMENTO		
NOMINAL	EXTERNO|CE	INTERNO|CI
6500	6495	6395
6000	5990	5890
5500	5444	5344
5000	4992	4892
4500	4515	4415
4200	4200	4100
4000	3941	3841
3500	3515	3415

LARGURA	
EXTERNA|LE	INTERNA|LI
2440	2304
2400	2260
2300	2160
2200	2075
2100	1960
2000	1860
1900	1760
1800	1660

ALTURA			
NOMINAL	EXTERNA|H	INTERNA|HI	QUADRO|HQ
2840	2840	2762	2705
2750	2725	2647	2590
2600	2590	2512	2455
2260	2253	2175	2118
2100	2083	2005	1948
1860	1866	1788	1731
1600	1591	1513	1456

CAIXA DE CARGA

PAINÉIS LATERAIS COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA PRÉ PINTADA BRANCA. OPCIONAL: REVESTIMENTO EXTERNO TOTAL POLIDO E VINCADO

TETO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA, PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS

QUADRO TRASEIRO, DAS PORTAS, COMPOSTO DE PERFIS TUBULARES DE AÇO NAS COLUNAS E BASE COM PERFIL SUPERIOR EM CHAPA DOBRADA DE AÇO, MONTADO POR SOLDA MIG.

PAINEL FRONTAL COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA LISA BRANCA



PAINÉIS LATERAIS, FRONTAL E TETO EM PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO FORMANDO O QUADRO EXTERNO, E PERFIS DE AÇO GALVANIZADO FORMANDO A ESTRUTURA INTERNA DOS MESMOS. REVESTIMENTO INTERNO EM PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO, PARAFUSADOS NAS COLUNAS INTERNAS. PAINÉIS LATERAIS PODEM RECEBER INTERNAMENTE PERFIS TUBULARES GALVANIZADOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA.
OPCIONAIS REVESTIMENTO INTERNO: COMPENSADO NAVAL 12 MM OU CHAPA PERFURADA PADRÃO CABIDEIRO

PORTA TRASEIRA EM DUAS FOLHAS COM ABERTURA TOTAL, EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADOS COM REFORÇOS INTERNOS EM PERFIS DE AÇO. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PLACA DE ALUPLAST. PERFIS DE BORRACHA EM TODO O CONTORNO PARA GARANTIR VEDAÇÃO. VARÕES EMBUTIDOS NAS PORTAS

ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO XADREZ 2,65 MM.
OPCIONAIS: CHAPA DE AÇO LISA OU COMPENSADO 16 MM

SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V.

LANTERNAS SUPERIORES



LANTERNAS LATERAIS



LANTERNAS TRASEIRAS

PINTURA

ESTRUTURA INFERIOR E QUADRO TRASEIRO COM LIMPEZA COM DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE QUÍMICO, E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

ACESSÓRIOS



OPCIONAIS

- LATERAIS REFORÇADAS PARA TRANSPORTE DE PNEUS OU TECIDOS
- RODAPÉS REFORÇADOS EM CHAPA DE AÇO
- TRILHOS LONGIDUNAIS LOGÍSTICOS
- PORTINHOLAS PARA FRUTAS
- ARGOLAS EMBUTIDAS NO ASSOALHO

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO CONTRAN 948|22

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO CONTRAN 952|22

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO CONTRAN 953|22

PARA-LAMAS PLÁSTICO E
PARA-BARROS DE BORRACHA

CAIXA PLÁSTICA DE FERRAMENTAS