

FACCHINI



SEMI-REBOQUE FURGÃO CARGA SECA

ISO 9001

SEMI-REBOQUE FURGÃO CARGA SECA

PRODUTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, FRACIONADAS EM CAIXAS, SACAS, PACOTES, FARDOS, EMBALAGENS, ELETRÔNICOS, PNEUS. IDEAL PARA LOCOMOÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE DISTRIBUIDOR E CLIENTE FINAL, CARGAS DE TRANSFERÊNCIA



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001





CHASSI COM LONGARINAS VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, TRAVESSAS PASSANTES EM PERFIL INTERLIGANDO LONGARINAS POR SOLDA ROBOTIZADA E CORRIMÃOS PERFIL LATERAL EM AÇO ASTM A36



PINO REI FLANGEADO 2"
NORMA NBR NM ISO
337/2001




CHAPA DE ATRITO FIXADA NO
CHASSI




CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA

Estes equipamentos estão sujeitos a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

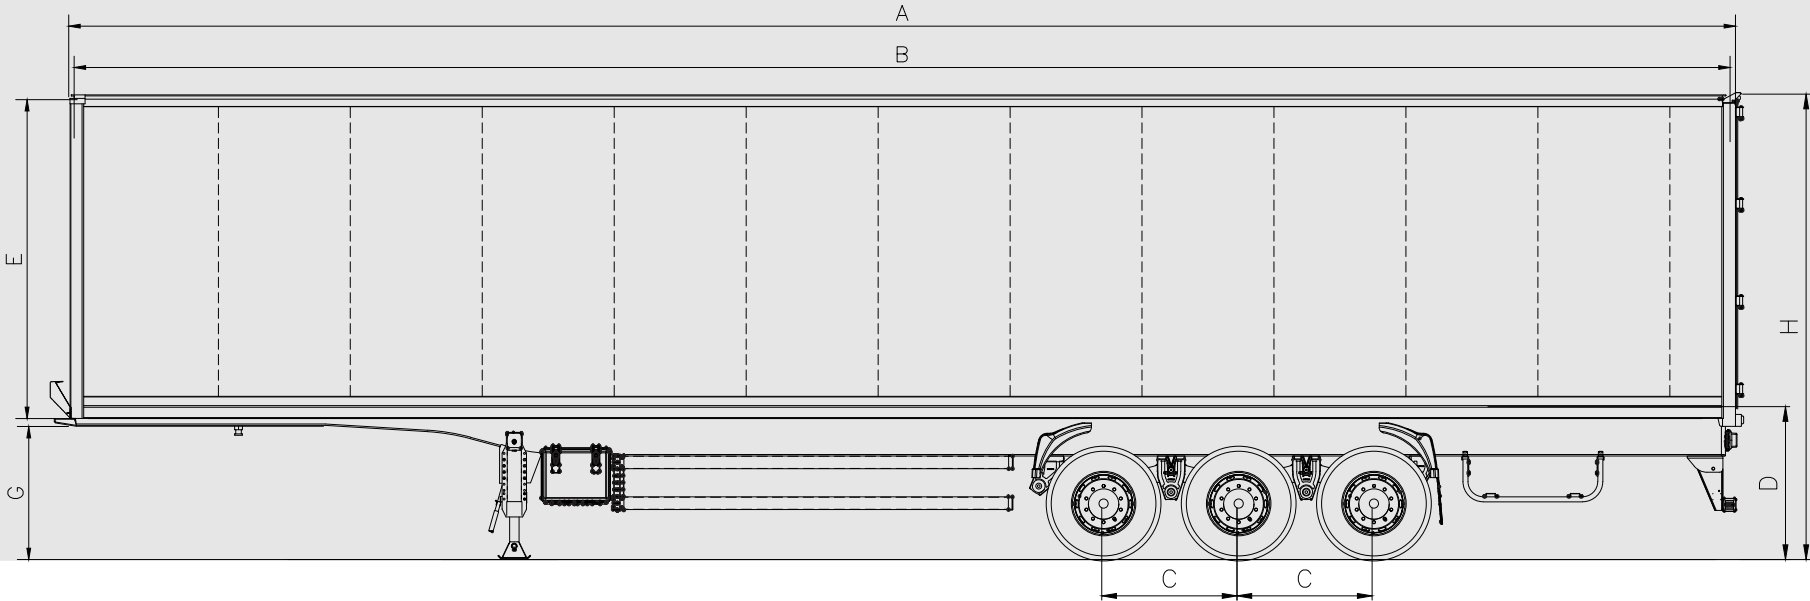

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm											
A	COMPRIMENTO EXTERNO	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500	14.600	14.800	15.000	15.400	16.400
B	COMPRIMENTO INTERNO	10.400	10.900	11.400	11.900	12.400	12.900	13.400	14.500	14.700	14.900	15.300	16.300
C	DISTANCIA ENTRE EIXOS	1.250											
I	LARGURA INTERNA	2.474											
L	LARGURA EXTERNA	2.600											
	PESO APROXIMADO KGF	7.000	7.235	7.470	7.705	7.940	8.175	8.410	8.930	9.020	9.115	9.300	9.600

E	ALTURA LATERAL EXTERNA	2.625	2.725	2.840	2.950	3.010
F	ALTURA INTERNA	2.515	2.615	2.730	2.840	2.900
H	ALTURA TOTAL	3.980	4.080	4.195	4.303	4.365
D	ALTURA ASSOALHO DESCARREGADO	1.415				
G	ALTURA QUINTA RODA	1.270 A 1.320				

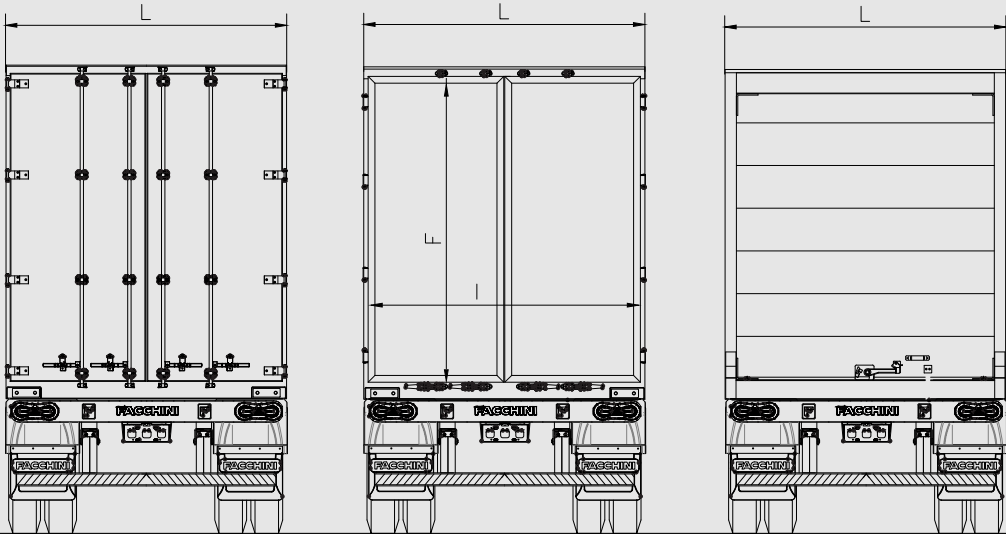

CAIXA DE CARGA


PAINÉIS LATERAIS, FRONTAL E TETO
EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADOS
FORMANDO A ESTRUTURA INTERNA E
EXTERNA DA CAIXA DE CARGA

PAINÉIS LATERAIS COM REVESTIMENTO EXTERNO
EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA BRANCA 1 MM.
OPCIONAIS: ALUMÍNIO POLIDO VINCADO; AÇO
BRANCO VINCADO OU AÇO BRANCO LISO.
REVESTIMENTO INTERNO EM PERFILADO
GALVANIZADO EM PEÇAS CONTÍNUAS, SEM
EMENDAS.

LATERAIS REFORÇADAS COM PERFIS
DE REBITAGEM DUPLA NAS EMENDAS

TETO COM REVESTIMENTO EXTERNO
EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, PEÇA
ÚNICA, SEM EMENDAS

PAINEL FRONTAL COM REVESTIMENTO
EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA
BRANCA 1 MM E REVESTIMENTO INTERNO
COM RIPAMENTO EM PERFILADOS DE AÇO
GALVANIZADO E PLACA DE ALUPLAST
6,00 MM

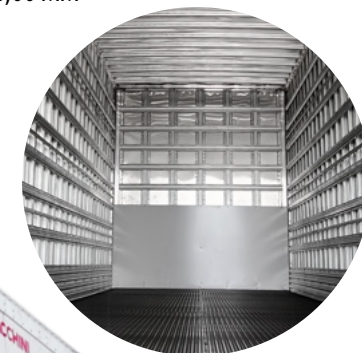



2 PORTAS TRASEIRAS DE ABERTURA TOTAL, ESTRUTURADAS EM TUBOS DE AÇO. PERFIS ESTRUTURAIS REVESTIDOS EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA BRANCA EXTERNAMENTE, COM PERFIL DE DUPLA VEDAÇÃO NO CONTO EN TERMOPLÁSTICO. MODELO: 2 VARÕES, 4 VARÕES, VARÕES EMBUTIDOS E ROLL UP.

DOBRADIÇAS POSSUEM SISTEMA SEGURO DE FIXAÇÃO TIPO *HULK TAINER*, PERMITINDO QUE AS FACES INTERNAS SEJAM LISAS, SEM AVARIAS E INVIOLABILIDADE DA CARGA



QUADRO TRASEIRO EM PERFIS DE AÇO PARAFUSADO NA PLATAFORMA, REFORÇADO PARA OPERAÇÃO EM DOCA

PAINEL LATERAL COM REVESTIMENTO INTERNO COM RIPAMENTO EM PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO

VERGALHÃO PARA AMARRAÇÃO DE CARGA EM PERFIL TUBULAR OVAL, RESULTANDO EM MENOR PESO E MAIOR RESISTÊNCIA

AMARRAÇÃO DE CARGA COM ALÇAS EMBUTIDAS NAS FACES SUPERIORES DOS PERFIS LATERAIS, SEM GERAR INTERFERÊNCIA COM A CARGA, QUE PERMITE UM PROCESSO SIMPLES, SEGURO E RÁPIDO. RESOLUÇÃO 945/22 CONTRAN

RODAPÉS EM PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA 330 MM, PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS

ASSOALHO REFORÇADO COM PERFIS LONGITUDINAIS E REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO XADREZ 4,25 MM, ANTIDERRAPANTE, APROPRIADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE EMPILHADEIRAS



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANÇIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 350 ARTICULADAS EM PINOS E BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO, TENDO COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA. SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 1º EIXO



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA





LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM ABS, LINHAS DE SERVIÇO E DE EMERGÊNCIA, COM TAMBOR 16 1/2" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL² COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22 CONTRAN



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS 8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL
EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM E CAPACIDADE DE 11 T. ALTA RESISTÊNCIA

SUPOORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO
COM DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE
LEVANTAMENTO DE 24 T E CARGA ESTÁTICA
DE 50 T



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V.



LANTERNAS LATERAIS
RESOLUÇÃO 970/22 CONTRAN

LANTERNAS INTERNAS

LANTERNAS TRASEIRAS





LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO



LIMPEZA DO PRODUTO COM DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE QUÍMICO. BASE COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA P.U.



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE



COROTE PLÁSTICO DE ÁGUA




CAIXA PLÁSTICA DE COZINHA, COMPARTIMENTADA

CAIXA PLÁSTICA DE FERRAMENTAS

PROTECTOR LATERAL
RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN

PARA-LAMA PLÁSTICO
E PARA-BARRO DE BORRACHA



DOOR STOP

SUPORTE DE ESTEPE
PARA DOIS PNEUS

FAIXA REFLETIVA
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

BATEDOR TRASEIRO DE BORRACHA

ESCADA TRASEIRA ESCAMOTEÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

