FACCHINI



ISO 9001

SEMIRREBOQUE FURGÃO CARGA SECA



SEMIRREBOQUE FURGÃO CARGA SECA

PRODUTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, FRACIONADAS EM CAIXAS, SACAS, PACOTES, FARDOS, EMBALAGENS, ELETRÔNICOS, PNEUS. IDEAL PARA LOCOMOÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE DISTRIBUIDOR E CLIENTE FINAL, CARGAS DE TRANSFERÊNCIA

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001



FERENCIAL

PERFIL LATERAL DE AÇO, PEÇA ÚNICA,
PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO





CHASSI COM LONGARINAS VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, TRAVESSAS PASSANTES EM PERFIL INTERLIGANDO LONGARINAS POR SOLDA ROBOTIZADA E CORRIMÃOS PERFIL LATERAL EM AÇO ASTM A36





INO REI FLANGEADO 2''
ORMA NBR NM ISO
37|2001




CHAPA DE ATRITO FIXADA NO CHASSI



CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA


MEDIDAS | PESOS

Estes equipamentos estão sujeitos a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

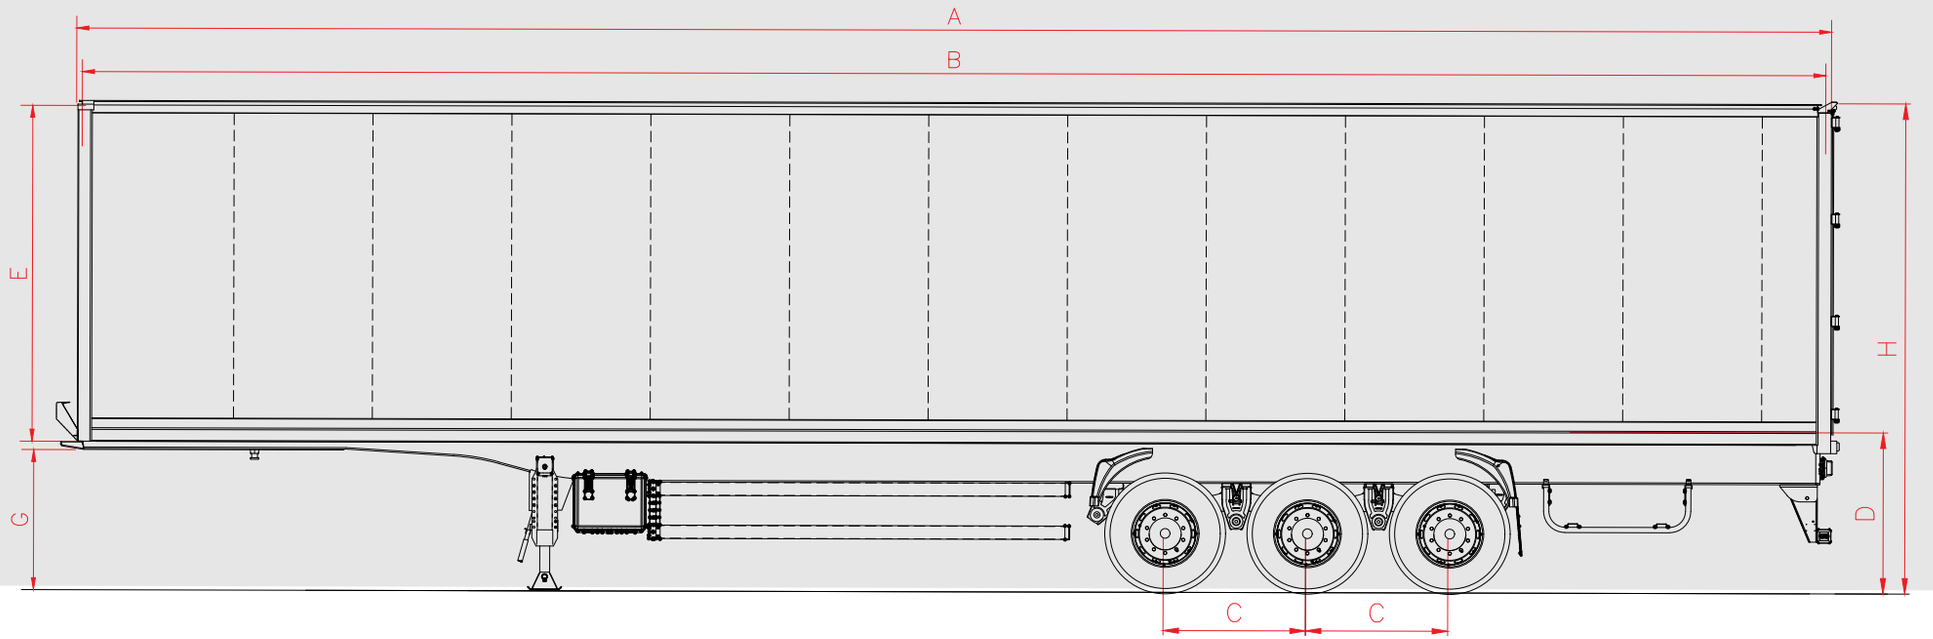

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES | mm											
A	COMPRIMENTO EXTERNO	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500	14.600	14.800	15.000	15.400	16.400
B	COMPRIMENTO INTERNO	10.400	10.900	11.400	11.900	12.400	12.900	13.400	14.500	14.700	14.900	15.300	16.300
C	DISTANCIA ENTRE EIXOS	1.250											
I	LARGURA INTERNA	2.474											
L	LARGURA EXTERNA	2.600											
	PESO APROXIMADO | KGF	7.000	7.235	7.470	7.705	7.940	8.175	8.410	8.930	9.020	9.115	9.300	9.600

E	ALTURA LATERAL EXTERNA	2.625	2.725	2.840	2.950	3.010
F	ALTURA INTERNA	2.515	2.615	2.730	2.840	2.900
H	ALTURA TOTAL	3.980	4.080	4.195	4.303	4.365
D	ALTURA ASSOALHO DESCARREGADO	1.415				
G	ALTURA QUINTA RODA	1.270 A 1.320				

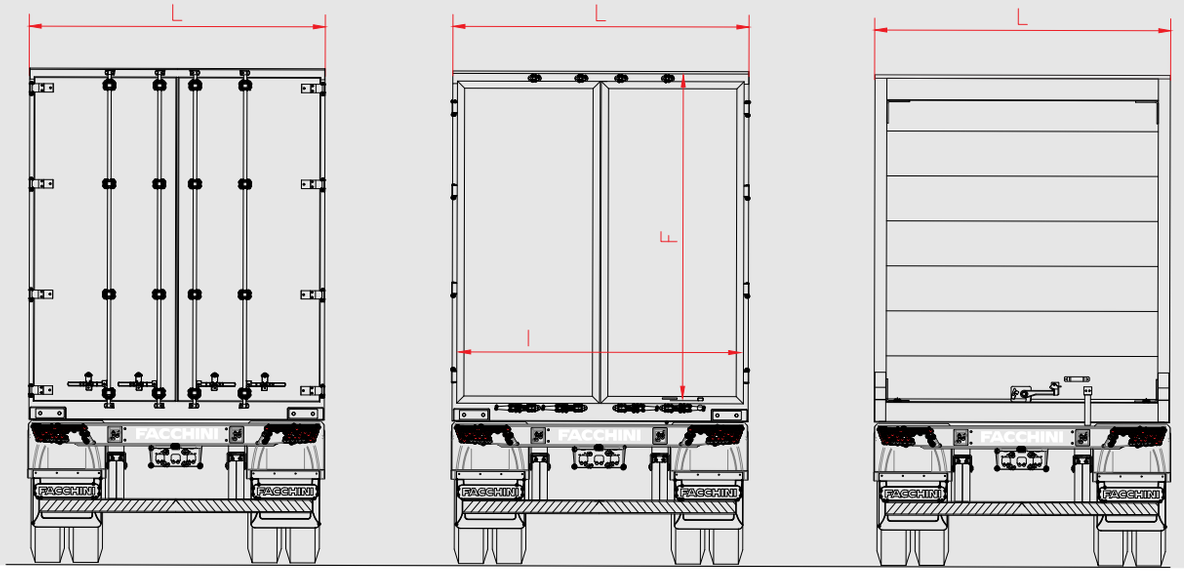

CAIXA DE CARGA

PAINÉIS LATERAIS, FRONTAL E TETO EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADOS FORMANDO A ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA DA CAIXA DE CARGA

PAINÉIS LATERAIS COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO VINCADA BRANCA. OPCIONAIS: ALUMÍNIO LISO POLIDO, AÇO VINCADO BRANCO OU AÇO LISO BRANCO. REVESTIMENTO INTERNO COM RIPAMENTOS EM PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO

LATERAIS REFORÇADAS COM PERFIS DE REBITAGEM DUPLA NAS EMENDAS

TETO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS

PAINEL FRONTAL ESTRUTURADO COM PERFIS VERTICAIS DE REBITAGEM DUPLA TOTAL, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA LISA BRANCA, RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO FIXA AO PISO, E REVESTIMENTO INTERNO EM PERFILADO GALVANIZADO E ALUPLAST 6 MM.



CAIXA DE CARGA

QUADRO TRASEIRO EM PERFIS DE AÇO PARAFUSADO NA PLATAFORMA, REFORÇADO PARA OPERAÇÃO EM DOCA

PORTA TRASEIRA DE DUAS FOLHAS ABERTURA TOTAL, ESTRUTURADA INTERNAMENTE EM PERFIS TUBULARES DE AÇO, CONTORNOS EM PERFIL EXTRUDADO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE VEDAÇÃO. REVESTIMENTO EXTERNO EM ALUPLAST E INTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO



AMARRAÇÃO DE CARGA COM ALÇAS EMBUTIDAS NAS FACES SUPERIORES DOS PERFIS LATERAIS, SEM GERAR INTERFERÊNCIA COM A CARGA, QUE PERMITE UM PROCESSO SIMPLES, SEGURO E RÁPIDO.
RESOLUÇÃO CONTRAN 945|22

VERGALHÃO PARA AMARRAÇÃO DE CARGA EM PERFIL TUBULAR OVAL, RESULTANDO EM MENOR PESO E MAIOR RESISTÊNCIA



RODAPÉS EM PERFILADOS DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA 330 MM, PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS



ASSOALHO REFORÇADO COM PERFIS LONGITUDINAIS E REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO XADREZ 4,25 MM, ANTIDERRAPANTE, APROPRIADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE EMPILHADEIRAS



SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANCIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 350 ARTICULADAS EM PINOS E BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO, TENDO COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA. SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 1º E NO 3º EIXO



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS





LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM EBS, LINHAS DE SERVIÇO E DE EMERGÊNCIA, COM TAMBOR 16 1/2" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL^2 COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO CONTRAN 915|22



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS 8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL

EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM E CAPACIDADE DE 13T. ALTA RESISTÊNCIA

SUPORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO COM DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE 24 T E CARGA ESTÁTICA DE 50 T



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V.

LANTERNAS SUPERIORES



ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED



LANTERNAS LATERAIS
RESOLUÇÃO CONTRAN 970|22

LANTERNAS TRASEIRAS



PINTURA





LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO



LIMPEZA COM DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE QUÍMICO. BASE COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA P.U.



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE



ACESSÓRIOS

- CAIXA PLÁSTICA DE FERRAMENTAS



FAIXA REFLETIVA
RESOLUÇÃO CONTRAN 948|22

BATEDOR TRASEIRO DE BORRACHA

ESCADA TRASEIRA ESCAMOTEÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO CONTRAN 952|22

DOOR STOP

SUPORTE DE ESTEPE
PARA DOIS PNEUS

PARA-LAMA PLÁSTICO
E PARA-BARRO DE BORRACHA

PROTETOR LATERAL
RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN

COROTE PLÁSTICO DE ÁGUA

CAIXA EM AÇO
DE COZINHA