

FACCHINI

ISO 9001



REBOQUE PARA TRANSPORTE DE GADO BOVINO



PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001

REBOQUE PARA TRANSPORTE DE GADO BOVINO

PRODUTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE OU PARA TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DOS MESMOS. PROJETADA PARA O BEM ESTAR E SEGURANÇA DO ANIMAL





LONGARINAS VIGAS I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRAVESSAS PASSANTES PERFIL U INTERLIGANDO AS LONGARINAS E CORRIMÕES EM PERFIL LATERAL Z EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA



PINO REI FLANGEADO 2"
NBR NM ISO 337/2001





CHAPA DE ATRITO FIXADA NO
CHASSI



CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA

Estes equipamentos estão sujeitos a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

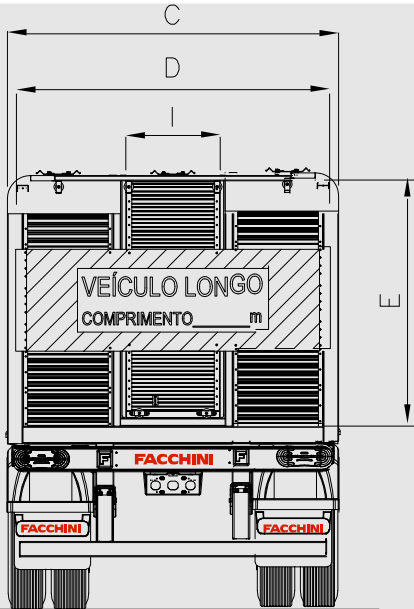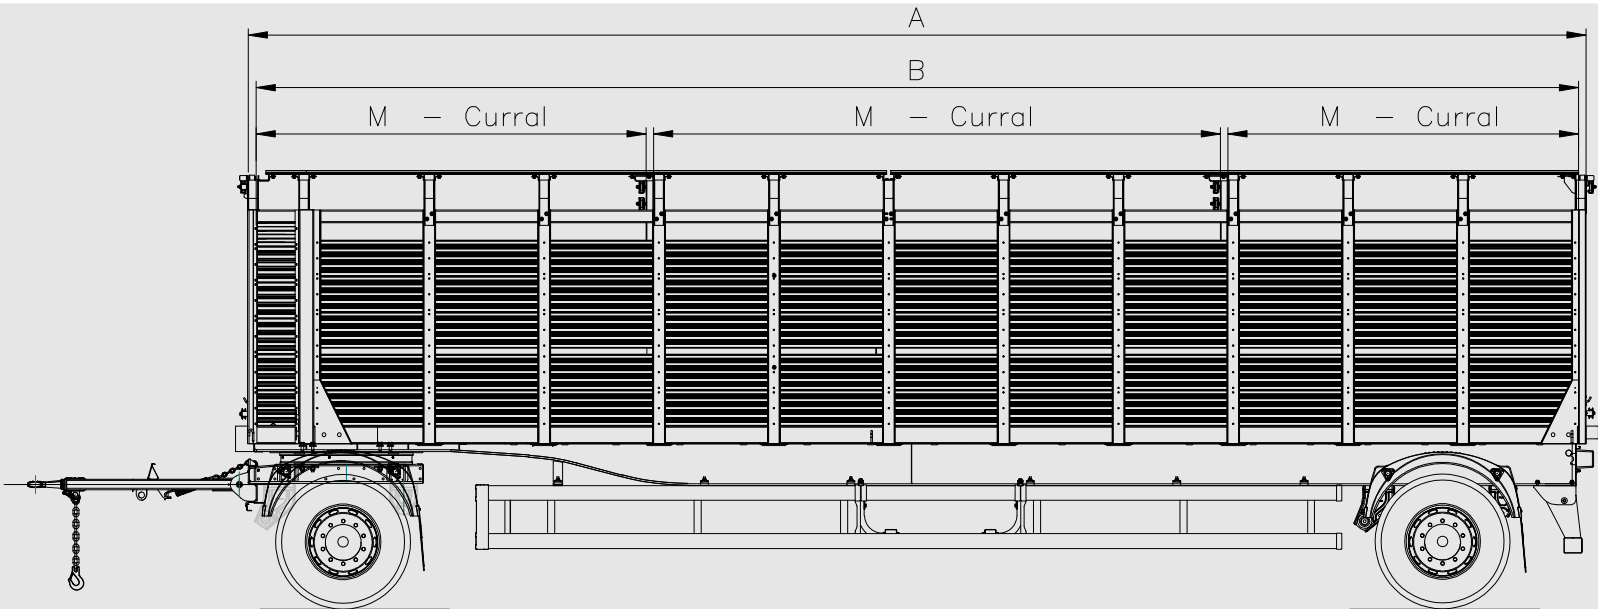

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm	
A	COMPIMENTO EXTERNO	10.500	11.000
B	COMPIMENTO INTERNO	10.380	10.880
C	LARGURA EXTERNA	2.600	
D	LARGURA INTERNA	2.460	
E	ALTURA INTERNA	1.930	
I	ABERTURA DAS PORTEIRAS	PADRÃO 740 OPCIONAIS 850-1000	
M	NÚMERO DE CURRAIS	PADRÃO 2 OPCIONAL 3	
	RODAGEM Nº DE EIXOS	PADRÃO 1+1 OPCIONAL 1+2	
	PNEUS	SEM CÂMARA 295 80	
	TARA APROXIMADA kgf	7.190	7.240

CAIXA DE CARGA

- CONFIGURAÇÃO DO REBOQUE COM 2 OU 3 EIXOS



FRENTE COM PÉS DIREITOS EM TUBO DE AÇO ASTM A36 E FECHAMENTO EM MÓDULOS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO

LATERAIS COM CORRIMÃO SUPERIOR PERFIL U EM AÇO ASTM A36, FUEIROS VERTICAIS PERFIL U E TRAVAMENTO SUPERIOR PERFIL U, TIPO ARCO, SOLDADOS E CONTÍNUOS AOS FUEIROS. FECHAMENTO EM MÓDULOS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO

3 PASSARELAS SUPERIORES PARA INSPEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO

DIVISÓRIAS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR ASTM A36, COM FECHAMENTO EM MÓDULOS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO E PORTEIRAS TIPO GUILHOTINA

ASSOALHO EM ALUMÍNIO XADREZ VINCADO 3,0 MM SEM PONTOS DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS E COM SAÍDA DE URINA



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANÇIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 300 ARTICULADAS EM PINOS E BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO, TENDO COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA.



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA





LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM EBS, LINHAS DE SERVIÇO E DE EMERGÊNCIA, COM TAMBOR 16 1/2" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL² COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22 CONTRAN



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS DISCO 8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL
EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM
E CAPACIDADE DE 13 T. ALTA RESISTÊNCIA

DOLLY

ESTRUTURA AUXILIAR DO REBOQUE, COMPOSTO POR QUADRO GIRATÓRIO COM RALA DE DUAS CARREIRAS DE ESFERAS, CAMBÃO EM PERFIL TUBULAR E PONTEIRAS PARA PINO DE 50 MM E CORRENTES DE SEGURANÇA



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V


LANTERNAS TRASEIRAS

LANTERNAS LATERAIS





LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO

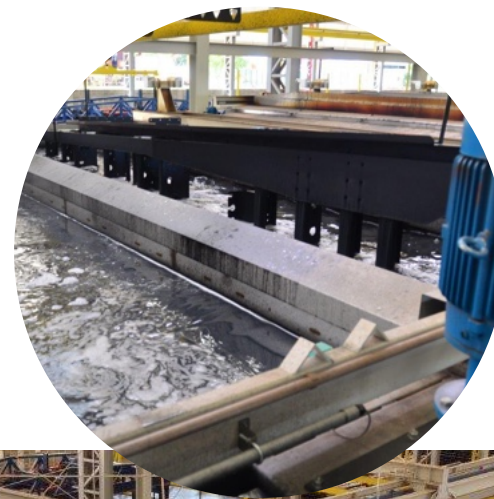

LIMPEZA DO PRODUTO COM DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE QUÍMICO. BASE COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA ECOLÓGICA SEM SOLVENTE, COM ALTO ACABAMENTO, UNIFORMIDADE E RESISTÊNCIA



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE



• CAIXA DE FERRAMENTAS

ESCADA LATERAL



BATEDOR TRASEIRO
DE AÇO

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA

CAIXA DE COZINHA

COROTE PLÁSTICO DE ÁGUA

SUPORE DE ESTEPE PARA 2 PNEUS

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN