



GUINCHO AGRÍCOLA BIG BAG

ISO 9001

FACCHINI®



GUINCHO AGRÍCOLA | BIG BAG

Modelo: Hidráulico Giratório.
Capacidade de Carga: 2.000 quilos | Cilindro no furo posterior.
Dimensões Externas: Comprimento: 2.562 mm. Largura: 3.235 mm. Altura com pneus: 3.993 mm.

TORRE

Base: Viga tubular aço SAC 350 6,00 mm, 150 x 100 mm com reforços.
Viga Principal: Viga tubular aço SAE 1020 6,00 mm, 200 x 150 mm com reforços.
Torre Giratória: Viga tubular aço SAE 1020 6,00 mm, 120 x 110 mm.
Articulações: Buchas de bronze.
Engate: Traseiro para carreta.

LANÇA

Viga: Tubular aço SAE 1020 6,00 mm, 150 x 100 mm.
Reforços: 2 barras chatas aço SAE 1020 9,50 mm. Altura: 100 mm.
Giro Lateral: 90°.
Elevação Mínima: 1.230 mm.
Elevação Máxima: 5.665 mm.
Descanso: Apoio mecânico na posição vertical para acoplamento.

SISTEMA HIDRÁULICO

Acionamento: Cilindros hidráulicos dupla ação acionados pelo comando hidráulico do trator, com redutor de velocidade no cilindro do giro.
Mangueiras ½" x 3.400 mm com engates rápidos. Válvula de segurança.

SISTEMA RODANTE

Rodagem: 2 rodados giro livre 360°, 2 rodas LB 6 furos aro 15". Pneus indicados: 11 L15.
Eixos: Cubos aço nodular com rolamentos 30.208 e 30.212.
Bitola mínima: 2.435 mm.
Bitola máxima: 3.235 mm. Bitola máxima p/ carregamento: 1.770 mm, desmontável.
Viga tubular "U" aço ASTM A36 9,50 mm.
Ponta de eixo | giro 3" aço SAE 1045.
Bucha do giro 6" e rolamentos 32.210 e 30.212.
Sistema de trava rápido.

PINTURA




Base: Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Acabamento: Primer anticorrosivo.
Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Gancho giratório com trava de segurança;
Suporte em X para Big Bag;
Barra reforçada do 3º ponto;
Pinos Ø 1" para os tres pontos e lança.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

REGULAGEM DE ABERTURA DA BITOLA

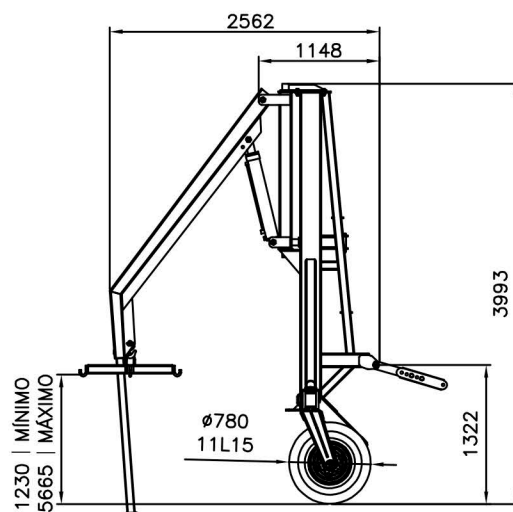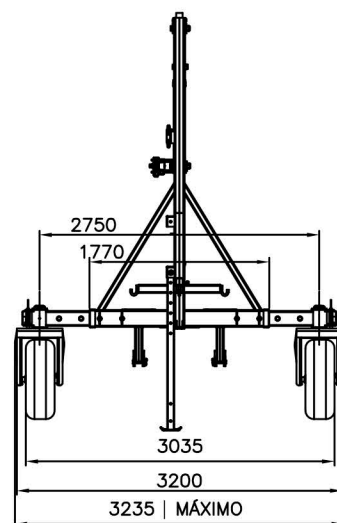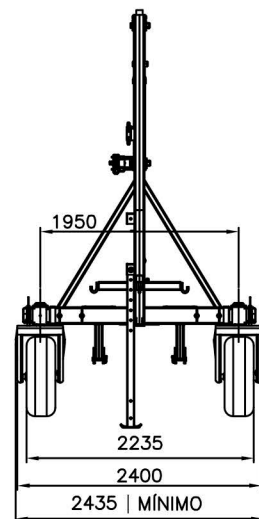

VOTUPORANGA-SP
Tel.: 17 3426.2000
vendas@facchini.com.br
www.facchini.com.br

FACCHINI®