



REBOQUE TANQUE AGRÍCOLA

ISO 9001




FACCHINI®


6.500 l | Eixo Tandem | Pneus 400/60

MODELOS


RT 2.300

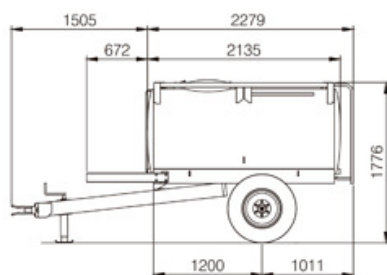


RT 3.400

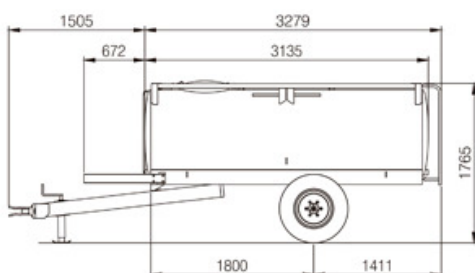


RT 4.000

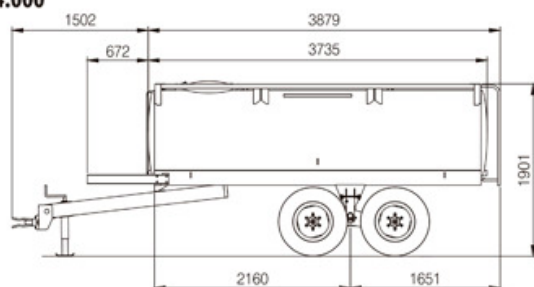


RT 4.500

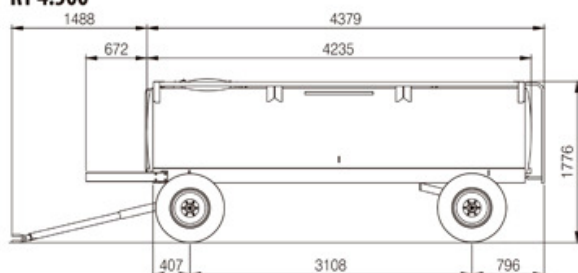

RT 5.000

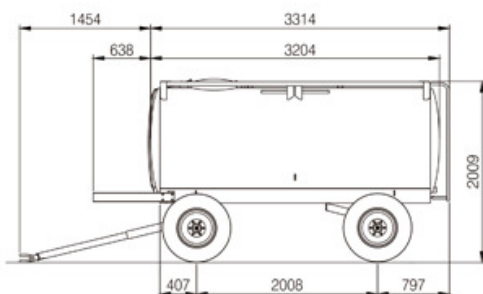

RT 6.500

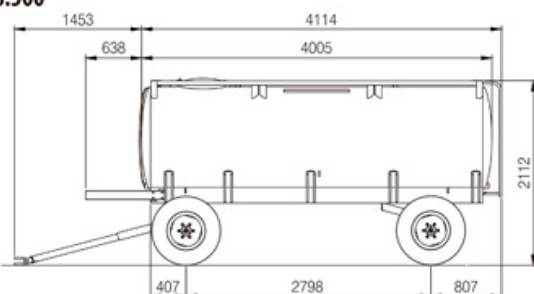

Modelo:
Capacidade de Carga:
Dimensões Externas:

Reboque Tanque Agrícola.
6.500 litros.
Comprimento: 4.005 mm. Largura: 1.860 mm. Altura: 1.170 mm.

ESTRUTURA

Longarinas:
Berços:

Perfil "C" aço ASTM A36 5 mm. Altura: 180 mm.
Barra chata $\frac{3}{8}$ " x 4" aço ASTM A36 com reforços de apoio.

TANQUE

Corpo:

Formato seção elíptica aço ASTM A36 3,00 mm; calotas e quebra-ondas estampados 3,00 mm; escada traseira; suporte para acoplamento de bomba e visor de nível de água.
Frente e traseira tubo de 2".
Superior abertura de Ø 500 mm com respiro.
Todo o contorno superior em aço ASTM A36.

Saídas:
Boca de Inspeção:
Bagageiro:

SISTEMA RODANTE

Rodagem 2 eixos:

4 rodas de 6 furos aro 16". Pneus indicados: 7,50 x 16".
Cubos discos em ferro fundido nodular com rolamentos 30.208 e 30.210.
Bitola externa: 1.850 mm.
Viga tubular de 4" x 6" aço SAC 350.

Eixos:

CABEÇALHO

Viga:
Engate:

Modelo "Y" perfil tubular aço ASTM A36.
Articulado | giratório em ferro fundido nodular.

PINTURA

Base:
Acabamento:

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Primer anticorrosivo e pintura interna em epoxi.
Pintura na cor indicada em PU.

OPCIONAIS

Saídas de 3";
suspensão com molas semi-elípticas;
freios de impacto;
rodas duplas no eixo traseiro;
1 eixo rodagem dupla aro 20" ou 22,5";
1 eixo rodagem tandem aro 20" ou 15,5" p/ pneus de alta flutuação 400/60.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

2.300 l

3.400 l

4.000 l

4.500 l

5.000 l

VOTUPORANGA-SP
TEL.: 17 3426.2000
vendas@facchini.com.br
www.facchini.com.br

