



TANQUE AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO


ISO 9001



FACCHINI

TANQUE AGRÍCOLA

DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO

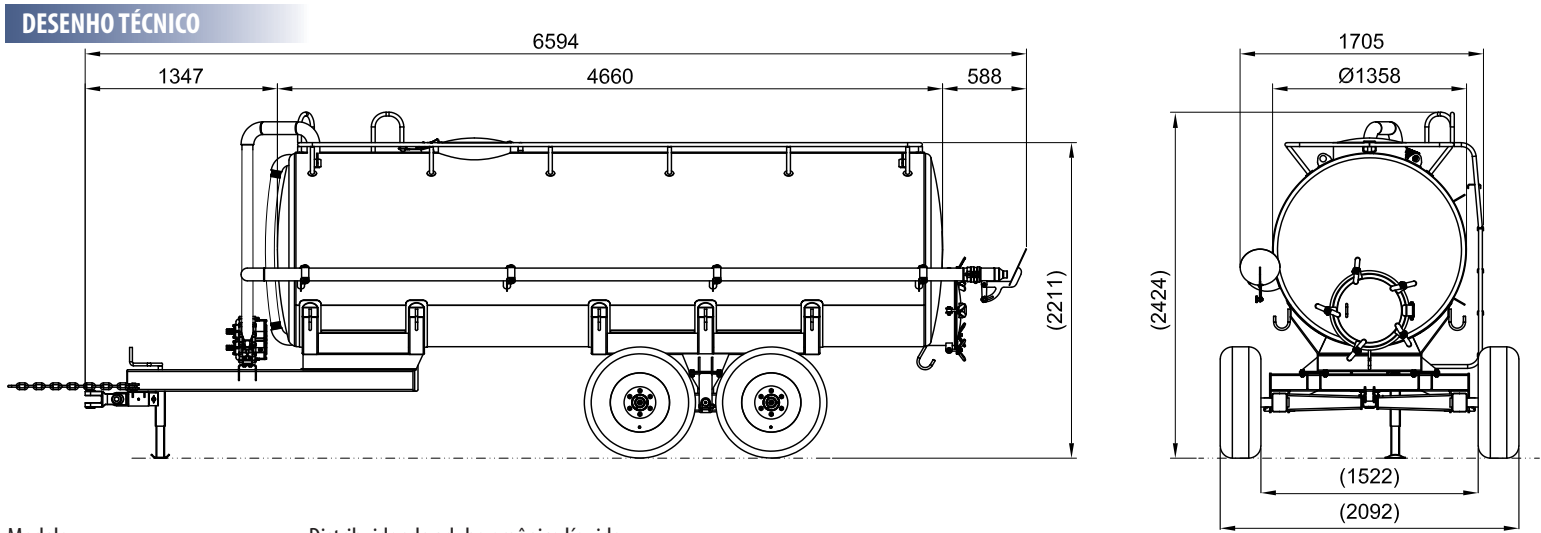

Modelo: Distribuidor de adubo orgânico líquido.
Capacidade de Carga: 6.500 litros.
Dimensões Externas: Comprimento: 4.660 mm. Diâmetro: 1.358 mm.

CHASSI AUTOPORTANTE

Longarinas: Perfil “U” aço ASTM A36. Altura: 150 mm.
Berços: Perfil “U” aço ASTM A36 110 mm com cinta 150 mm.

TANQUE

Corpo: Formato seção cilíndrica aço ASTM A36; calotas estampadas; escada lateral dianteira; ganchos laterais para mangueiras e visor de nível de água.
Boca de Inspeção: Calota traseira e costado superior Ø 500 mm, respiro com mangueira 2 ½”.
Bagageiro: Todo o contorno superior em aço ASTM A36.

BOMBA

Autoaspirante para abastecimento, desabastecimento e transferência de adubos orgânicos líquidos de suínos e bovinos , 50% líquido e 50% pastoso, irrigação, fertirrigação e resíduos líquidos industriais, vinhaça.
Modelo: Lobular 3” com vazão de 60 m³| h; pressão de 80 mca | 8 kgf/cm²; baixa rotação e altura de sucção de até 6 m; eixo cardan agrícola completo; bico prato aspersor traseiro alcance de 10 a 15 m; mangueira de carga 3” comprimento 6 m.

SISTEMA RODANTE

Eixo tandem rodagem simples: 4 rodas LB de 6 furos aro 15”. Pneus indicados: 11 L - 15.
Cubos discos em ferro fundido nodular com rolamentos 30.208 e 30.210.
Eixos: Bitola externa: 2.092 mm.
Ponta de eixo Ø 2 ½” aço SAE 1045.
Viga tubular de 4” x 5” aço SAC 350.

CABEÇALHO

Viga: Tubular de 6” x 6” aço ASTM A36.
Engate: Articulado | giratório em ferro fundido nodular com corrente de segurança.
Descanso: Apoio mecânico ajustável.

PINTURA

Base: Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Acabamento: Primer anticorrosivo e pintura interna em epoxi.
Pintura na cor indicada em PU.

OPCIONAIS

Bomba lobular de 4” com vazão de 80 m³| h; mangueira de carga 4”; esguicho com mangueira de 1 ½” alcance até 45 m; canhão lateral para encostas alcance até 35 m; canhão difusor com plataforma; 1 eixo tandem aro 16” pneus indicados 7,50-16 12 lonas; 1 eixo tandem aro 15,5” pneus indicados 400|60- 15,5; 1 eixo tandem aro 20” pneus indicados 9,00-20; 1 eixo rodagem dupla aro 20” ou 22,5” pneus indicados 9,00-20 ou 295|80; 2 eixos rodagem simples aro 16” pneus indicados 7,50-16.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

