



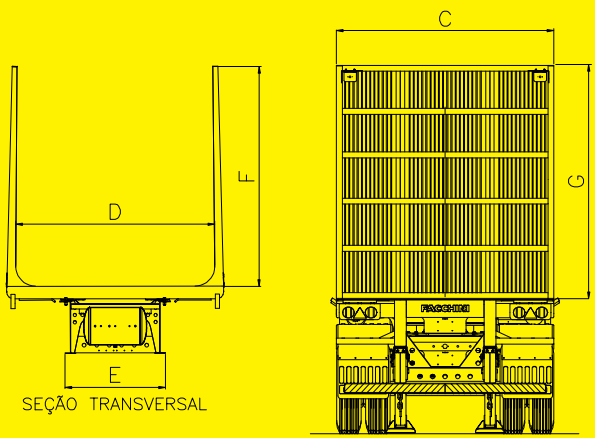

ISO 9001

BITREM | FLORESTAL

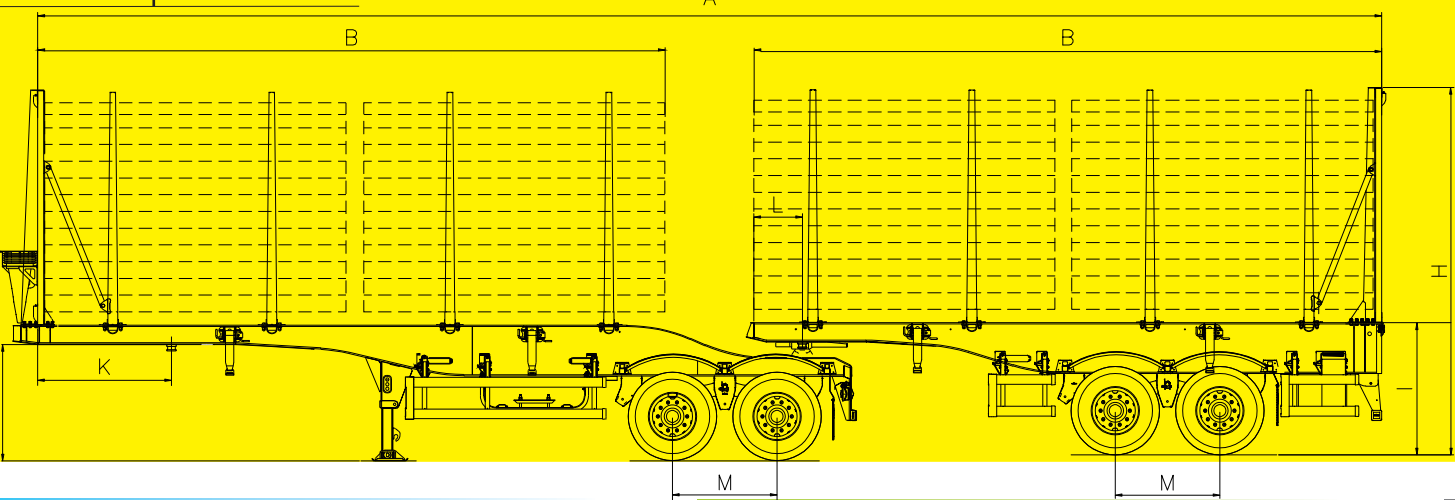

CHASSI

Longarinas: Vigas perfil "I" aço de alta resistência mecânica.
Travessas: Perfil "U" aço de alta resistência mecânica, interligando as longarinas.
Pino rei: Flangeado 3 ½" | NBR NM ISO 337|2001.
Quinta roda: 3 ½" na mesa traseira da 1ª composição com pino de pré carga no pino rei da 2ª composição.

CAIXA DE CARGA

Configuração: Composições de 7.000 ou 7.500 mm, 2 eixos, plano ou rebaixado.
Painel frontal | traseiro: Estruturada em perfil tubular, fechada por barras laminadas.
Garfos: Fueiros e barrotos em perfil tubular aço de alta resistência mecânica.
Assoalho: Fechamento entre longarinas em aço.

SUSPENSÃO

Sistema: Balancim, com suportes de molas estampados; molas semielípticas; balanças em aço USI SAC 350 articuladas em pinos de aço e buchas de poliuretano; apoio das molas tipo troca rápida; braços tensores articulados em buchas de borracha.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares em aço, Ø 152 mm, capacidade 13 t.
Freios: A ar, com ABS, duas linhas: serviço e emergência, tambor 16 ½" x 8".
Câmara de freio: 30 pol² com "Spring-brake" | Resolução 519|15 do CONTRAN.
Rodagem: Cubos disco com duplo rolamento cônico.

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecânico, escamoteável, acionamento manual.

SISTEMA ELÉTRICO

Para 24 V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Suporte de estepe para dois pneus; uma roda sobressalente; para-lamas de aço e para-barros de borracha; catracas para amarração de carga em cinta de nylon.
Itens normatizados do CONTRAN: para-choque traseiro | Resolução 952|22; faixas refletivas | Resolução 948 | 22; protetores laterais | Resolução 953|22.

OPCIONAIS

Painel frontal e traseiro com fechamento em chapa de aço perfurada; travamento da carga através de cilindros pneumáticos ou catracas pneumáticas; acionamento dos pés de apoio por cilindro pneumático; suspensão pneumática; rodas de alumínio; rodagem *single*; fueiros Exte ou Unylaser; porta cones; protetor das garras de carregamento fixadas no chassi; para-lamas frontais sobre o rodado do cavalo.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm	
A	COMPRIMENTO EXTERNO	7.000	7.500
B	COMPRIMENTO EXTERNO TOTAL	14.675	16.060
C	LARGURA EXTERNA	2.600	
D	LARGURA INTERNA	2.380	
E	BITOLA ENTRE LONGARINAS	1.200	
F	ALTURA INTERNA FUEIROS	2.630	
G	ALTURA PAINEL	2.800	
H	ALTURA EXTERNA TOTAL	4.400	
I	ALTURA DA PLATAFORMA CARREGADO	1.580	
J	ALTURA CAVALO	1.350	
K	BALANÇO DIANTEIRO 1ª COMPOSIÇÃO	1.350	1.600
L	BALANÇO DIANTEIRO 2ª COMPOSIÇÃO	580	
M	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1.250	
PNEUS		SEM CAMARA 295 80	

