


Bitrem Tanque Multiseta

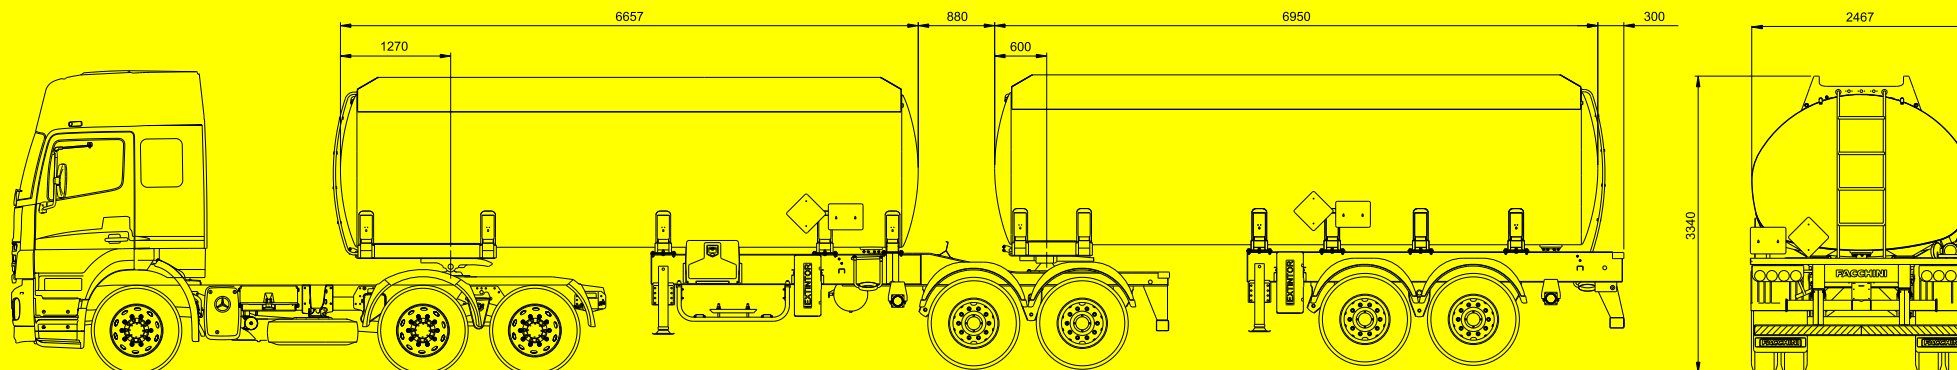

Tara aproximada do conjunto: 13.100 Kg
Capacidade nominal: 22.000 litros | 23.000 litros
Capacidade geométrica: 22.550 litros | 23.575 litros
Temperatura de operação: Ambiente
Fluidos transportados: Gasolina | Álcool | Diesel
Pressão de operação: 20 kPa
Pressão de ensaio: 30 kPa
Pressão de abertura da válvula de segurança: 24 kPa

Chassi Autoportante

Estrutura: Em perfil "I" pré-fabricadas e soldadas, sendo abas aço ASTM A 572 GR 50 e alma aço ASTM A 36.
Travessas: Aço ASTM A 36 perfil "C".

Compartimento de Carga

Tanque: Monobloco com seção tipo policêntrica, em aço estrutural LN-28 NBR 6655, com calotas, divisórias e quebra-ondas estampados. Passarela superior de proteção das bocas de inspeção. Mesa e seta para aferição conforme INMETRO. Tampa de inspeção de Ø 20" com válvula de segurança. Válvula de fundo com seção frágil para segurança e fechos rápidos em alumínio. Escoamento em derivação "T" Ø 4", com engate rápido tipo "fêmea". Comando desatuador da válvula de fundo à distância e adesivos refletivos de segurança.

Suspensão

Modelo: Balancim, com suportes de molas estampados aço ASTM A 36 com placas de desgaste com troca rápida e molas semi-elípticas aço SAE 5160 com tratamento "shot peening" 10 lâminas.

Sistema Rodante

Eixos: Tubulares de seção circular peça única 127 mm diâmetro aço FB 70, aprovado pelo IPT.
Freios: Conforme resolução 777/93 do CONTRAN (tipo came S 16 1/2"x 8" com câmara de freio 30 pol² e freio de estacionamento "spring brake").
Rodagem: Cubo disco ou raio em ferro fundido nodular.
Rodas de 20", 22" e 22,50" para pneus sem câmara.

Suporte Vertical

Aparelho de Levantamento: Mecânico, duas velocidades.

Sistema Elétrico

Blindado, conforme normas CNT.

Acoplamento

Pino Rei: Ø 2" flangeado, conforme norma NBR 5548.

Pintura

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Base: Anti-oxidante tipo cromato de zinco.
Acabamento: Pintura automotiva na cor indicada em esmalte sintético extra-rápido. Pintura antiderrapante na parte superior do tanque | passadiço.

Acessórios

Dois porta-mangotes; um mangote de descarga de 3" e 4,80 m com engates rápidos de 3" e 4"; placas de advertência e identificação do produto transportado; 02 extintores de incêndio de 8 kg de pó químico, conforme NBR 10721 classe A/B/C; corote de água; caixa de

ferramentas; suporte de estepe tipo gaveta no semi-reboque dianteiro; pára-lamas plásticos com lameiros de borracha; porta cones; 01 suspensor pneumático em cada semi-reboque; 01 roda sobressalente; pára-choque traseiro conforme RTQ 32/04 e Resolução CONTRAN 152/03.

Opcionais

Sistema Botton Loading; rodas de alumínio; suspensão pneumática; freios ABS.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Tel.: 17 4009.6200
e-mail: vendas@facchini.com.br

Fax.: 17 4009.6256

FACCHINI®

www.facchini.com.br



Bitrem Tanque Multiseta

ISO 9001



FACCHINI®