

FACCHINI



ISO 9001

CARROCERIA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE BOTIJÕES DE GÁS

CARROCERIA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE BOTIJÕES DE GÁS

PRODUTO DESTINADO PARA TRANSPORTAR
BOTIJÕES DE GÁS DE UMA FORMA SEGURA, PROJETADA
PARA ACOMODAR E FIXAR OS BOTIJÕES, GARANTINDO
QUE ELES NÃO SE MOVAM DURANTE O TRANSPORTE,
PROTEGIDOS DE DANOS.




PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001



LONGARINAS VIGA I, ALMA EM AÇO A36 E ABAS $\frac{1}{2}$ " x 3" EM AÇO ASTM A36. TRAVESSAS PASSANTES PERFIL C EM AÇO A36. VIGA LATERAL PERFIL Z EM AÇO A36, FECHANDO O QUADRO SOBRE AS TRAVESSAS.



Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

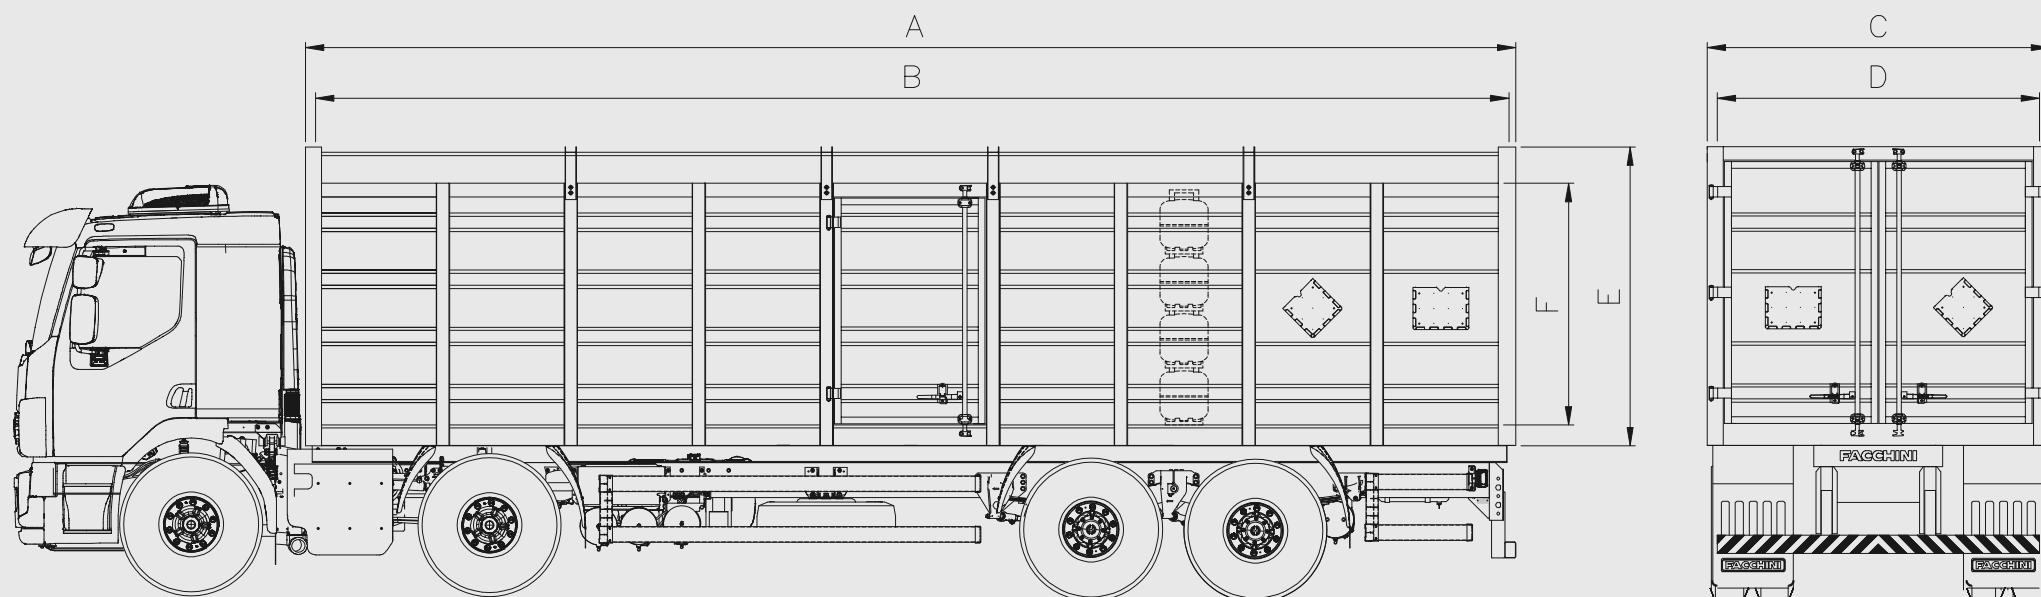

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm									
A	COMPRIMENTO EXTERNO	5810	6510	6810	7110	7710	8110	8610	9010	9310	9610
B	COMPRIMENTO INTERNO	5690	6390	6690	6990	7590	7990	8490	8890	9190	9490
C	LARGURA EXTERNA	2550									
D	LARGURA INTERNA	2400									
E	ALTURA EXTERNA	2220 - 4 BOTIJÕES					2645 - 5 BOTIJÕES				
F	ALTURA INTERNA CORRIMÃO LATERAL	4 BOTIJÕES: 1805					5 BOTIJÕES: 2230				
QUANTIDADE DE BOTIJÕES	ALTURA 4 BOT. P13	432	480	504	528	576	600	648	672	696	720
	ALTURA 5 BOT. P13	540	600	630	660	720	750	810	840	870	900
PESOS KG: ASSOALHO AÇO XADREZ 4,25 MM ALTURA PARA 4 BOTIJÕES		2420	2550	2660	2760	2900	2990	3130	3180	3230	3280

LATERAIS COM CORRIMÃO SUPERIOR PERFIL C EM AÇO A36, FUEIROS VERTICAIS PERFIL U, TRAVESSAS HORIZONTAIS PERFIL OMEGA COM TRAVAMENTO SUPERIOR PERFIL U PARAFUSADO NOS FUEIROS.

PORTÃO LATERAL DIREITO.
OPCIONAIS: PORTÃO LATERAL ESQUERDO;
PORTÃO CENTRAL EM CADA LATERAL; DOIS
PORTÕES, ALINHADOS OU INTERCALADOS,
EM CADA LATERAL.

FRENTE COM PÉS-DIREITOS INTERNOS PERFIL
OMEGA EM AÇO A36, INTERLIGADOS POR
PERFIL OMEGA HORIZONTAL.
CANTOS SUPER REFORÇADOS PERFIL CAIXA
EM AÇO A36.

PORTAS TRASEIRAS EM DUAS FOLHAS,
COM ABERTURA TOTAL

ASSOALHO EM AÇO XADREZ 4,25 MM.
OPCIONAIS: PLÁSTICO MACHO-FEMEA
32 MM OU AÇO LISO 4,5 MM



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V.




LANTERNAS LATERAIS





LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR E BRILHO.

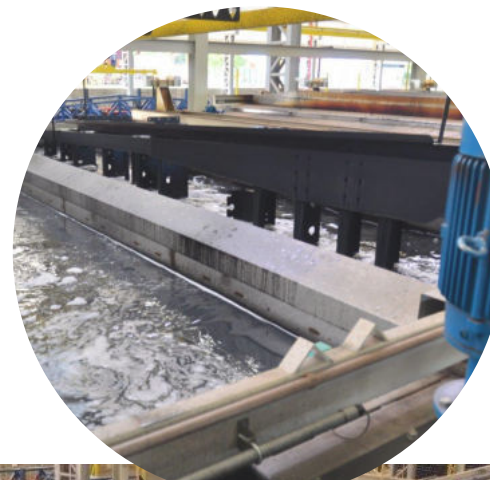

LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA



LIMPEZA COM DESENGRAXANTE QUÍMICO E FOSFATIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA ECOLÓGICA SEM SOLVENTE, COM ALTO ACABAMENTO, UNIFORMIDADE E RESISTÊNCIA.

ACESSÓRIOS

- SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA 6 OU 8 KG

TRAVAMENTO ANTIFURTO

OPCIONAIS:

- ALTURA PARA 5 BOTIJÕES
- SUPORTE PARA CONES
- REVESTIMENTO INTERNO DE MADEIRA
- PLACA LATERAL PARA PROPAGANDA
- PLACA FRONTAL PARA PROPAGANDA
- BATENTES TRASEIROS PARA ENCOSTO EM PLATAFORMA DE EMBARQUE

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952/22 CONTRAN

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS

SUPORTE PARA PLACAS DE
ADVERTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO
DE PRODUTO TRANSPORTADO

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948/22 CONTRAN

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953/22 CONTRAN

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA

