

FACCHINI



ISO 9001

CARROCERIA PARA TRANSPORTE URBANO DE BOTIJÕES DE GÁS

CARROCERIA PARA TRANSPORTE URBANO DE BOTIJÕES DE GÁS

PRODUTO DESTINADO PARA TRANSPORTAR BOTIJÕES
DE GÁS DE UMA FORMA SEGURA, PROJETADA PARA
ACOMODAR E FIXAR OS BOTIJÕES, GARANTINDO QUE
ELES NÃO SE MOVAM DURANTE O TRANSPORTE,
PROTEGIDOS DE DANOS.



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001




CHASSI

LONGARINAS PERFIL C EM AÇO ASTM A36 E
TRAVESSAS PERFIL C EM AÇO ASTM A36 COM
MÃOS FRANCESAS LIGANDO AS LONGARINAS
ATRAVÉS DE SOLDAS SISTEMA MIG AUTOMÁTICO.
VIGA LATERAL PERFIL C EM AÇO ASTM A36,
FECHANDO O QUADRO SOBRE AS TRAVESSAS.



Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

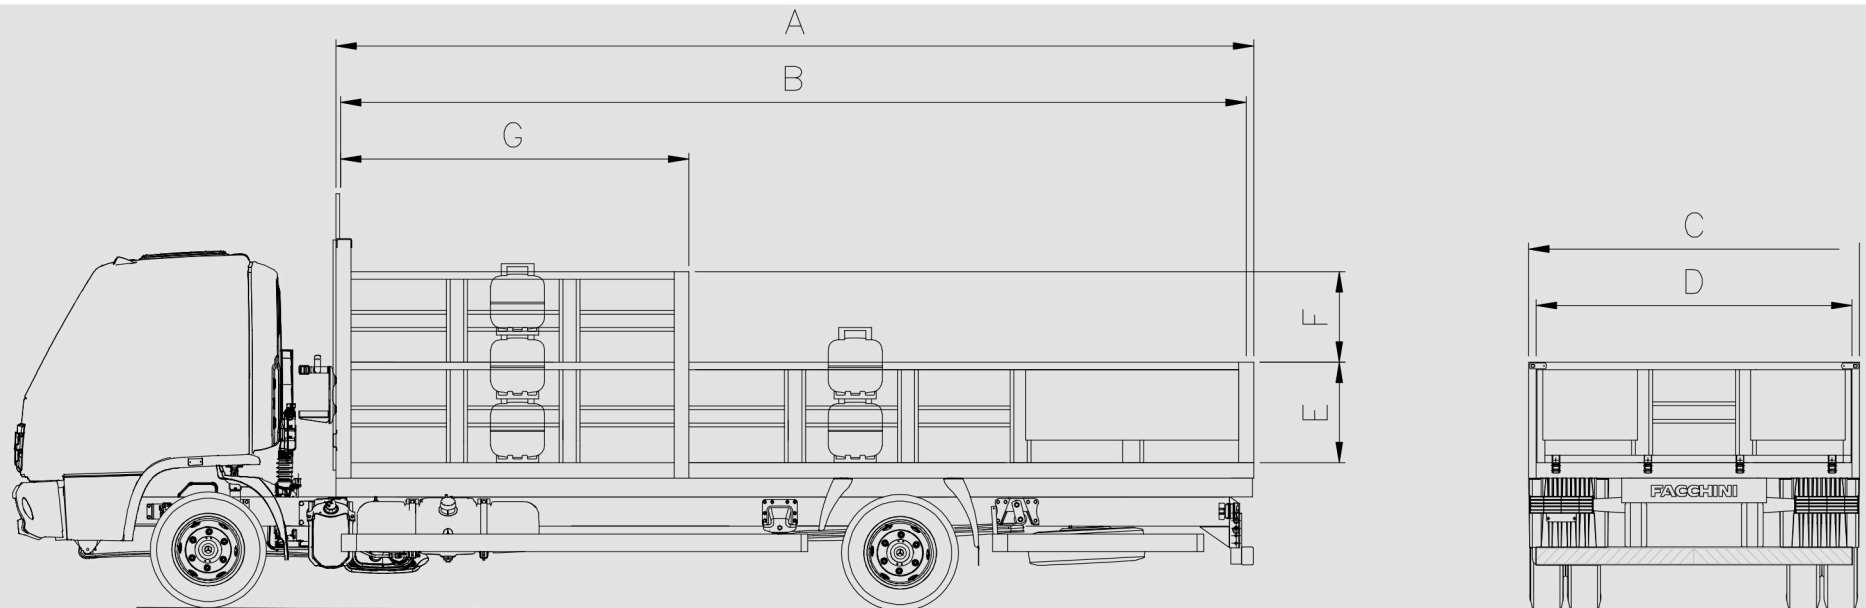

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm																		
		LEVE			MÉDIA													PESADA		
A	COMPRIMENTO EXTERNO	2.350	2.700	3.000	3.300	3.600	3.950	4.250	4.550	4.850	5.150	5.500	5.800	6.100	6.400	6.750	7.050	6.400	6.750	7.050
B	COMPRIMENTO INTERNO	2.270	2.620	2.920	3.220	3.520	3.870	4.170	4.470	4.770	5.070	5.420	5.720	6.020	6.320	6.670	6.970	6.320	6.670	6.970
C	LARGURA EXTERNA	1.750			2.200													2.500		
D	LARGURA INTERNA	1.650			2.100													2.400		
E	ALTURA TAMPA	450			670															
F	ALTURA TAMPA CAMELO	450			600															
	COMPRIMENTO INTERNO CAMELO	1.145	1.360	1.515	1.650						2.230				2.540	3.070	3.155	2.540	3.070	3.155
QUANTIDADE DE BOT. P13	COM CAMELO	40	48	52	125	135	145	155	165	175	195	205	215	225	240	255	270	288	306	324
	SEM CAMELO	28	32	36	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	360	378	396
PESOS KG: ASSOALHO AÇO XADREZ 3 MM, TAMPA FIXA E CAMELO		415	440	482	650	710	770	910	980	1.050	1.100	1.140	1.180	1.230	1.280	1.320	1.370	1.660	1.750	1.830

CAIXA DE CARGA

ASSOALHO EM AÇO XADREZ 3,0 MM.
OPCIONAIS: PLÁSTICO MACHO-FEMEA
32 MM, AÇO XADREZ 4,25 MM OU
AÇO LISO 3,0 MM

LATERAIS FIXAS, COM CORRIMÃO SUPERIOR
PERFIL U EM AÇO ASTM A36, FUEIROS
VERTICAIS E TRAVESSAS HORIZONTAIS EM
PERFIL OMEGA, SOLDADOS PELO SISTEMA
MIG AUTOMÁTICO.
ALTURA 670 + 600 | SÉRIE MÉDIA E PESADA
ALTURA 450 + 450 | SÉRIE LEVE

FRENTE COM PÉS-DIREITOS PERFIL C
EM AÇO ASTM A36, PERFILADO,
INTERLIGADOS POR PERFIL OMEGA
HORIZONTAL E VERTICAL.



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V.



— LANTERNAS LATERAIS






LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR E BRILHO.



LIMPEZA COM DESENGRAXANTE QUÍMICO
E FOSFATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. ACABAMENTO PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA ECOLÓGICA SEM
SOLVENTE, COM ALTO ACABAMENTO,
UNIFORMIDADE E RESISTÊNCIA.

LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA

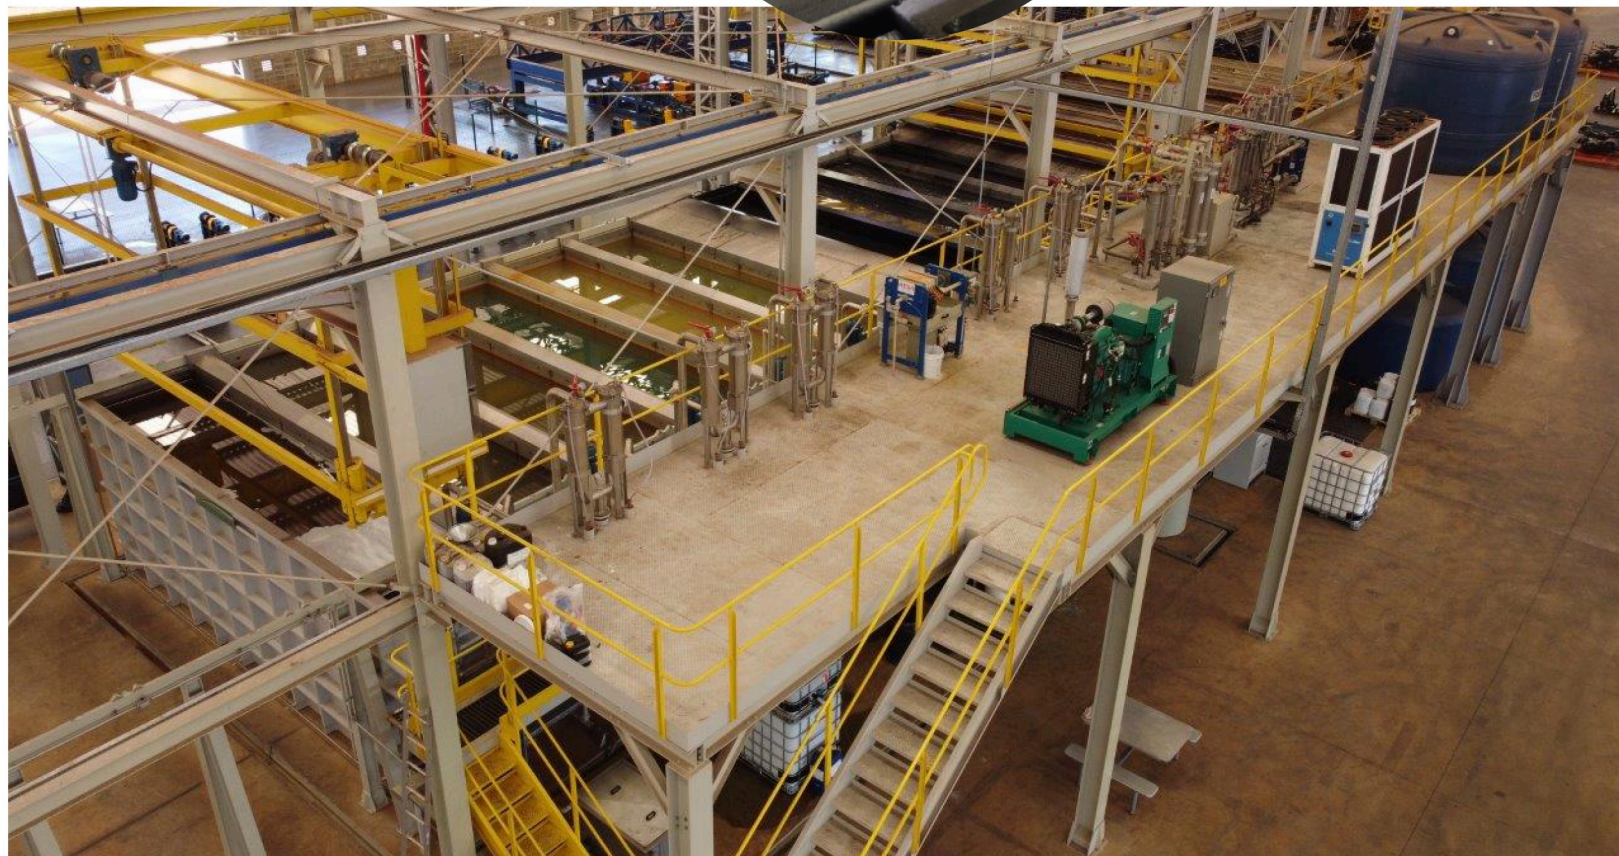

ACESSÓRIOS

- CATRACAS PARA AMARRAÇÃO

OPCIONAIS:

- TAMPAS LATERAIS FIXAS COM PORTÕES
- TAMPAS DE ABRIR
- SOBRE TAMPA TOTAL FIXA COM OU SEM PORTÕES
- SOBRE TAMPA TOTAL DE ABRIR
- ABERTURA TRASEIRA PARA PLATAFORMA HIDRÁULICA
- LATERAIS FECHADAS PARA PROPAGANDA
- BATENTES TRASEIROS EM BORRACHA PARA ENCOSTO EM PLATAFORMAS DE EMBARQUES
- SUPORTE PARA CONES

PAINEL FRONTAL PARA PROPAGANDA

SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
PARA 4, 6 OU 8 KG



PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952/22 CONTRAN

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS

SUPORTE PARA PLACAS DE
ADVERTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO
DE PRODUTO TRANSPORTADO

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953/22 CONTRAN

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948/22 CONTRAN