



ISO 9001

GUINDASTE F 20 | 2H 2M


DESCRIÇÃO TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Momento máximo:	20 t m
Capacidade máxima:	6.700 kg
Alcance máximo vertical:	13,71 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	10,43 m
Alcance máximo horizontal:	10,40 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	7,00 m
Ângulo de giro:	360º
Lança acionamento hidráulico:	2
Lança acionamento manual:	2
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 20 t ou superior
PESOS ESTIMADOS	
Guindaste:	3.610 kg
Sobrequadro e fixação:	660 kg
Estabilizador traseiro:	340 kg
SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão máxima:	220 bar
Potência absorvida:	45 HP
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção
SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO	
Extensores laterais:	Acionamento hidráulico
Descolamento:	Acionamento hidráulico
OPCIONAIS	
Estabilizador articulado hidráulico Garfo pega pallet	
Garra hidráulica Guincho hidráulico Rádio controle	
Limitador de carga Malhal para poste	

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

GRÁFICO DE CARGA

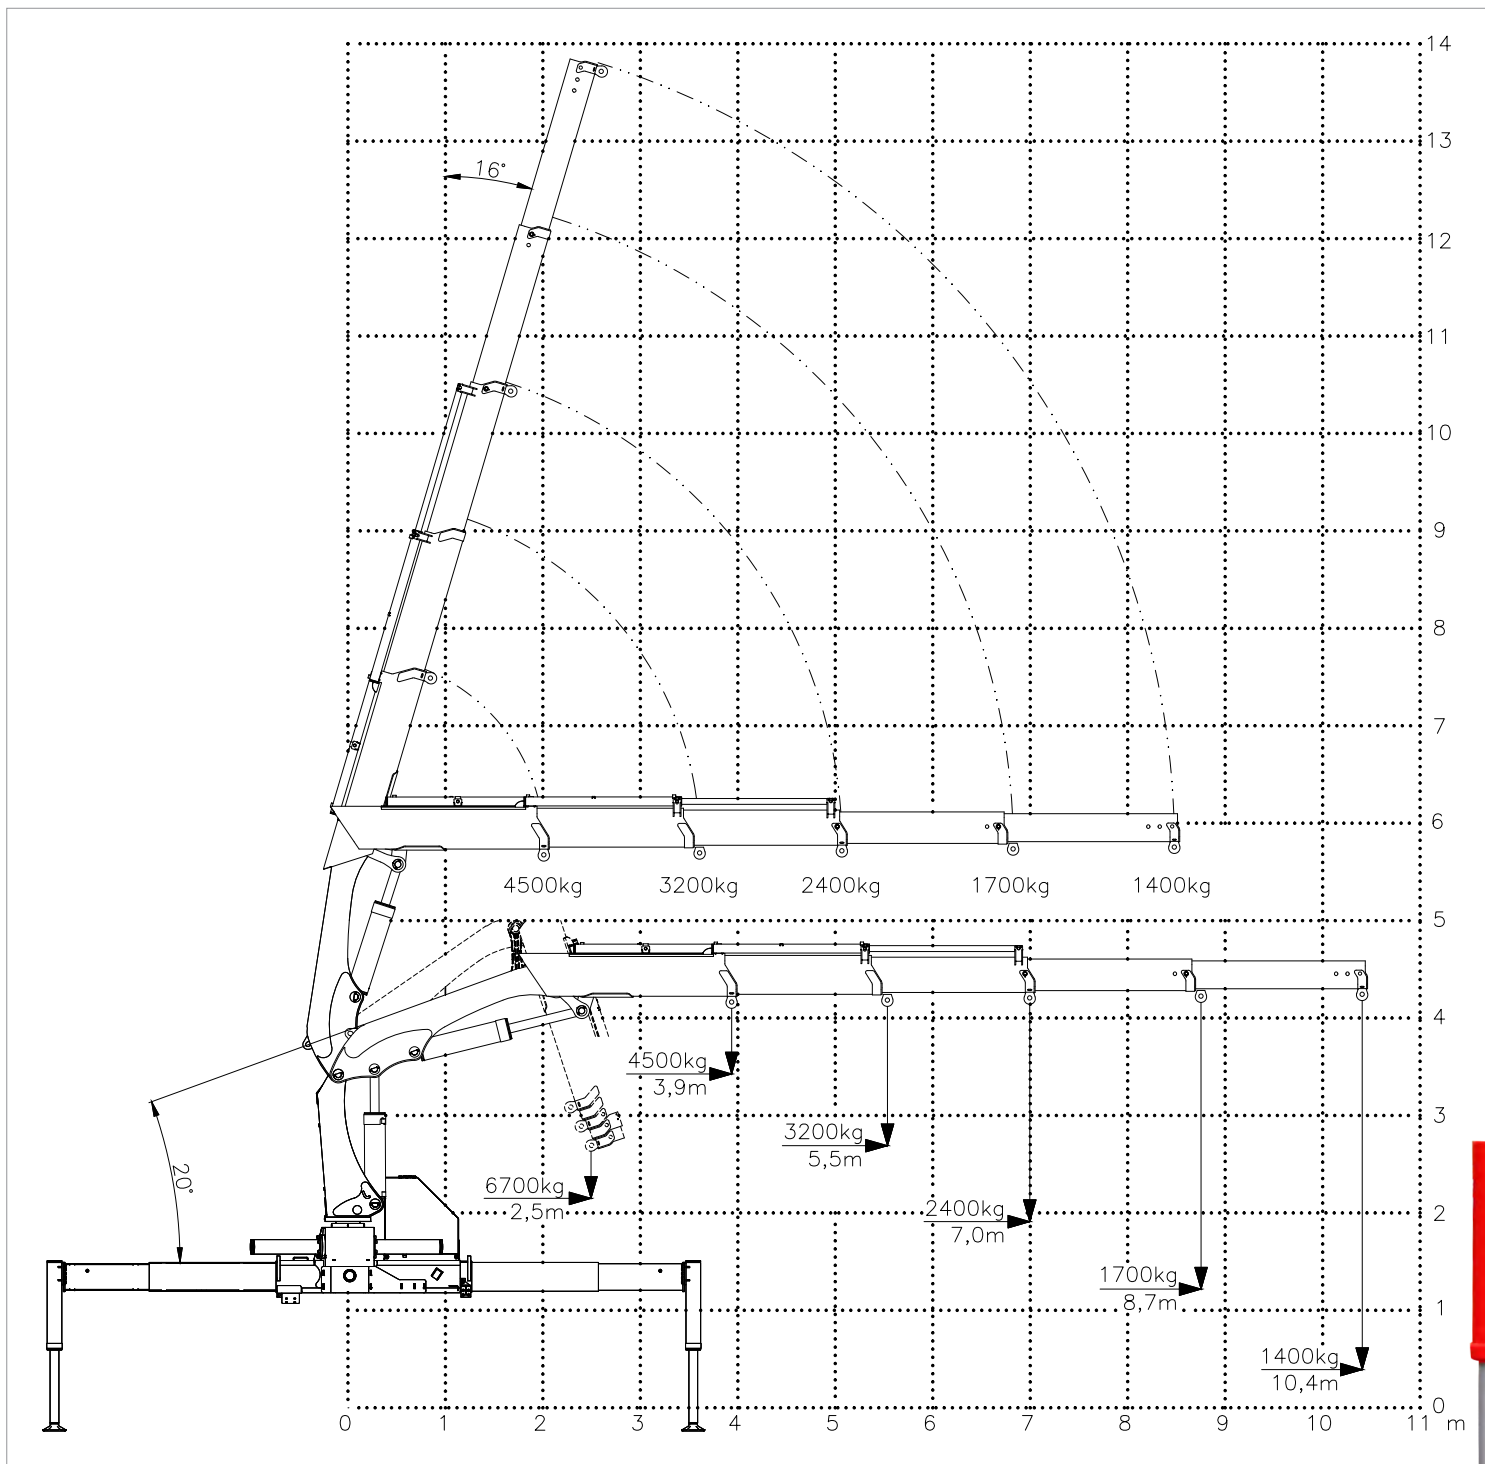

DESENHO TÉCNICO

