



PLATAFORMA SOCORRO | MÉDIA

ISO 9001



FACCHINI®

PLATAFORMA SOCORRO | MÉDIA

Modelo: Média.
 Capacidad Técnica: 3.500 Kg.
 Dimensiones Externa: Largos: 5.500 | 6.000 | 6.300 | 6.500 | 7.000 mm. Ancho: 2.300 mm.

PLATAFORMA INFERIOR

Largueros: Perfil "U" acero SAE 1020 4,50 mm.
 Traviesas: Perfil "U" acero SAE 1020 3,50 mm.
 Fijación: Sistema de fijación de la estructura inferior al chasis del camión conforme instrucciones del manual del fabricante del vehículo.

PLATAFORMA DESLIZANTE

Estructura: Perfiles "U" acero SAE 1020 7,00 mm, conectados por perfiles "U" acero SAE 1020 3,00 mm.
 Laterales: Perfil "U" acero SAE 1020 3,00 mm.
 Piso: Chapa lisa acero SAE 1020 3,00 mm, trasera rebajada en chapa ajedrez.

ARTICULACIÓN DE LA PLATAFORMA

Eje de la Articulación: Barra trefilada 1.1/2" acero SAE 1045 y casquillo de bronce 48 x 38 mm.

MALLAL

Estructura: Fijo al chasis del camión con Giroflex embutido en LED.
 Chapas y perfiles acero SAE 1020 y LNE 600.

OPCIONAL ALA DELTA

Estructura: Soporte para transporte del segundo carro, con paragolpes aprobado pelo INMETRO.
 Chapa y perfiles acero SAE 1020 y LNE 600.

SISTEMA HIDRAULICO

Bomba hidráulica; toma de fuerza acoplada; depósito de aceite; filtro de retorno; respiro con filtro de aire; visor de nivel; mangueras hidráulicas y sistema de protección con válvula de contra balance; presión máxima de trabajo 175 bar.
 Cilindros Hidráulicos: 02 cilindros hidráulicos de doble acción, siendo 01 para bascular la plataforma y 01 para extender y recoger la plataforma. Opcional ala delta: acrecido de 03 cilindros hidráulicos, siendo 02 para levantar la ala delta e 01 para bajar la ala delta.
 Guincho Hidráulico: Comando hidráulico tipo direccional múltiple. 30 m de cable de acero 3/8" y gancho, con reductor planetario; motor hidráulico con 4.000 Kg de capacidad de arrastre; barra manual para liberación del tambor; freno mecánico automático; guía de cabo con 04 rodillos; comando del guincho por barra instalada en la caja de comando.

PINTURA


Base: Limpieza con desengrasante y fosfato químico.
 Acabamiento: Primer anticorrosivo.
 Piso: Pintura en el color indicado em P.U.
 Acabamiento antideslizante de alta adherencia.

ACCESORIOS


Señalizador luminoso Led Flash Light; 01 barra de luz en Led 60 W para trabajos nocturnos; deposito plástico de agua; caja plástica de herramientas; guardabarros plásticos con lamerros de goma; fajas reflectantes, esfera para engate trasero; 02 cuñas en aluminio para las ruedas delanteras; 04 cintas de nylon con matraca para prender las ruedas del vehículo transportado, o 06 cintas cuando fuera dotado de ala delta; 01 cinta de rescate con anillo de 02 ganchos de acero; 01 patesca capacidad 2.000 kg

OPCIONALES

Barra señaladora trasera imantada para transporte del vehículo en la ala delta; cabo auxiliar de batería con 03 m | garras tipo yacaré; farol de manejo con cabo de 03 m e interruptor; comando hidráulico tipo direccional múltiple con control de accionamiento remoto con filo; comando hidráulico tipo direccional múltiple con control de accionamiento remoto con filo; comando hidráulico tipo direccional múltiple con control de accionamiento doble; soporte para 04 conos de señalización; 04 conos de señalización naranja y blanco; plataforma lonada.

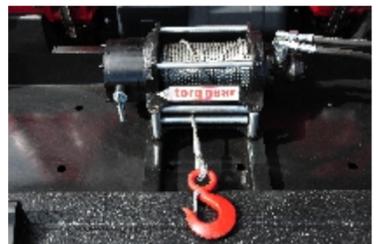

Cabrestante Hidráulico

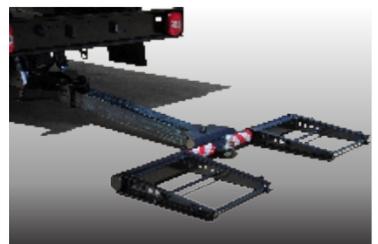

Ala Delta Hidráulica

