



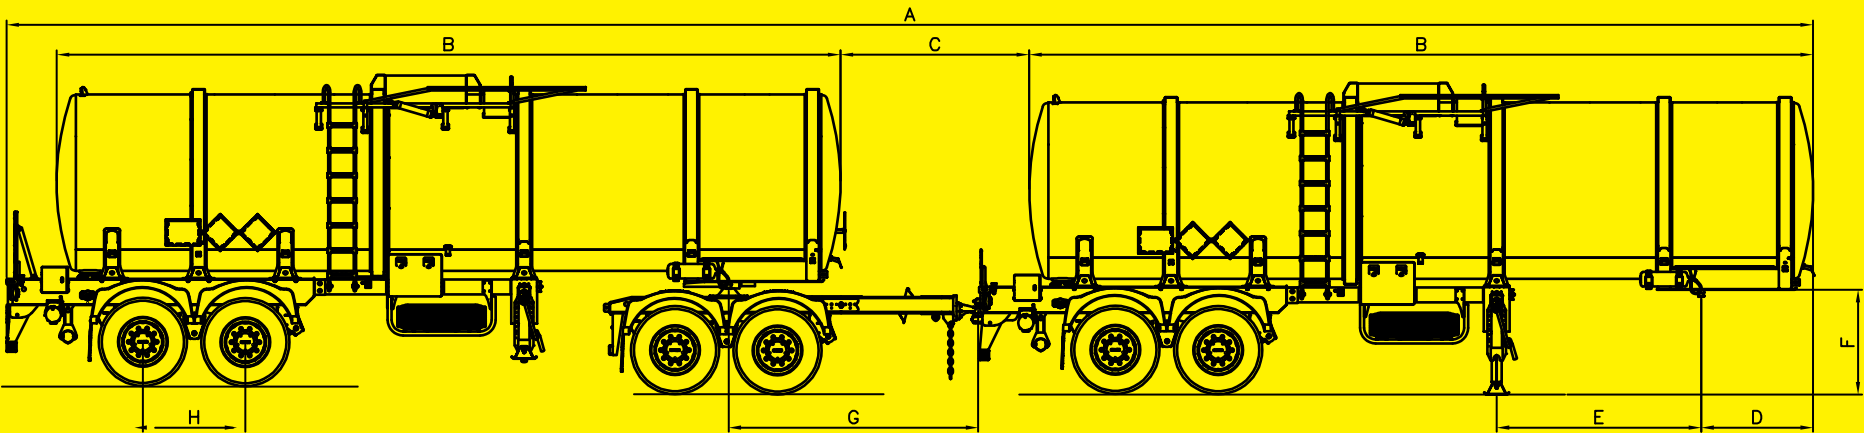

ISO 9001

RODOTREM TANQUE

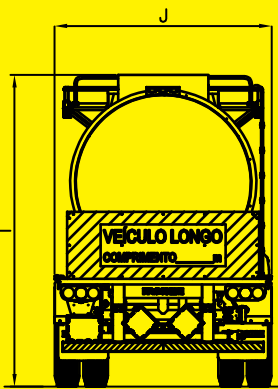

Número de Compartimentos:	1+ 1
Tara:	17.140 kg
Capacidade Nominal:	62.000 litros
Capacidade Geométrica:	63.600 litros
Temperatura de Operação:	Ambiente
Fluido volume transportado:	Gasolina 62 m³
Pressão de Operação:	20 kPa Família "A"
Pressão de Ensaio:	30 kPa
Pressão de Abertura da Válvula de Segurança:	24 kPa

CHASSI AUTOPORTANTE

Longarinas: Vigas perfil "I" aço de alta resistência mecânica.
Travessas: Passantes perfil "U" aço ASTM A36 interligando as longarinas por solda robotizada.
Pino Rei: Flangeado 2" | NBR NM ISO 337|2001.
Engate Traseiro: Modelo esférico HD50 FACCHINI.

CORPO DO TANQUE

Tanque: Monobloco com seção cilíndrica em aço carbono LN-28 3,35 mm com calotas e quebra-ondas estampados em aço carbono LN-28 4,75 mm.
Tampa Superior de Inspeção: Ø 20" em alumínio com estrutura de proteção.
Válvula de Segurança: Válvula de vácuo e pressão primária e secundária.
Válvulas de Escoamento: Em alumínio com junta de viton.
Passarela superior bilateral. Proteção das bocas de inspeção.
Mesas e setas para aferição conforme INMETRO.
Válvula de fundo com seção frágil para segurança e fechos rápidos em alumínio.
Escoamento em derivação "T" Ø 4", com engate rápido tipo fêmea.
Comando desat uador da válvula de fundo a distancia.
Adesivos refletivos de segurança.

SUSPENSÃO

Sistema: Balancim, com suportes de molas estampados; balanças em aço USI SAC 350 articuladas em pinos e buchas de poliuretano que dispensam a lubrificação; apoio das molas do tipo troca rápida; braços tensores articulados em buchas de poliuretano. Suspensor pneumático no 1º eixo.
Molas: Semi-elípticas.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares Ø152 mm, capacidade 11 t.
Freios: A ar, com ABS, duas linhas: serviço e emergência, tambor 16 ½" x 8" .
Câmara de Freio: 30 pol², com "Spring-brake" | Resolução 519|15 do CONTRAN.
Rodagem: Cubos em ferro fundido nodular para rodas 8,25 x 22,5.

DOLLY

Modelo: Cambão rígido.
Estrutura: Viga perfil "I" aço de alta resistência mecânica.
Suspensão|Sistema Rodante: Mesmos modelos utilizados no semirreboque.
Quinta Roda: Serviço pesado, apoiado em mancais de borracha para pino rei 2".

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecânico, duas velocidades, capacidade de levantamento de 28 t e carga estática de 60 t.

SISTEMA ELÉTRICO

Blindado, para 24 V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Suporte de estepe para um pneu tipo cesto; uma roda sobressalente; caixa plástica de ferramentas; corote plástico de água; paralamas plásticos e parabarro de borracha; sistema de recuperação de gases; sistema eletrônico anti-transbordamento; comando pneumático de acionamento das válvulas; porta mangote; mangote para descarga; suportes para placas de advertência e identificação de produtos; extintores de incêndio de pó químico 12 kg classe A| B|C|; porta cones; cones para sinalização e cones de isolamento; guarda-corpo com acionamento pneumático. Itens normatizados do CONTRAN: parachoque traseiro | Resolução 593|16 e RTQ-32; faixas refletivas | Resolução 643|16; protetores laterais | Resolução 323|09.

ITEM	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm
A	COMPRIMENTO TOTAL	21.640
B	COMPRIMENTO DO TANQUE	9.390
C	DISTANCIA ENTRE OS TANQUES	2.260
D	BALANÇO DIANTEIRO	1.340
E	DISTANCIA PINO REI AO PÉ DE APOIO	2.450
F	ALTURA DO VEICULO PARA ACOPLAMENTO	1.300
G	DOLLY	2.990
H	DISTANCIA ENTRE EIXOS	1.230
I	ALTURA TOTAL	3.730
J	LARGURA EXTERNA	2.600
	PNEUS	SEM CAMARA 295 80

