


FACCHINI



ISO 9001

ROLL ON ROLL OFF


ROLL ON | ROLL OFF

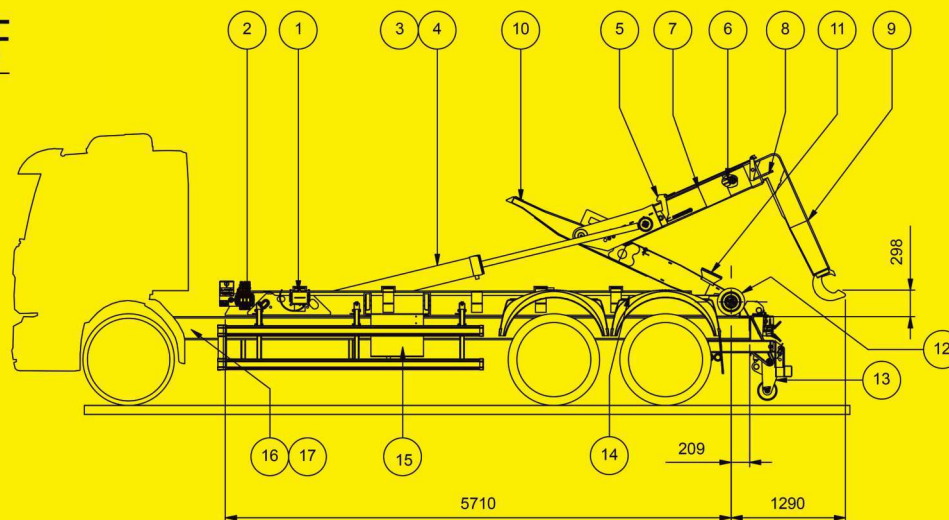

- 1 KIT RÁDIO CONTROLE
- 2 COMANDO DIRECIONAL HIDRÁULICO ACIONAMENTO MANUAL | ELETROPNEI
- 3 VÁLVULA DE CONTRABALANÇO
- 4 CILINDRO DE BASCULAMENTO DA LANÇA
- 5 TRAVA AUTOMÁTICA DA LANÇA
- 6 CILINDRO DO BRAÇO DESLIZANTE
- 7 LANÇA
- 8 ACIONADOR DA TRAVA DA LANÇA
- 9 BRAÇO DESLIZANTE
- 10 ESTRUTURA CENTRAL
- 11 SUPORTE PARA TRAVAMENTO DA CAÇAMBA
- 12 RODA GUIA
- 13 ESTABILIZADOR TRASEIRO
- 14 CHAVE FIM DE CURSO DE SEGURANÇA DO BRAÇO DESLIZANTE
- 15 RESERVATÓRIO DE ÓLEO
- 16 BOMBA HIDRÁULICA
- 17 TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO



FASES

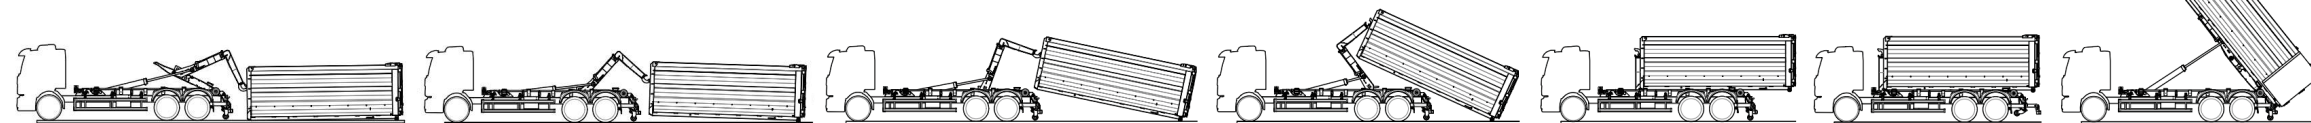

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso do equipamento: 3.300 kg.
Capacidade máxima do içamento: 22.000 kg. Opcional: 25.000 kg.
Ângulo máximo de basculamento: 51°
Vazão da bomba: 56 LPM | 1.000 RPM
Pressão máxima de trabalho: 220 bar. Opcional: 250 bar.
Equipamentos intercambiáveis: Caçamba Basculante; Furgão Lonado; Plataforma; Tanque Irrigador; Transporte de Gado Bovino.

ESTRUTURA

Chassi em perfil de aço 8 mm. Estrutura dimensionada em aço de alta resistência SAC 350, SAE 1010|1020 e ASTM A36 soldados, eixos e buchas em aço carbono SAE 4140 e dois eixos laterais para movimentação da lança em aço SAE 8640 tratadas termicamente. Braço deslizante e lança articulada em estrutura tubular e gancho em aço SAE 1020 2.1/4".

OPERAÇÃO | ACIONAMENTO

Acionamento eletrônico do sistema hidráulico através de controle remoto sem fio e acionamento secundário manual com alavancas no caso de falha do acionamento primário.

SISTEMA HIDRÁULICO

Trabalho de alta pressão com bomba hidráulica acoplada de engrenagens, cilindros de basculamento Ø 8.1/2", cilindro do braço deslizante Ø 4.1/2" e reservatório de óleo com filtro de sucção e retorno, capacidade 110 l. Válvula de contrabalanço. Sistema duplo de filtragem.

FIXAÇÃO NO VEÍCULO

Fixação ao chassi do caminhão sem soldas, preservando as características originais do veículo.

SISTEMA ELÉTRICO

Circuito eletropneumático de acionamento da tomada de força e comando.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura em PU.

ACESSÓRIOS

Para-lamas plásticos; estabilizador traseiro hidráulico. Itens normatizados do CONTRAN: para-choque traseiro móvel retrátil | Resolução 952|22; faixas refletivas | Resolução 948|22; protetores laterais | Resolução 953|22.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

