

FACCHINI



ISO 9001

SEMIRREBOQUE TRANSPORTE DE GÁS

SEMIRREBOQUE TRANSPORTE DE GÁS

SEMIRREBOQUE TRANSPORTE DE GÁS É O PRODUTO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIO OU VAZIO.



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001





CHASSI COM LONGARINAS VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRAVESSAS PASSANTES PERFIL U INTERLIGANDO LONGARINAS E CORRIMÃOS EM PERFIL LATERAL Z EM AÇO LNE 38 4,5 MM.



PINO REI FLANGEADO 2" NBR NM ISO 337|2001




CHAPA DE ATRITO FIXADA NO CHASSI




CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA

CHAPA DE ATRITO FIXADA NO CHASSI Estes equipamentos estão sujeitos a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

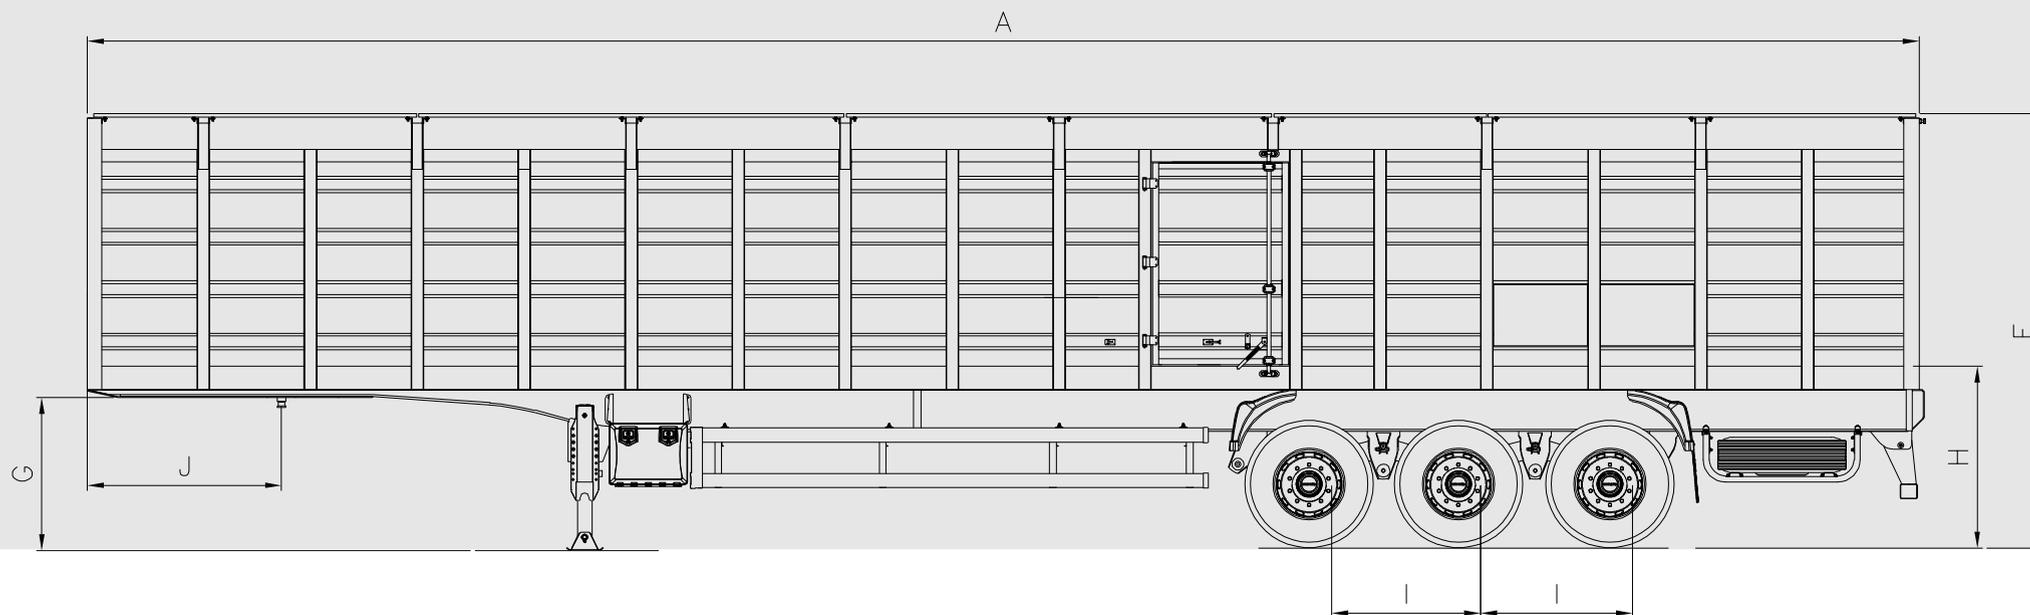

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm					
		A	COMPRIMENTO EXTERNO	13.370	14.600	15.100	
B	LARGURA EXTERNA	2.600					
C	LARGURA INTERNA	2.430					
	ALTURA	4 BOTIJÕES	5 BOTIJÕES	4 BOTIJÕES	5 BOTIJÕES	4 BOTIJÕES	5 BOTIJÕES
D	ALTURA EXTERNA	2.260	2.695	2.260	2.695	2.260	2.695
E	ALTURA INTERNA	1.800	2.235	1.800	2.235	1.800	2.235
F	ALTURA TOTAL CARREGADO	3.610	4.045	3.610	4.045	3.610	4.045
G	ALTURA DO VEICULO PARA ACOPLAMENTO	1.270 A 1.320					
H	ALTURA DA PLATAFORMA CARREGADO	1.510					
I	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS JUNTOS	1.250					
J	BALANÇO DIANTEIRO 6x2 E 6x4	1.600					
	QUANTIDADE DE BOTIJÕES VAZIOS	1.008	1.260	1.116	1.395	1.148	1.435
	PESO APROXIMADO COM 13 PNEUS 295/80 KGF	8.840	8.990	9.540	9.740	9.840	10.040
	PESO APROXIMADO COM 13 PNEUS, SENDO TRÊS EIXOS DISTANCIADOS PNEUMÁTICOS 1 + 1 + 1, COM 1º EIXO AUTODIRECIONAL. ASSOALHO PLASTICO	9.640	9.790	10.340	10.540	10.640	10.840

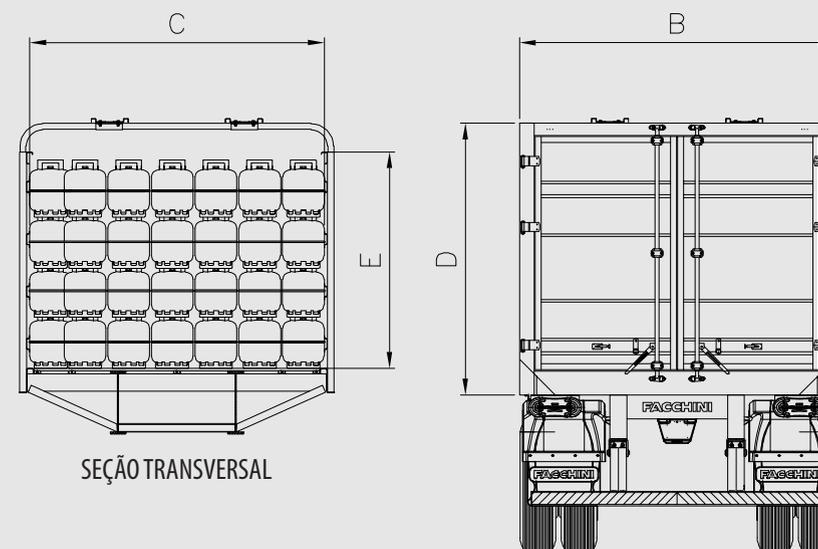



INSPEÇÃO COM PASSADIÇO MONTADO
SOBRE OS ARCOS EM PISO ANTIDERRAPANTE

ASSOALHO EM COMPENSADO NAVAL
DE 18 MM

PORTAS TRASEIRAS DE ABERTURA TOTAL
COM TRAVAMENTO POR VARÕES



LATERAIS E FRENTE ESTRUTURADAS POR
ARCOS TRANSVERSAIS PERFIL U EM AÇO
LNE 38 4,5 MM E PERFIS ÔMEGA
LONGITUDINAIS ESPAÇADAS COINCIDENTE
COM O EMPILHAMENTO DE CADA BOTIÇÃO



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANÇIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 350 ARTICULADAS EM PINOS E BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO, TENDO COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA.



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM ABS, LINHAS DE SERVIÇO E DE EMERGÊNCIA, COM TAMBOR 16 1/2" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL² COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22 CONTRAN



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS 8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM, PAREDE DE 11,2 MM, CAPACIDADE DE 11 T. ALTA RESISTÊNCIA.

SUPOORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO COM DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE 24 T E CARGA ESTÁTICA DE 50 T.



SISTEMA ELÉTRICO


TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V.



LANTERNAS LATERAIS

LANTERNAS TRASEIRAS

LANTERNAS SUPERIORES

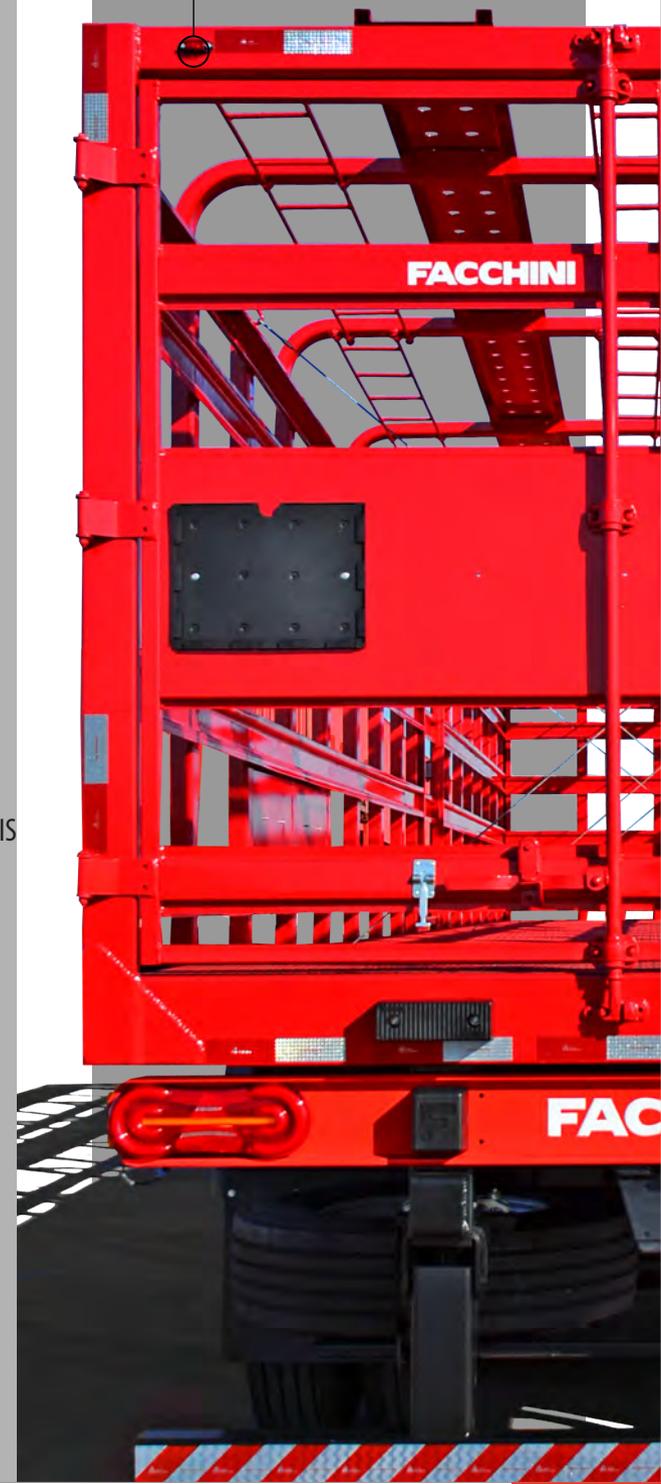



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR E BRILHO.



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA



OPCIONAIS

- ALTURA PARA EMPILHAMENTO DE 5 BOTIJÕES
- ASSOALHO MACHO FÊMEA EM PLÁSTICO OU AÇO CHAPA XADREZ 3 MM OU 4,2 MM
- FECHAMENTO ANTIFURTO
- PORTÃO LATERAL

SUPORE PARA EXTINTOR
8 KG



SUPORE PARA PLACAS
DE ADVERTÊNCIA E
IDENTIFICAÇÃO DE
PRODUTO TRANSPORTADO

BATEDOR TRASEIRO
DE AÇO

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

SUPORE DE ESTEPE
PARA DOIS PNEUS

PARA-LAMA PLÁSTICO
E PARA-BARRO DE BORRACHA

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN

COROTE PLÁSTICO
DE ÁGUA

CAIXA PLÁSTICA DE COZINHA
E DE FERRAMENTAS

