

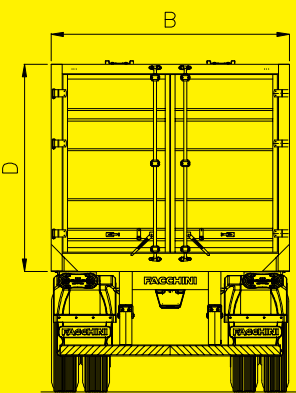




SEMI-REBOQUE | TRANSPORTE DE BOTIJÕES DE GÁS

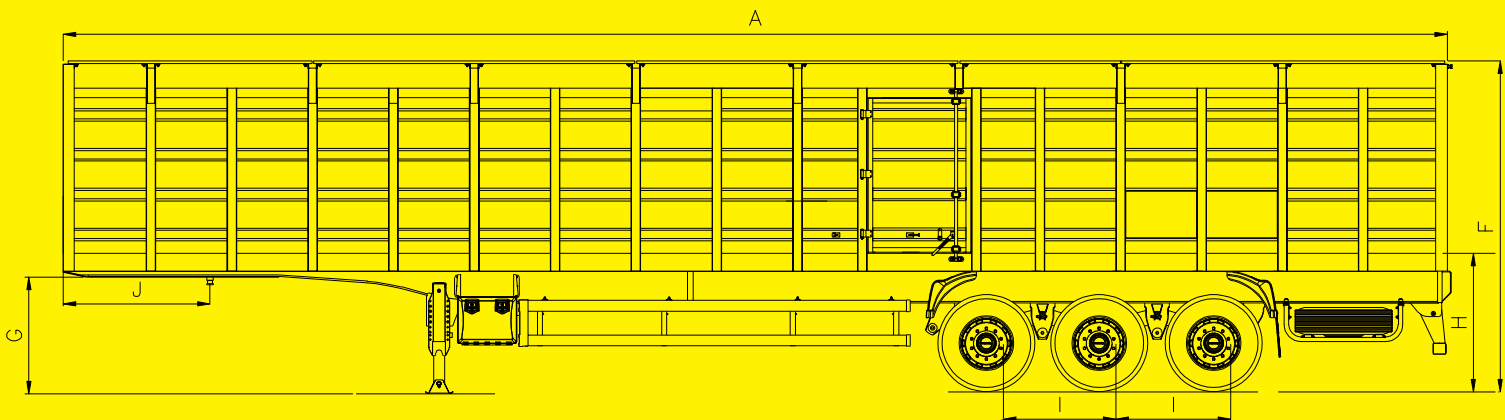

CHASSI

Longarinas: Vigas perfil 1" aço de alta resistência mecânica.
Travessas: Passantes perfil "U" interligando as longarinas por solda robotizada.
Corrimãos: Perfil lateral "Z" aço LNE 38 4,5 mm.
Pino rei: Flangeado 2" | NBR NM ISO 337/2001.

CAIXA DE CARGA

Laterais | frente: Estruturada por arcos transversais perfil "U" aço LNE 38 4,5 mm e perfis ômega longitudinais espaçadas coincidentemente com o empilhamento de cada botijão.
Traseira: Portas de abertura total com travamento por varões.
Inspeção: Passadiço montado sobre os arcos em piso antiderrapante.
Assoalho: Compensado naval 18 mm.
Altura: Empilhamento de 4 botijões.

SUSPENSÃO

Sistema: Balancim, com suportes de molas estampados; molas semi-elípticas; balanças em aço USI SAC 350 articuladas em pinos e buchas de poliuretano que dispensam lubrificação; apoio das molas tipo troca rápida; braços tensores articulados em buchas de borracha.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares Ø 152 mm, capacidade 11 t.
Freios: A ar, com ABS, duas linhas: serviço e emergência, tambor 16 1/2" x 8".
Câmara de freio: 30 pol², com "Spring-brake" | Resolução 915/22 do CONTRAN.
Rodagem: Cubos lisos em ferro fundido nodular para rodas 8,25 x 22,50.

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecânico, duas velocidades, capacidade de levantamento de 24 t e carga estática de 50 t.

SISTEMA ELÉTRICO

Para 24 V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Suporte de estepe para dois pneus; uma roda sobressalente; caixa plástica de cozinha; caixa plástica de ferramentas; corote plástico de água; para-lamas plástico e para-barros de borracha; batedor traseiro de aço; suporte para extintor de 8 kg; suporte para placas de advertência e identificação de produto transportado. Itens normatizados do CONTRAN: para-choque traseiro | Resolução 952/22; faixas refletivas | Resolução 948/22; protetores laterais | Resolução 953/22.

OPCIONAIS

Fechamento antifurto; portão lateral; altura para empilhamento de 5 botijões; assoalho macho/fêmea em plástico ou chapa xadrez 3,00 ou 4,2 mm.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm					
A	COMPRIMENTO EXTERNO	13.370	14.600		15.100		
B	LARGURA EXTERNA	2.600					
C	LARGURA INTERNA	2.430					
D	ALTURA	4 botijões	5 botijões	4 botijões	5 botijões	4 botijões	5 botijões
D	ALTURA EXTERNA	2.260	2.695	2.260	2.695	2.260	2.695
E	ALTURA INTERNA	1.800	2.235	1.800	2.235	1.800	2.235
F	ALTURA TOTAL CARREGADO	3.610	4.045	3.610	4.045	3.610	4.045
G	ALTURA DO VEICULO PARA ACOPLAMENTO	1.270 a 1.320					
H	ALTURA PLATAFORMA CARREGADO	1.510					
I	DISTANCIA ENTRE EIXOS JUNTOS	1.250					
J	BALANÇO DIANTEIRO 6 x 2 6 x 4	1.600					
	QUANTIDADE DE BOTUJÕES VAZIOS	1.008	1.260	1.116	1.395	1.148	1.435
	PNEUS	SEM CAMARA 295/80					
TARA APROXIMADA kgf							
PESO APROXIMADO COM 13 PNEUS		8.840	8.990	9.540	9.740	9.840	10.040
PESO APROXIMADO COM 13 PNEUS SENDO 3 EIXOS DISTANCIADOS PNEUMÁTICO 1 + 1 + 1 COM 1º EIXO AUTODIRECIONAL		9.640	9.790	10.340	10.540	10.640	10.840

