

FACCHINI



ISO 9001

SEMIRREBOQUE TRANSPORTE DE GÁS

SEMIRREBOQUE TRANSPORTE DE GÁS

PRODUTO DESTINADO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
BOTIJÕES DE GÁS COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR ATÉ
1.435 BOTIJÕES VAZIOS.



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001





CHASSI COM LONGARINAS VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRAVESSAS PASSANTES PERFIL U INTERLIGANDO LONGARINAS COM SOLDA ROBOTIZADA E CORRIMÃOS PERFIL LATERAL Z EM AÇO LNE 38 4,5 MM.



PINO REI FLANGEADO 2"
NORMA NBR NM ISO
337|2001




CHAPA DE ATRITO FIXADA NO CHASSI




CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA


Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

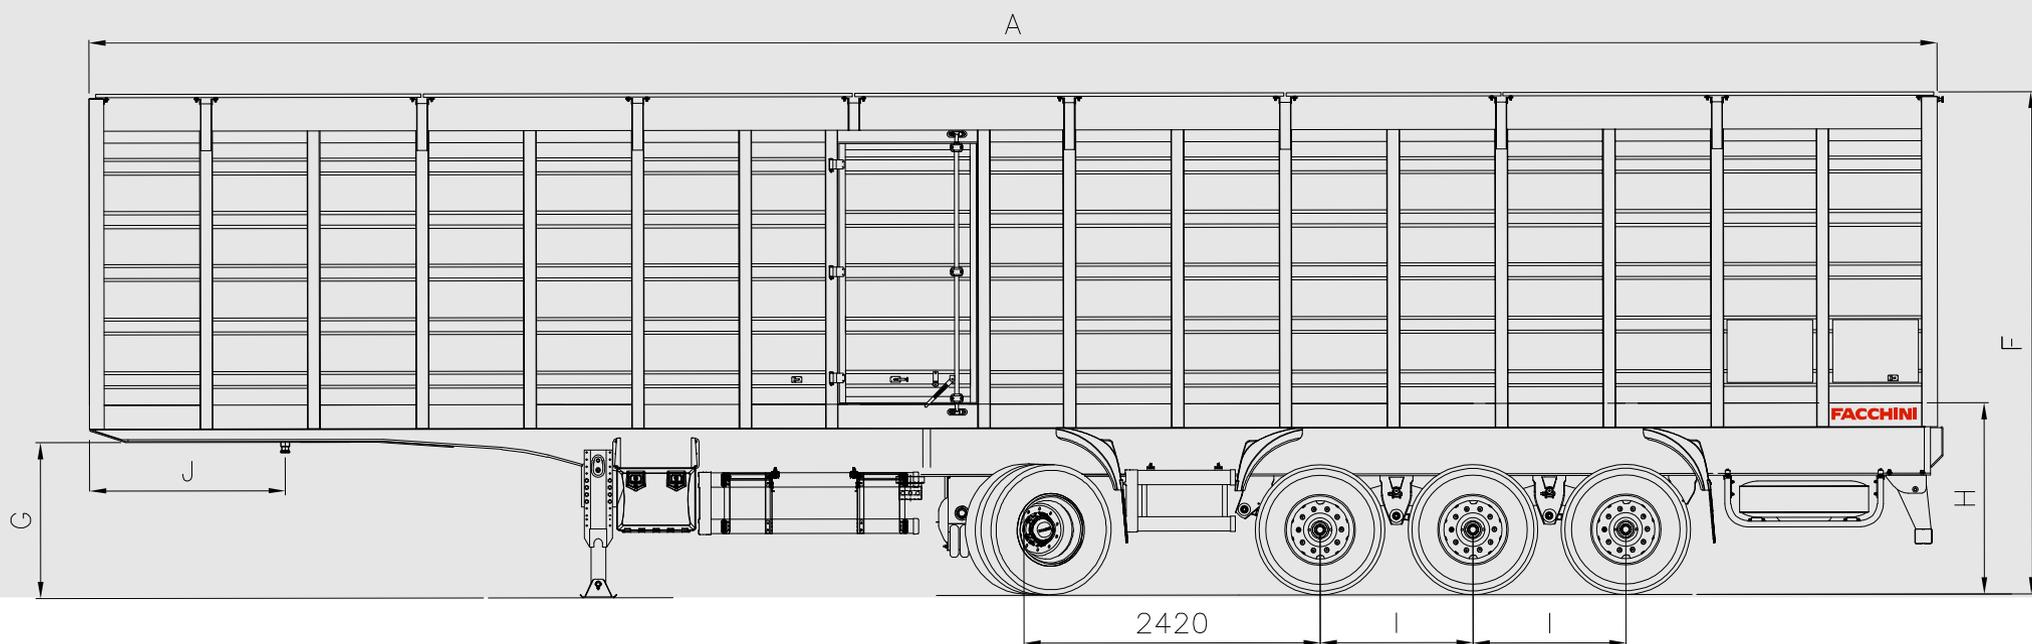

COTAS	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm			
A	COMPRIMENTO EXTERNO	14.600	15.100		
B	LARGURA EXTERNA	2.600			
C	LARGURA INTERNA	2.430			
	ALTURA:	4 BOTIJÕES	5 BOTIJÕES	4 BOTIJÕES	5 BOTIJÕES
D	ALTURA EXTERNA	2.260	2.695	2.260	2.695
E	ALTURA INTERNA	1.800	2.235	1.800	2.235
F	ALTURA TOTAL CARREGADO	3.650	4.095	3.660	4.095
G	ALTURA DO VEÍCULO PARA ACOPLAMENTO	1.270 A 1.320			
H	ALTURA DA PLATAFORMA CARREGADO	1.560			
I	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS JUNTOS	1.250			
J	BALANÇO DIANTEIRO 6x2 e 6x4	1.600			
	QUANTIDADE DE BOTIJÕES VAZIOS	1.116	1.395	1.148	1.435
	PNEUS	SEM CAMARA 295 80			
	TARA APROXIMADA COM 17 PNEUS kgf	11.450	11.650	11.740	11.940

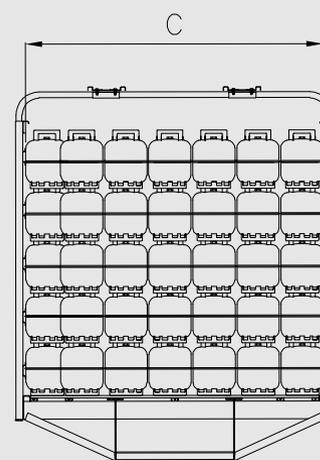

SEÇÃO TRANSVERSAL

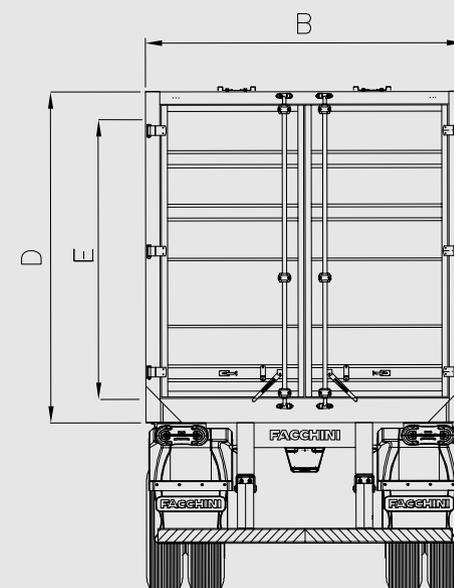

CAIXA DE CARGA

INSPEÇÃO COM PASSADIÇO MONTADO SOBRE OS ARCOS EM PISO ANTIDERRAPANTE



PORTAS TRASEIRAS DE ABERTURA TOTAL COM TRAVAMENTO POR VARÕES




ASSOALHO ESPECÍFICO PARA BOTIJÕES DE GAS:

- MACHO E FÊMEA
- FABRICAÇÃO PRÓPRIA:
 - 40% PEAD RECICLADO | POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
 - 60% PÓ DE MADEIRA RECICLADA
- LEVE
- BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA
- TOTAL RESISTÊNCIA A ÁGUA



LATERAIS E FRENTE ESTRUTURADAS POR ARCOS TRANSVERSAIS PERFIL U EM AÇO LNE 38 4,5 MM E PERFIS ÔMEGA LONGITUDINAIS ESPAÇADAS COINCIDENTE COM O EMPILHAMENTO DE CADA BOTIJÃO. ALTURA PARA EMPILHAMENTO DE 5 BOTIJÕES. OPCIONAL ALTURA EMPILHAMENTO DE 4 BOTIJÕES.



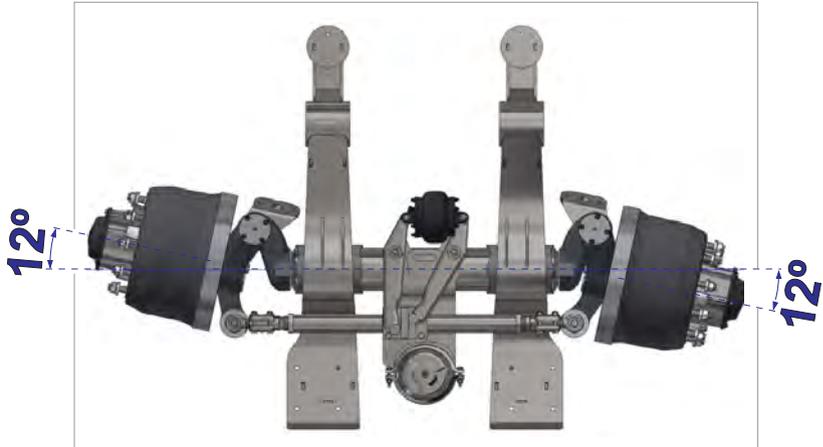

4 EIXOS. 1º EIXO DISTANCIADO DIRECIONAL COM MANGA DE EIXO, ARTICULADAS, COM TRAVA ELETRÔNICA PARA DIRECIONAMENTO DOS PNEUS MEDIANTE O ATRITO COM O SOLO. VANTAGENS QUANTO AO SISTEMA AUTODIRECIONAL COM RALA: APRESENTA MENOR PESO E MAIOR ÂNGULO DE DIRECIONAMENTO DOS PNEUS, FATOR QUE DIMINUI O ARRASTE E CONSEQUENTEMENTE O DESGASTE. SUSPENSÃO PNEUMÁTICA.



2º, 3º E 4º EIXOS COM SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANÇIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 350 ARTICULADAS EM BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO. TEM COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA.




OPCIONAL SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



ROLAMENTOS PARALELOS 90 MM

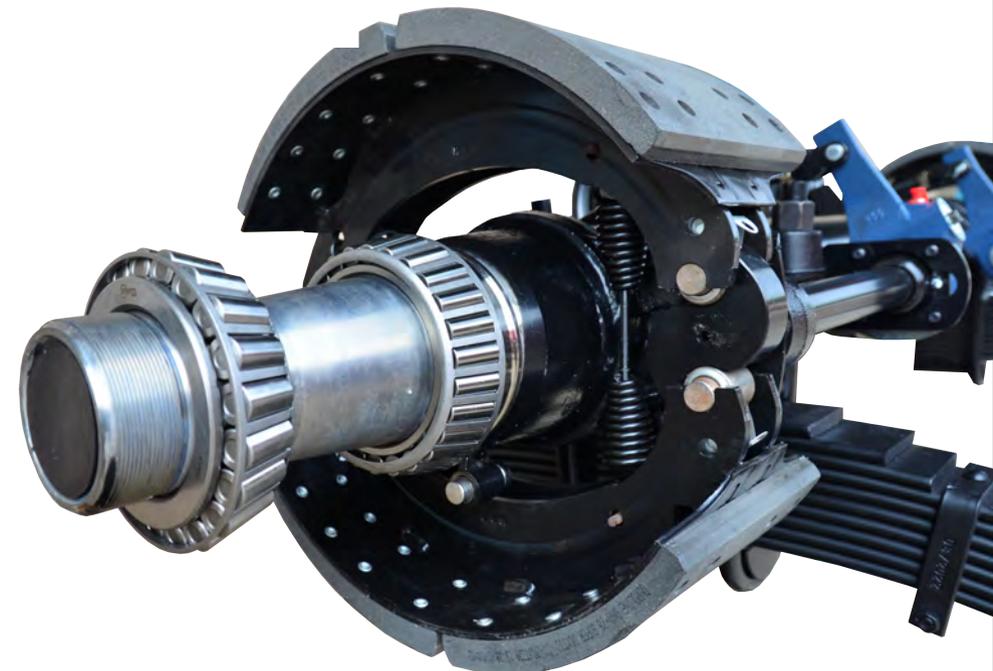



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM ABS, LINHAS DE SERVIÇO E EMERGÊNCIA,
COM TAMBOR 16 ½" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL²
COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22CONTRAN



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS
8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL
EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM, PAREDE DE
11,2 MM, CAPACIDADE DE 13 T. ALTA RESISTÊNCIA

SUPOORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO
COM DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE
LEVANTAMENTO DE 24 T E CARGA ESTÁTICA
DE 50 T.



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V.



LANTERNAS LATERAIS

LANTERNAS TRASEIRAS

LANTERNAS SUPERIORES





LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR E BRILHO.



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA



- CAIXA PLÁSTICA DE FERRAMENTAS
- SUPORTE PARA EXTINTOR 8 KG
- SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 1º E 2º EIXO



OPCIONAIS

- FECHAMENTO ANTIFURTO
- ASSOALHO AÇO CHAPA XADREZ 3 MM OU 4,2 MM
- SUSPENSÃO PNEUMÁTICA NO 2º, 3º E 4º EIXO
- SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 4º EIXO
- PORTÃO LATERAL



SUPORTE PARA PLACAS DE ADVERTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO TRANSPORTADO

BATEDOR TRASEIRO DE AÇO

PARA-CHOQUE TRASEIRO RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

SUPORTE DE ESTEPE PARA DOIS PNEUS

PARA-LAMA PLÁSTICO E PARA-BARRO DE BORRACHA

PROTETORES LATERAIS RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN

COROTE PLÁSTICO DE ÁGUA

CAIXA PLÁSTICA DE COZINHA

FAIXAS REFLETIVAS RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN