

FACCHINI




ISO 9001

SEMI-REBOQUE CARREGA TUDO AGRÍCOLA

SEMI-REBOQUE CARREGA TUDO AGRÍCOLA

PRODUTO COM PLATAFORMA PLANA DE 3 OU 4 EIXOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS INDIVISÍVEIS E EXCEDENTES EM PESO OU DIMENSÃO, COMO PLANTADEIRAS E COLHEITADEIRAS.

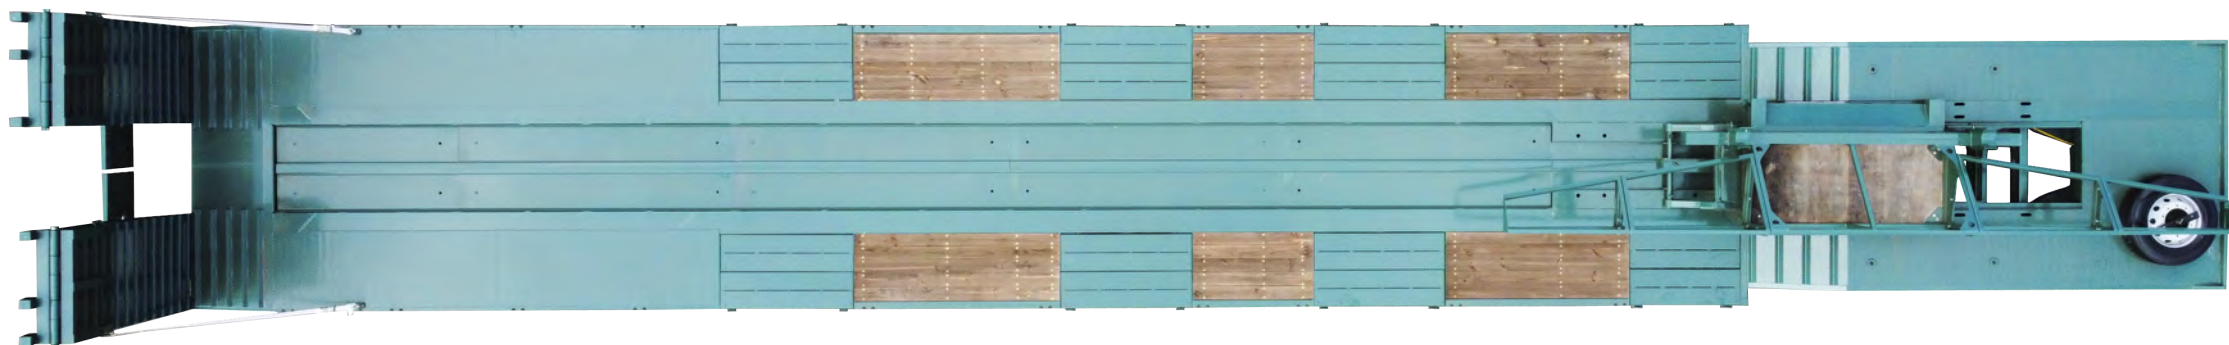

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001





LONGARINAS VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, TRAVESSAS PASSANTES PERFIL U EM AÇO ASTM A36 INTERLIGANDO AS LONGARINAS COM SOLDA ROBOTIZADA



PINO REI FLANGEADO 2"
NORMA NBR NM ISO
337|2001




CHAPA DE ATRITO FIXADA NO CHASSI




CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA

CAPACIDADE TÉCNICA 35.000 KG | PESO 15.160 KG


Estes equipamentos estão sujeitos a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

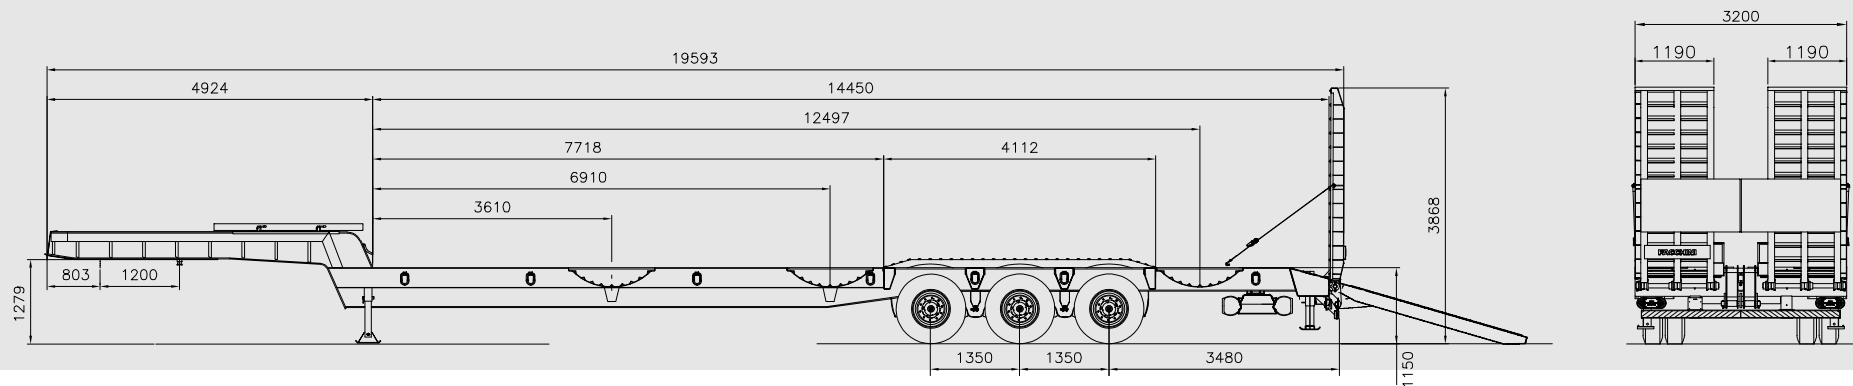


CAPACIDADE TÉCNICA 35.000 KG | PESO 19.820 KG

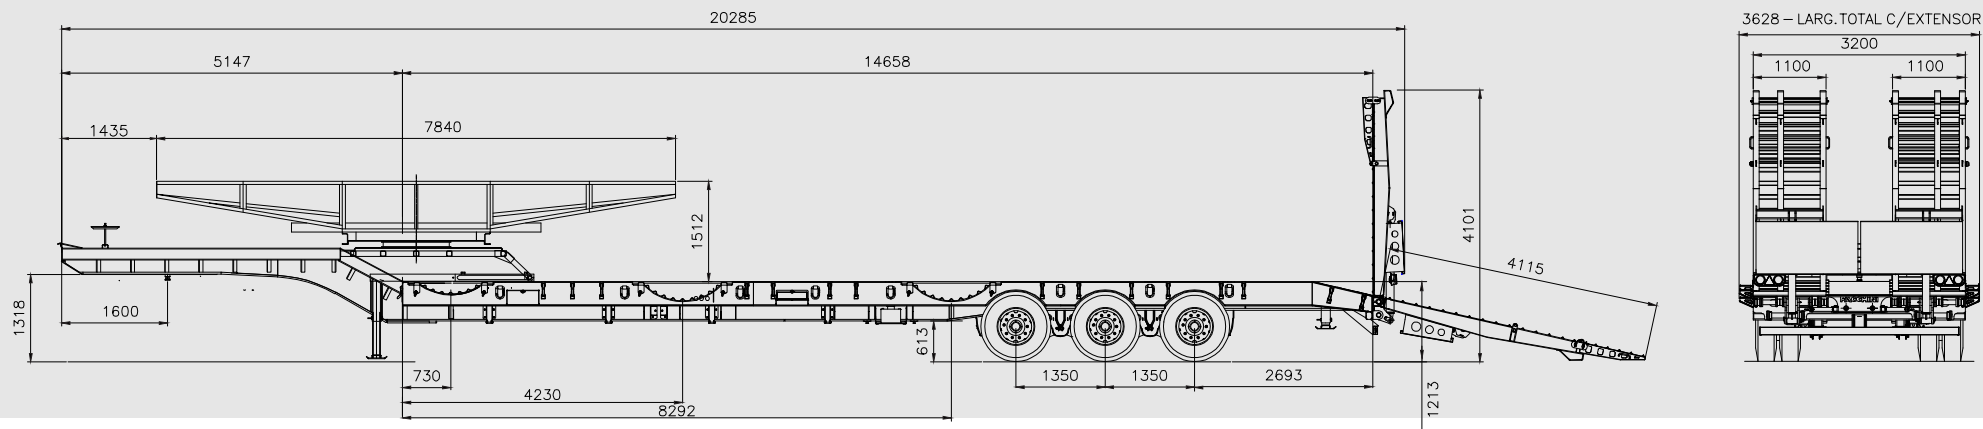


CAPACIDADE TÉCNICA 35.000 KG | PESO 20.320 KG

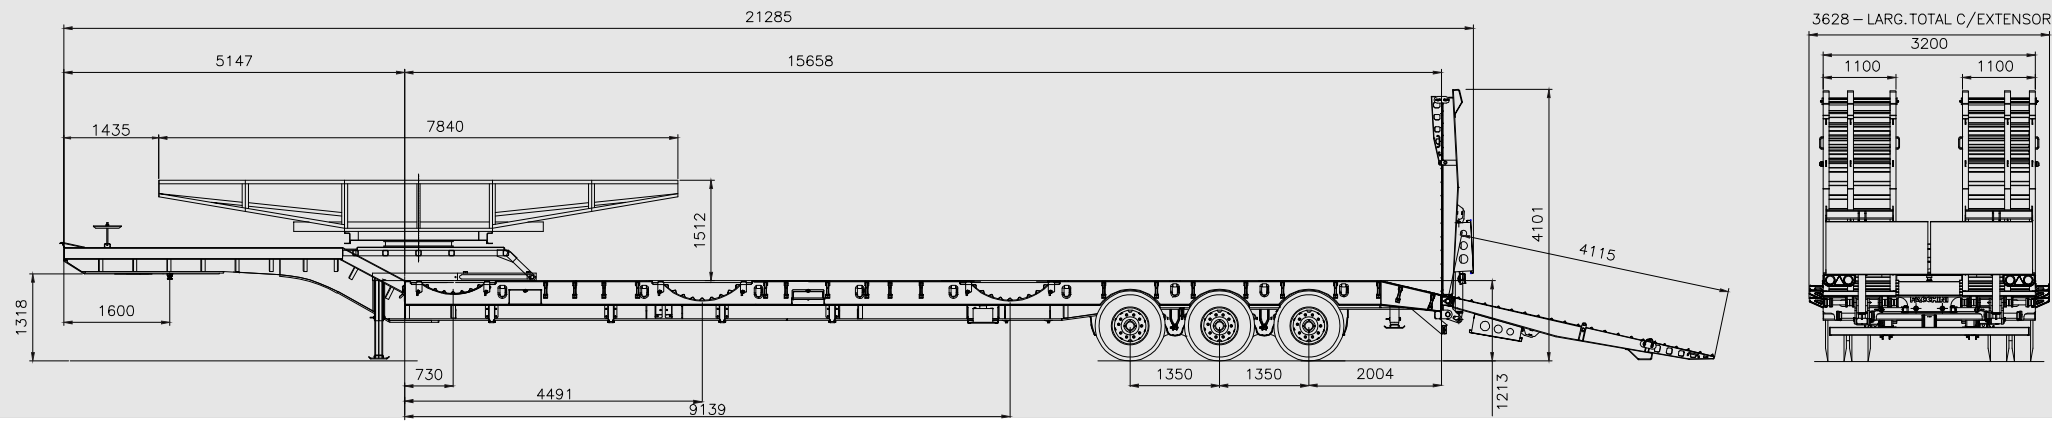


CAPACIDADE TÉCNICA 35.000 KG | PESO 21.610 KG

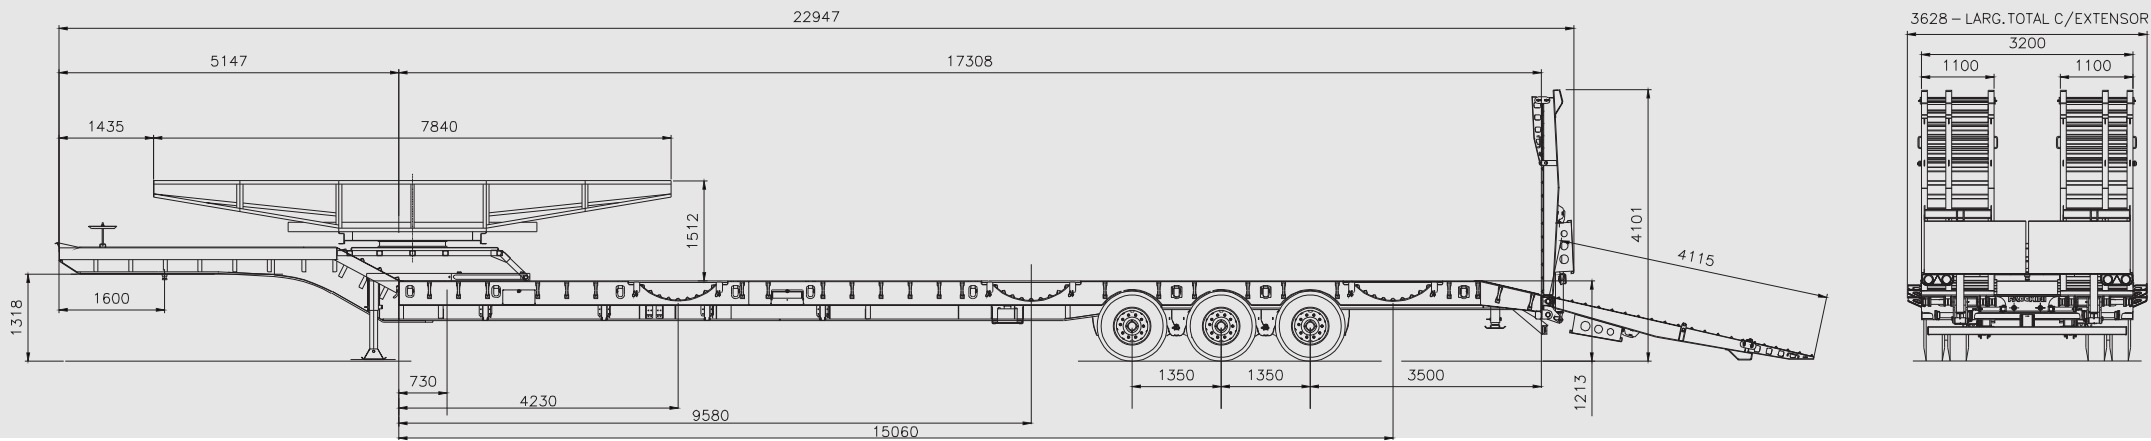


CAPACIDADE TÉCNICA 35.000 KG | PESO 13.980 KG

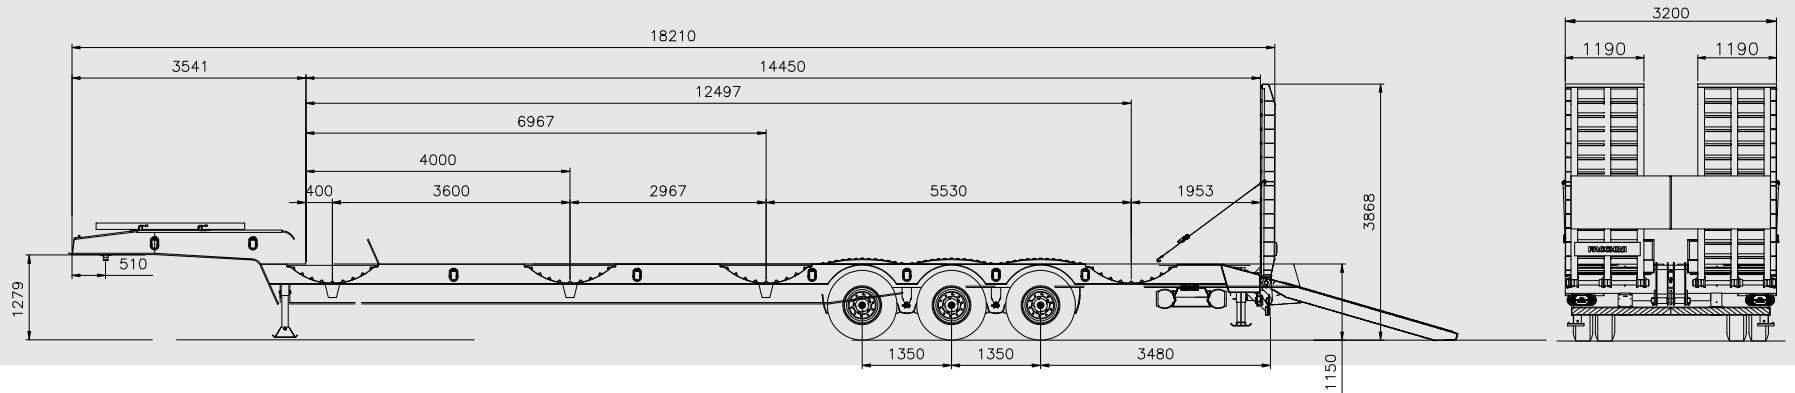


CAPACIDADE TÉCNICA 35.000 KG | PESO 20.640 KG

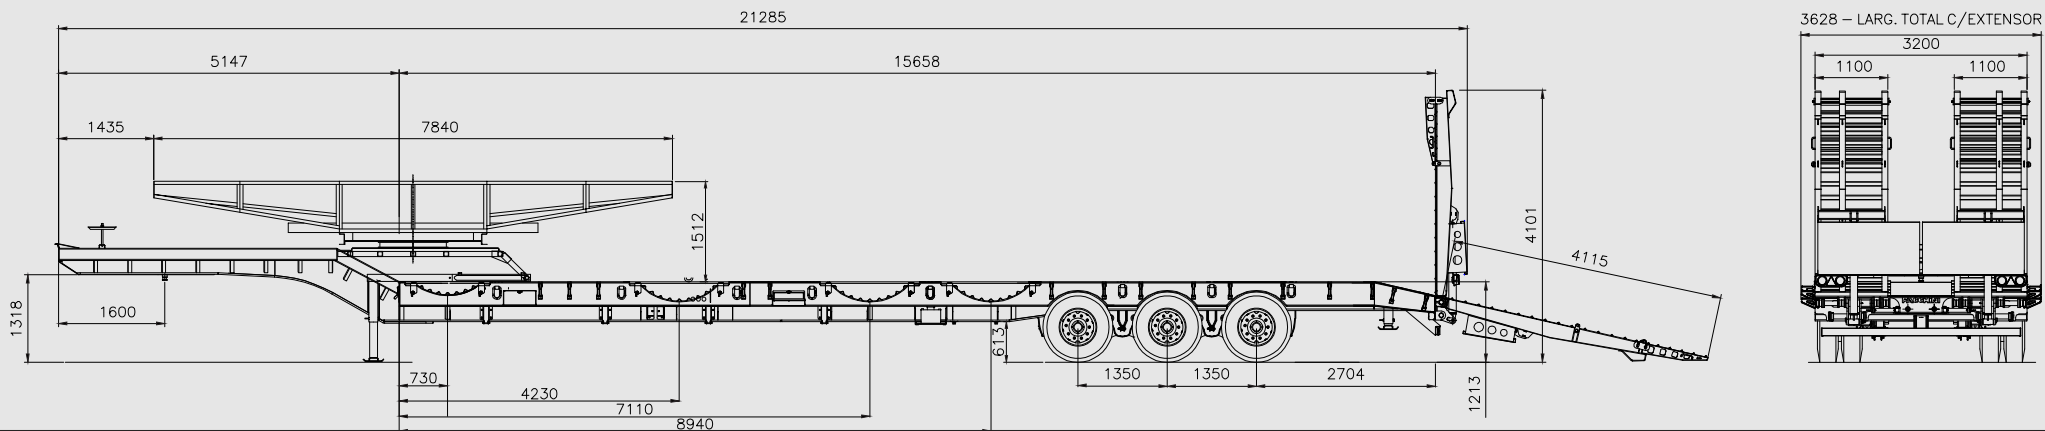


CAPACIDADE TÉCNICA 40.000 KG | PESO 20.620 KG

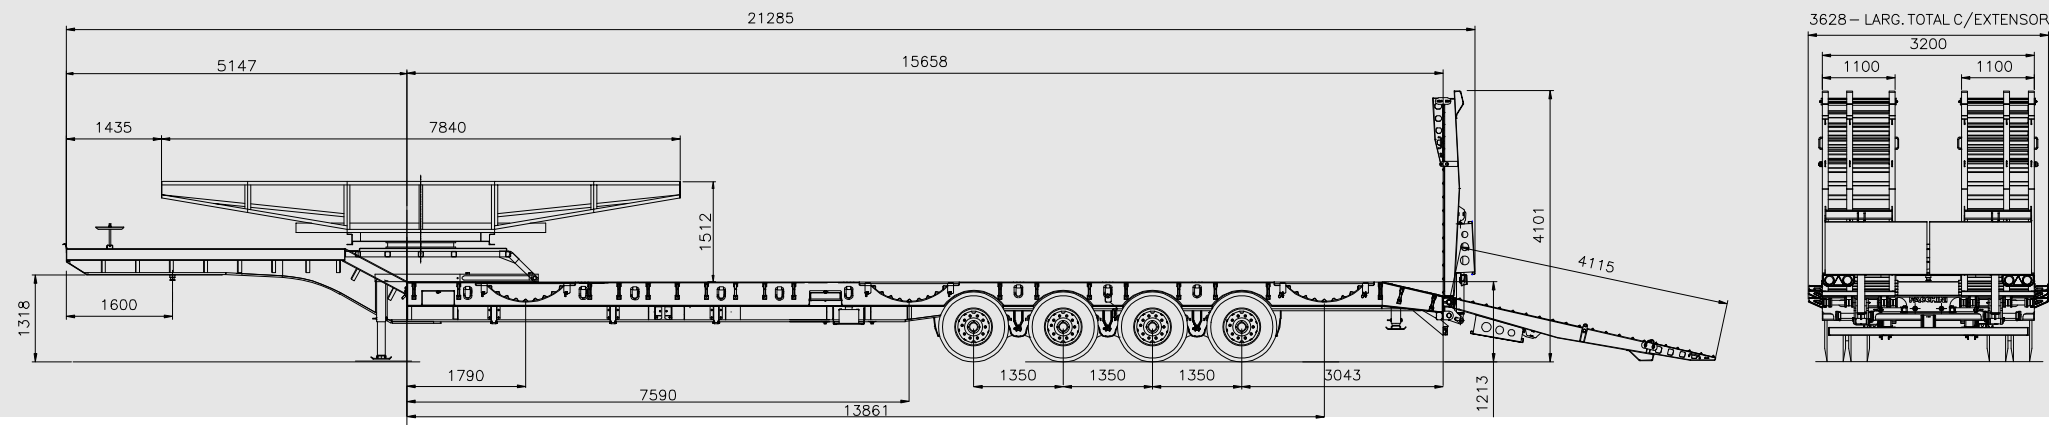


CAPACIDADE TÉCNICA 40.000 KG | PESO 21.830 KG

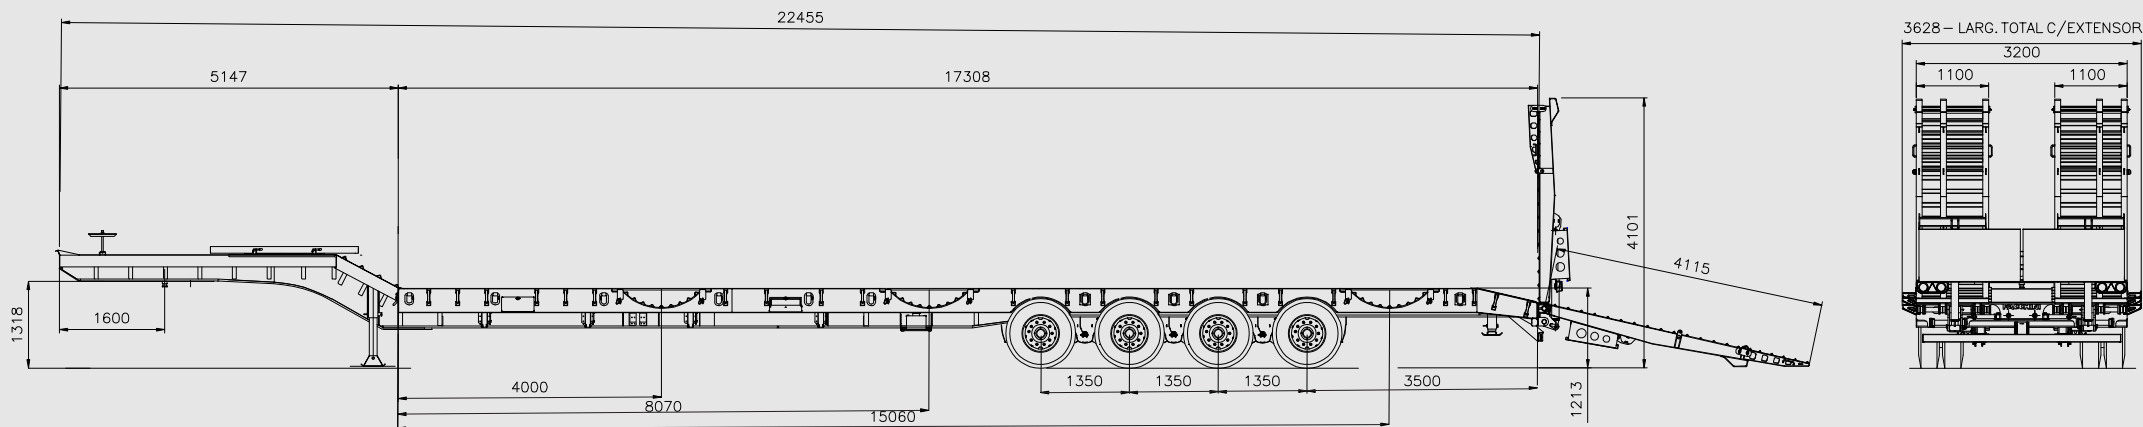


CAPACIDADE TÉCNICA 40.000 KG | PESO 20.630 KG

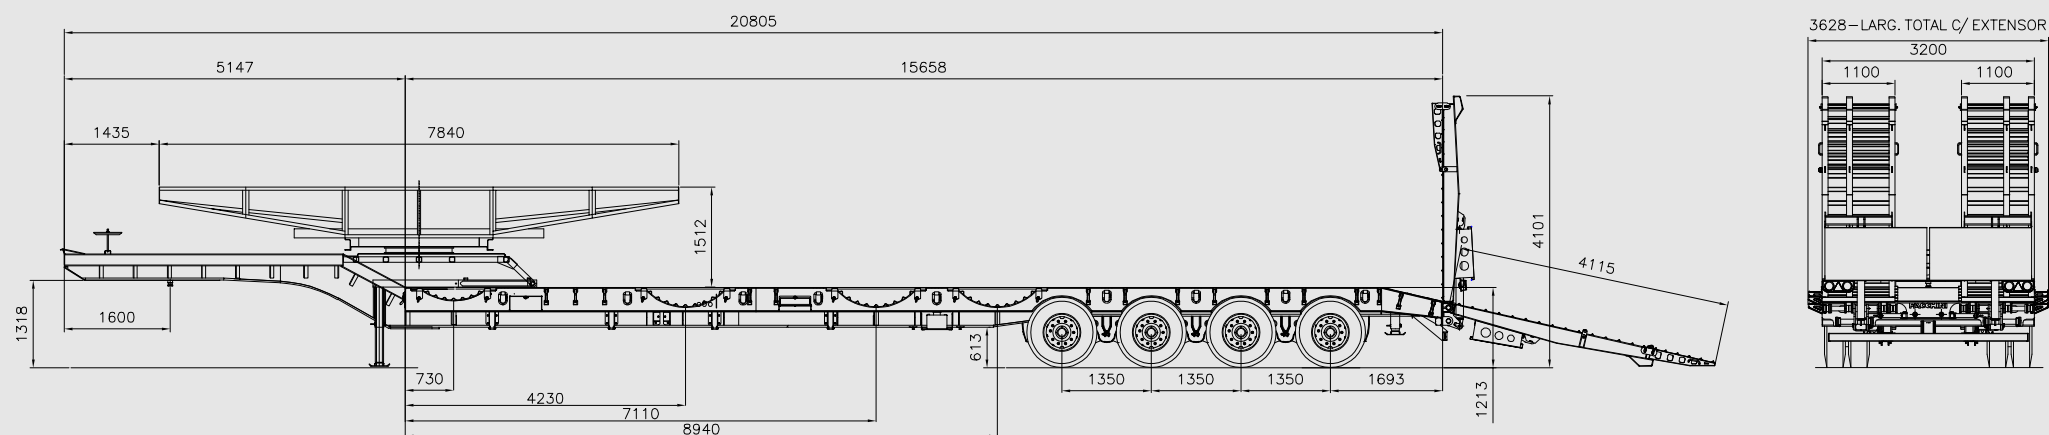

CAPACIDADE TÉCNICA 40.000 KG | PESO 21.630 KG

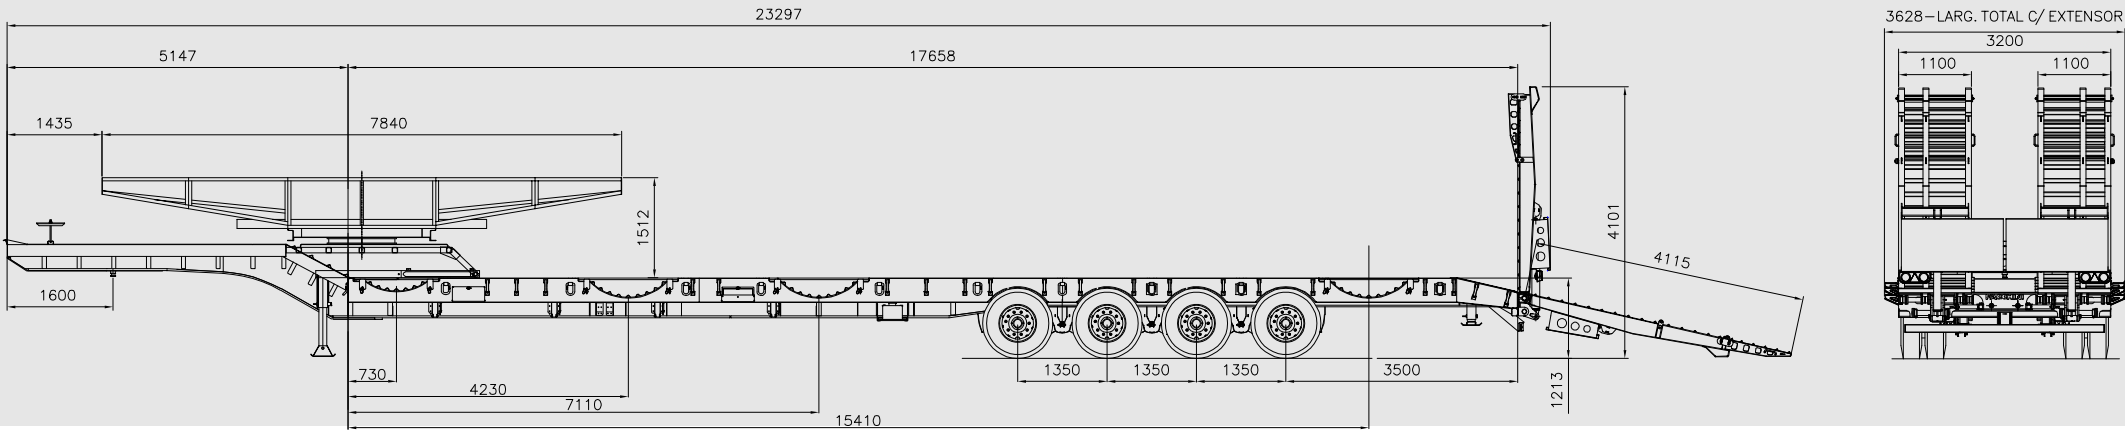

CAPACIDADE TÉCNICA 40.000 KG | PESO 20.620 KG

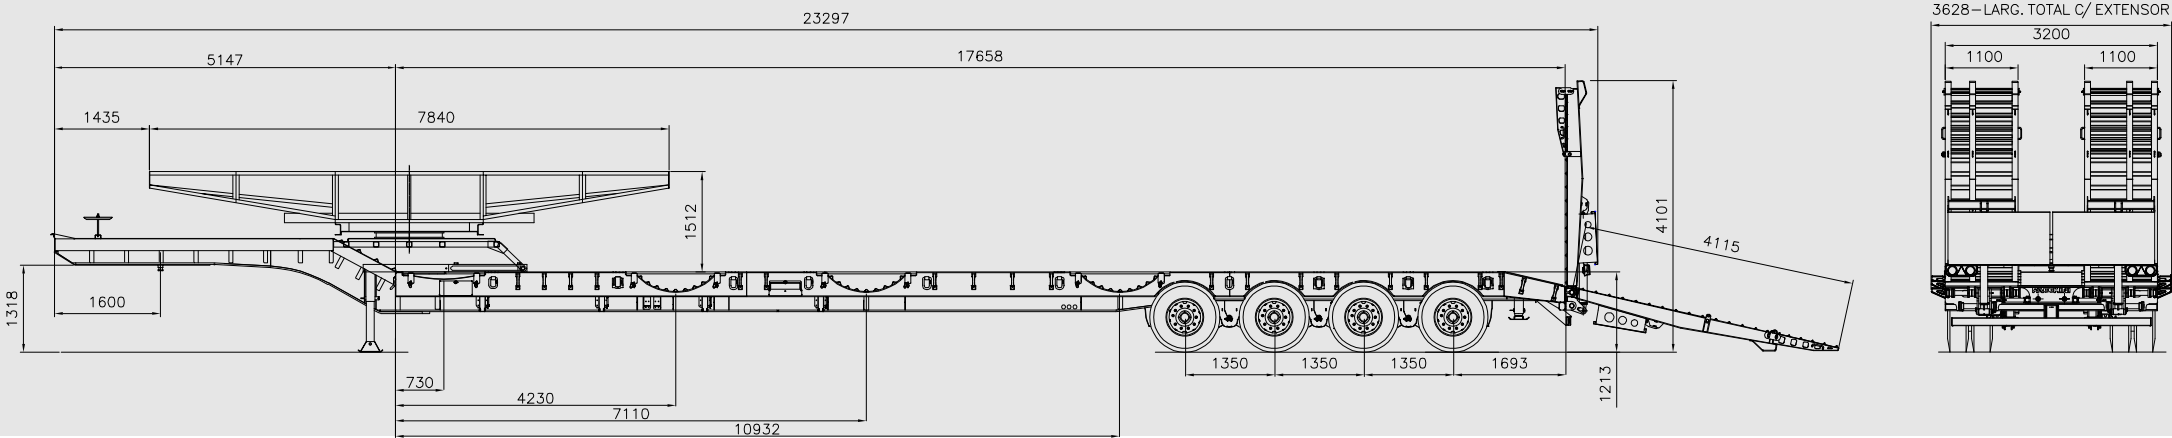

PLATAFORMA DE CARGA

RAMPA BIPARTIDA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CENTRAL ELETRO HIDRÁULICA E COMANDO POR ALAVANCA NA LATERAL DO EQUIPAMENTO, EM VIGAS DE AÇO LNE 600 E REFORÇADA COM CANTONEIRAS DE AÇO ASTM A36. POSSUI DESLOCAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO

ASSOALHO CENTRAL EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 4 MM


ASSOALHO LATERAL EXTERNAMENTE AS LONGARINAS, EM MADEIRA 50 MM E AÇO CHAPA XADREZ 6 MM SOBRE OS RODEIROS

MESA GIRATÓRIA PARA APOIO DA PLATAFORMA DA COLHEITADEIRA, COM GIRO DE 360° E DESLOCAMENTO LONGITUDINAL ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO, ACIONADO PELA CENTRAL ELETRO HIDRÁULICA, EM PERFIS DE AÇO ASTM A36

TAMPAS DO COCHO EM PERFIL C EM AÇO ASTM A36 6 MM

3 OU 4 PARES DE COCHOS REFORÇADOS COM CANTONEIRAS DE AÇO ASTM A36 6 MM

PERFIS LATERAIS U EM AÇO ASTM A36

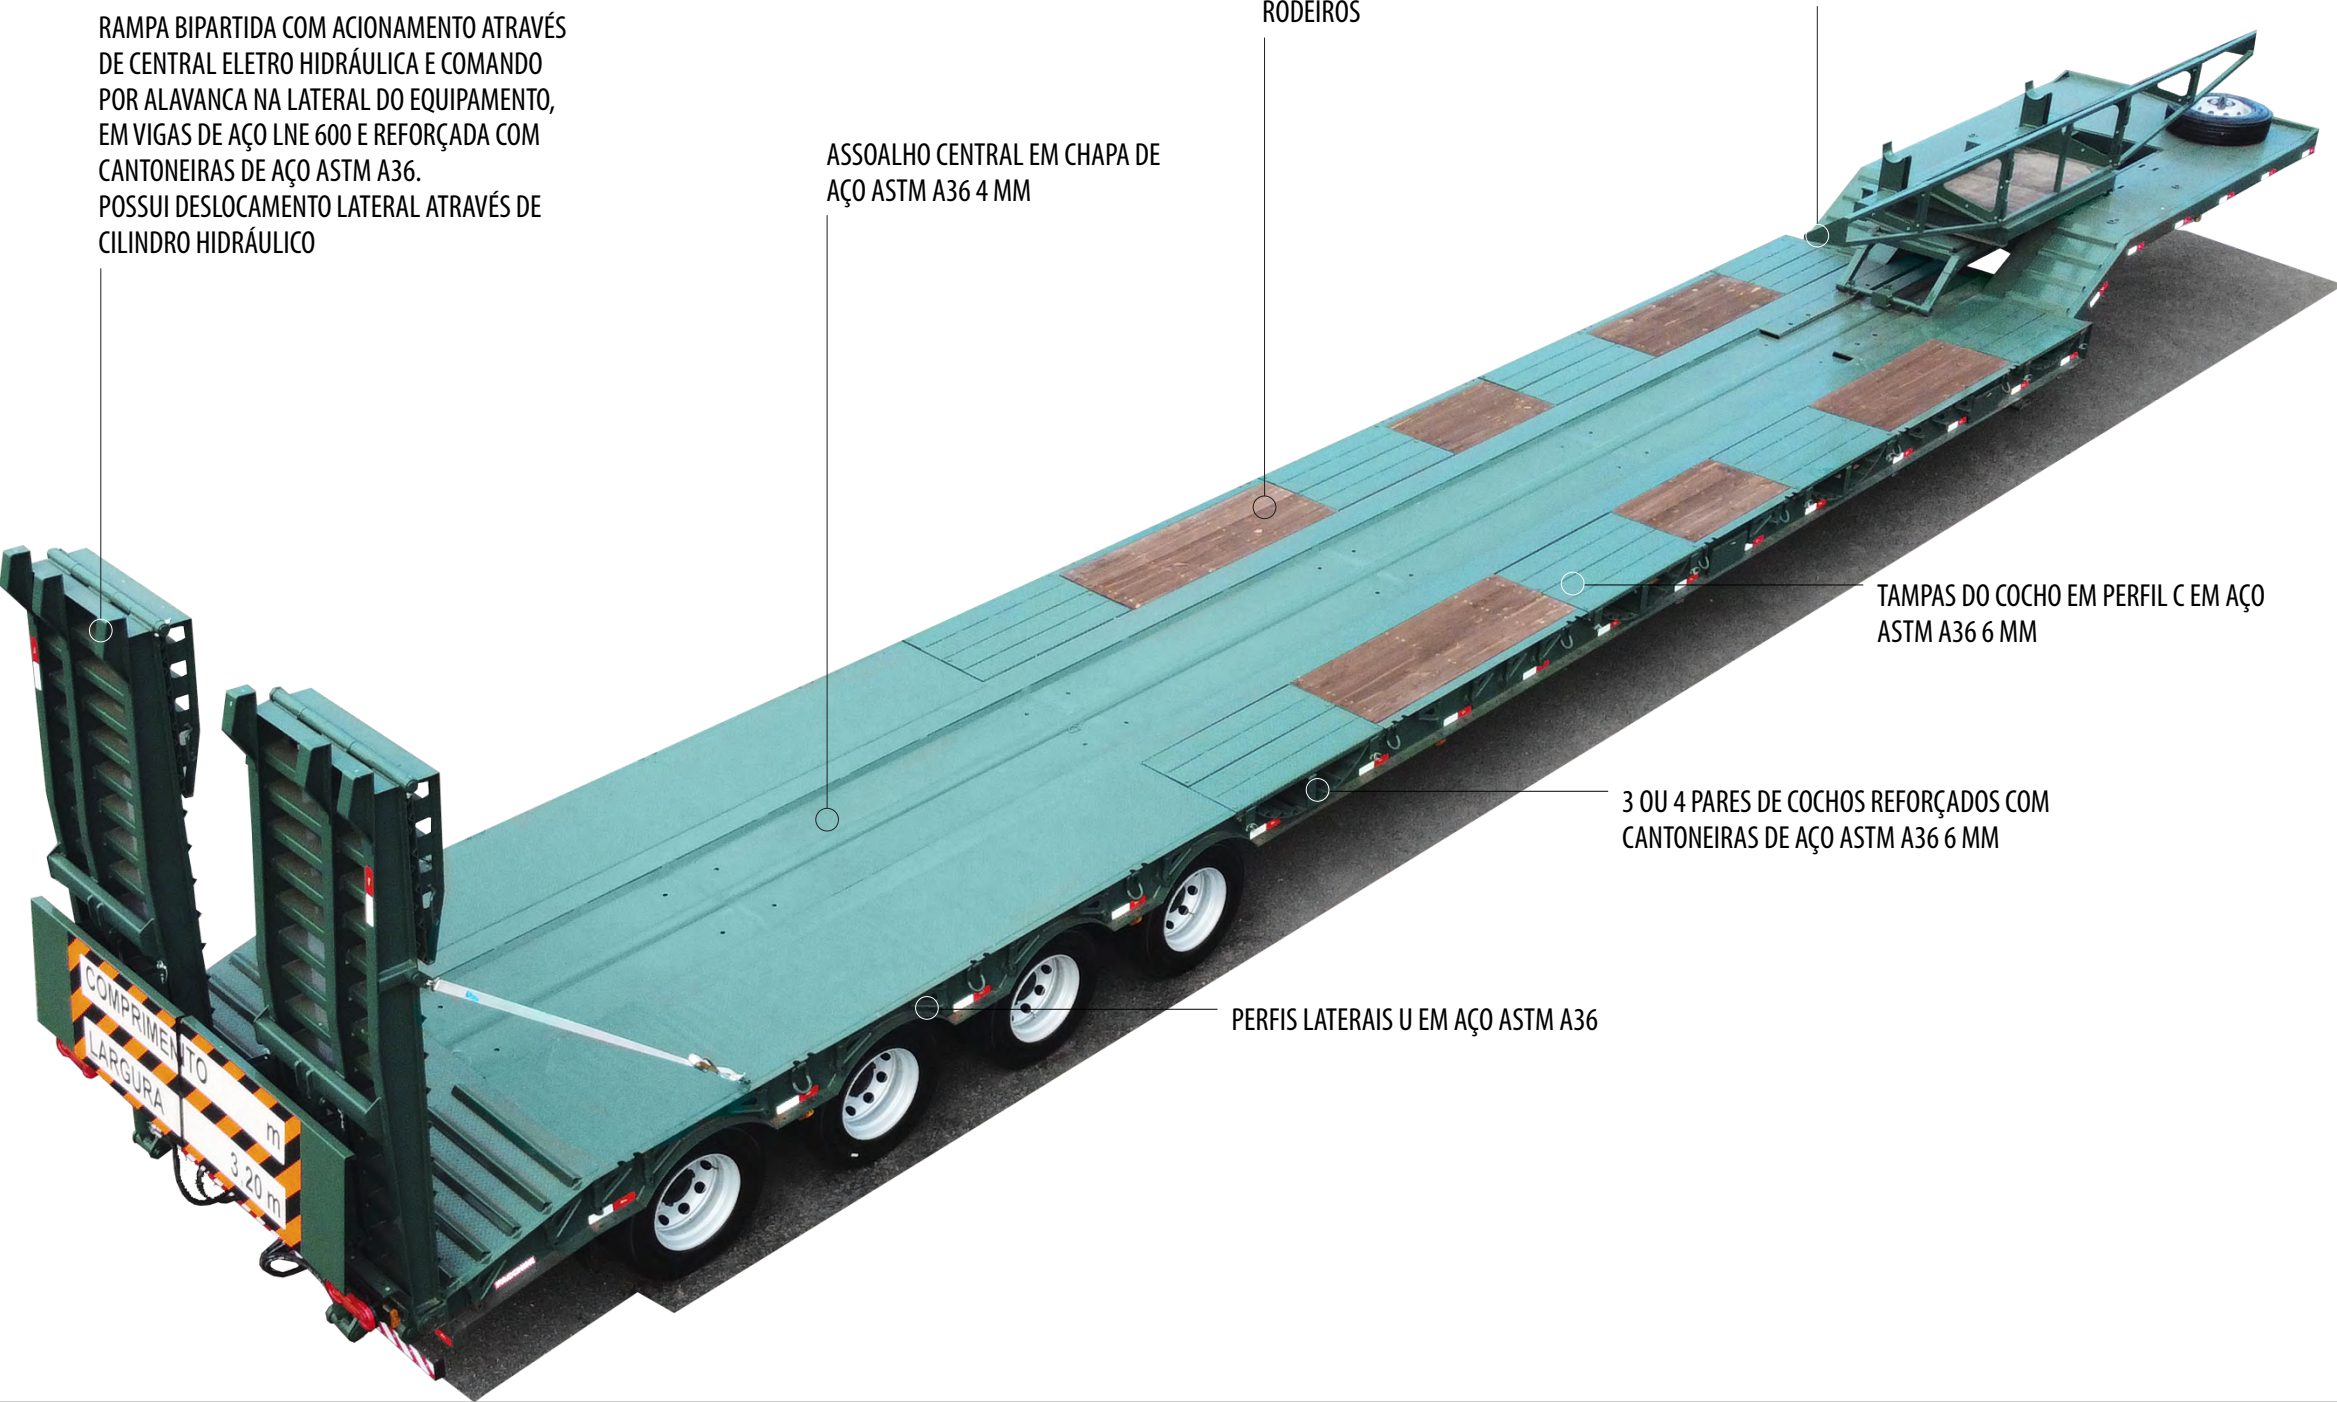



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS

SUSPENSÃO FACCHINI MODELO C, ESPECÍFICA PARA O IMPLEMENTO CARREGA TUDO. MOLAS SEMIELÍPTICAS EM AÇO SAE 5160 COM TRATAMENTO *SHOT PEENING*, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA AS CONDIÇÕES DE SOBRECARGA. BRAÇOS TENSORES REGULÁVEIS PARA ALINHAMENTO DOS EIXOS E ARTICULADOS EM BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO, E TEM COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. BALANÇAS DA SUSPENSÃO REFORÇADAS EM AÇO USI SAC 350, ARTICULADAS EM BUCHAS DE POLIURETANO E PINOS DE AÇO TRATADOS TERMICAMENTE.



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM ABS, LINHAS DE SERVIÇO E EMERGÊNCIA,
COM TAMBOR 16 ½" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL²
COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22 CONTRAN



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS
8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL
EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM, PAREDE DE
12,5 MM E CAPACIDADE DE 13 T. ALTA RESISTÊNCIA.

SUPOORTE VERTICAL

CATraca manual e cabo de aço com 6 posições de ajustes. Capacidade de carga estática de 50 T.



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V



LANTERNAS LATERAIS

LANTERNAS TRASEIRAS






LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE



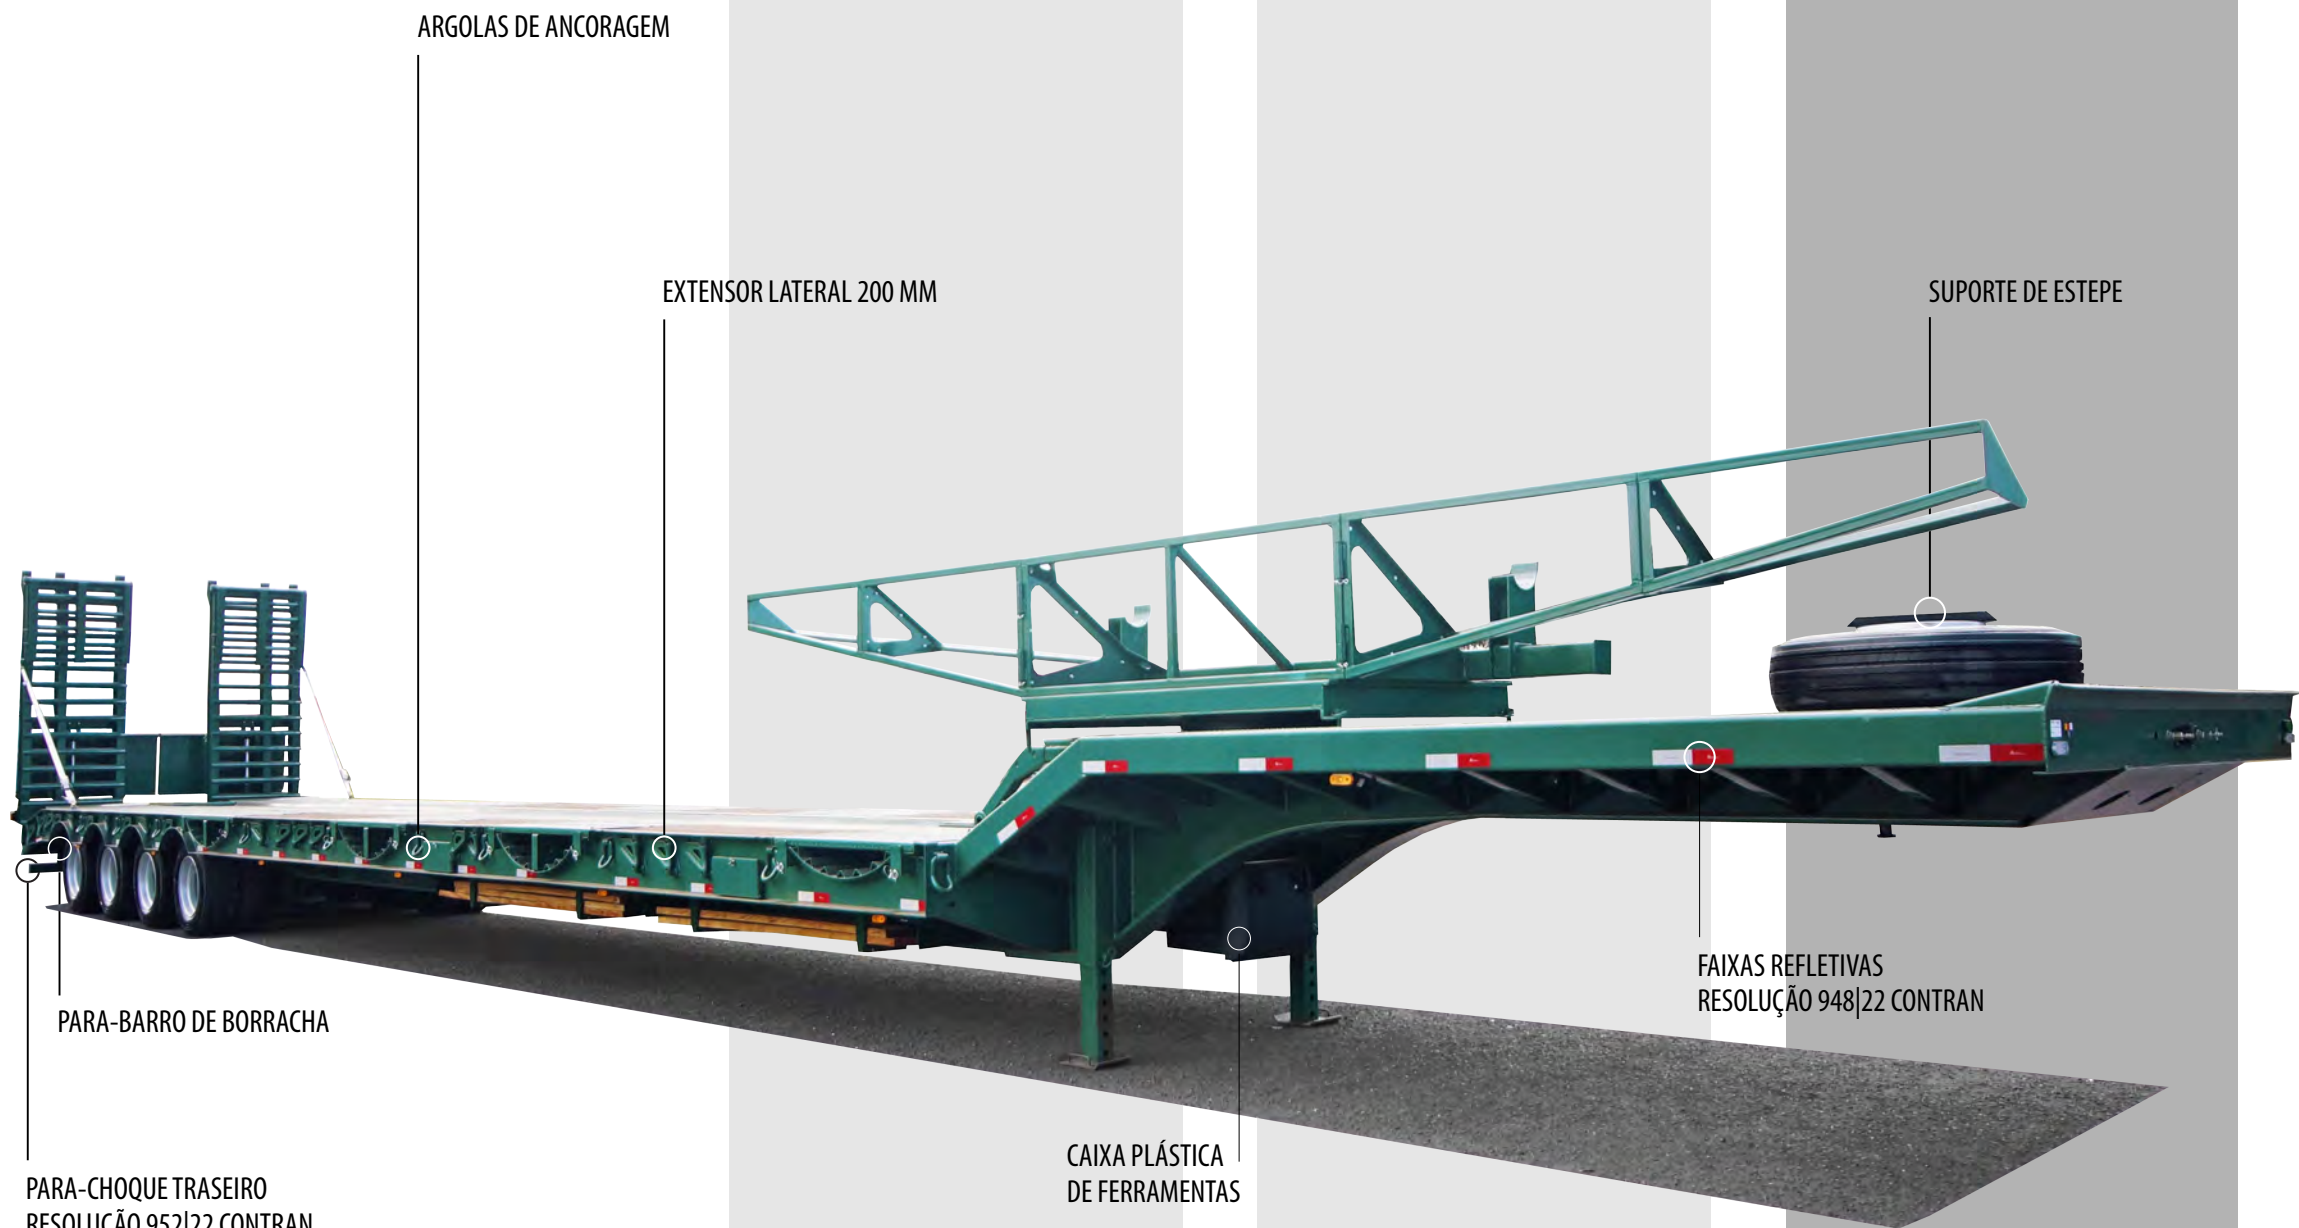

ARGOLAS DE ANCORAGEM

EXTENSOR LATERAL 200 MM

SUPORTE DE ESTEPE

PARA-BARRO DE BORRACHA

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN