FACCHINI

SEMIRREBOQUE FURGÃO FRIGORÍFICO

ISO 9001

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001

SEMIRREBOQUE FURGÃO FRIGORIFICO

SEMIRREBOQUE FURGÃO FRIGORÍFICO É O IMPLEMENTO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS QUE NECESSITAM DE TEMPERATURA CONTROLADA COMO CARNES, PEIXES, VERDURAS, LÁCTEOS E SORVETES, CONDICIONADAS EM PALETES, CAIXAS OU EMBALAGENS AFINS. PODE TRANSPORTAR DIFERENTES PRODUTOS COM DIFERENTES TEMPERATURAS AO MESMO TEMPO, ATRAVÉS DE DIVISÓRIAS TÉRMICAS OU APARELHO DE REFRIGERAÇÃO MULTITEMPERATURA.

CHASSI COM LONGARINAS VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRAVESSAS PASSANTES EM PERFIL INTERLIGANDO AS LONGARINAS POR SOLDA ROBOTIZADA E CORRIMÃOS EM PERFIL LATERAL EM AÇO ASTM A36

PINO REI FLANGEADO 2'' NORMA NBR NM ISO 337|2001

CHAPA DE ATRITO FIXADA NO CHASSI

CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

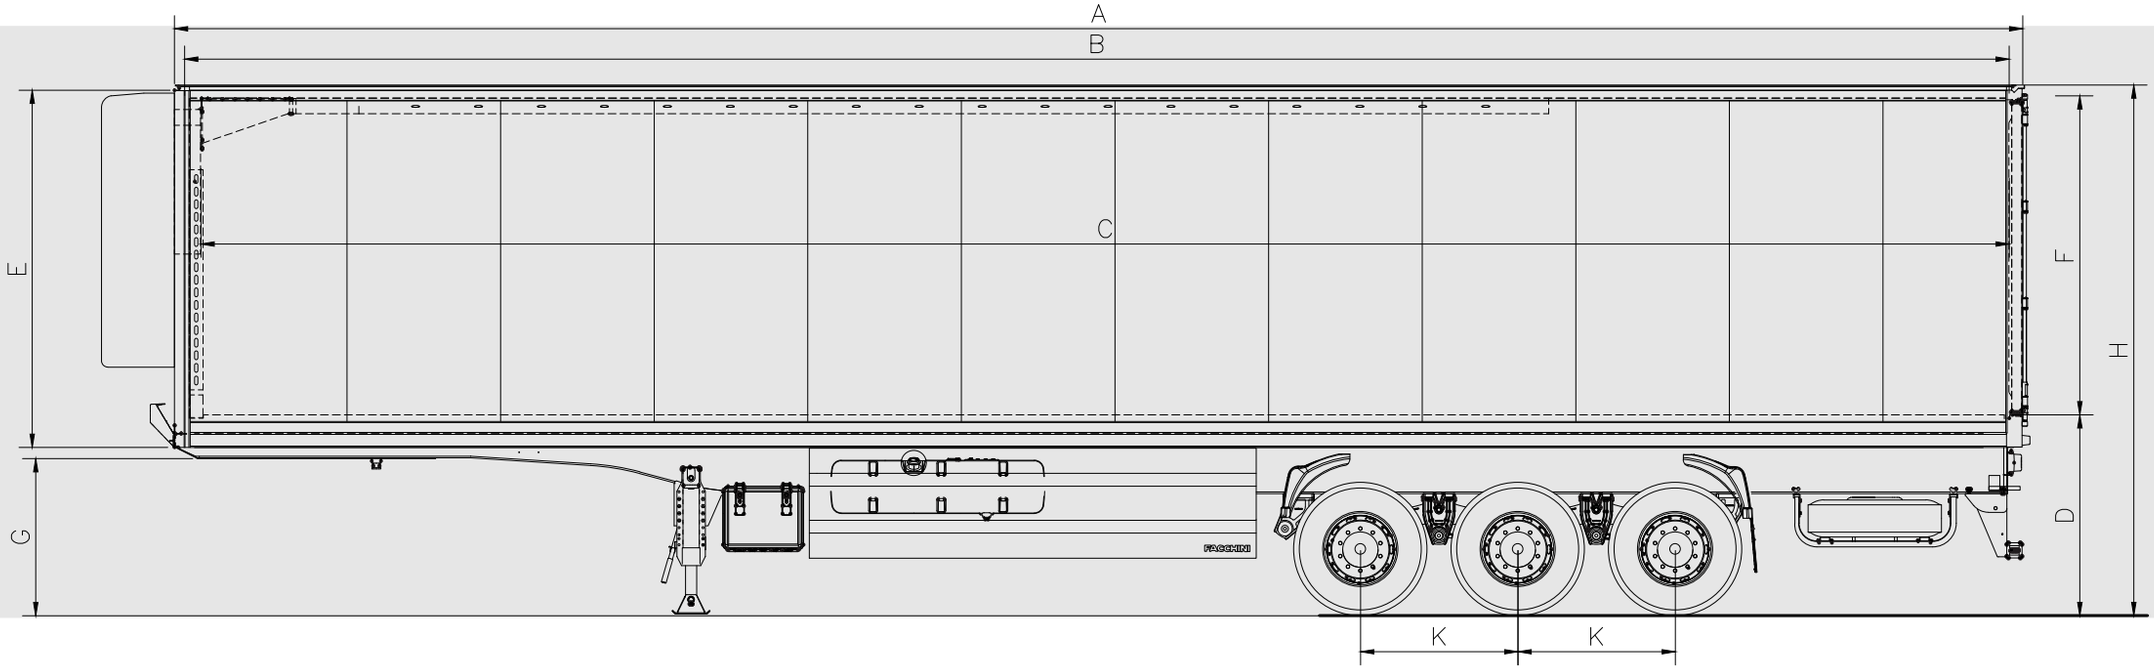

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES | mm	
A	COMPRIMENTO EXTERNO	14.700	15.500
B	COMPRIMENTO INTERNO FRONTAL PORTA TRASEIRA	14.500	15.300
C	COMPRIMENTO INTERNO PROTETOR PORTA TRASEIRA	14.360	15.160
D	ALTURA ASSOALHO	1.560	
E	ALTURA LATERAL EXTERNA	2.515	
F	ALTURA INTERNA	2.515	
G	ALTURA QUINTA RODA	1.270 A 1.320	
H	ALTURA TOTAL NA TRASEIRA	4.180	
I	LARGURA INTERNA NA PAREDE	2.460	
J	LARGURA EXTERNA	2.600	
K	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1.250	

TARA APROXIMADA | kgf		
SUSPENSÃO F3	10.350	10.600
SUSPENSÃO H1DR + H1+H1	10.800	11.100

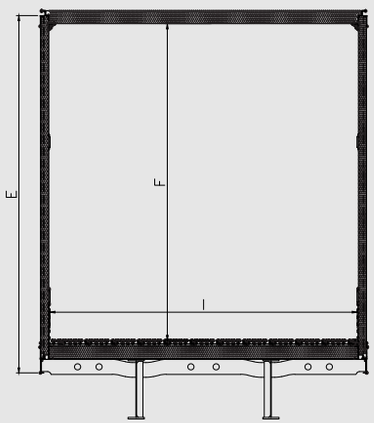

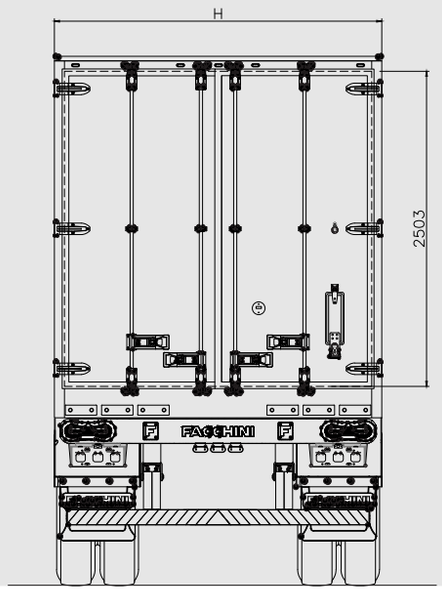

CAIXA DE CARGA

PERFIL DE ACABAMENTO NO CANTO SUPERIOR COM CARACTERÍSTICA DE EMBUTIR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E FIAÇÃO DE RASTREADOR

TETO COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM LÂMINA DE FIBRA PRFV* NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO

PAINÉIS LATERAIS COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO EM PROCESSO CONTÍNUO *SINGLE SHOT* SEM DIVISÕES DE SEÇÕES OU EMENDAS, FORMANDO UM PAINEL RÍGIDO E SEM FALHAS DE ISOLAMENTO NA DENSIDADE MÉDIA CONTROLADA DE 40 KG|M^3, COM CARACTERÍSTICA QUE NÃO AGRIDE CAMADA DE OZÔNIO.
ESPESSURAS DE ISOLAMENTO:
PISO | 120 MM
TETO | 100 MM
FRONTAL E PORTAS | 80 MM
LATERAIS | 70 MM

PAINÉIS LATERAIS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO BRANCA PRÉ-PINTADA E REVESTIMENTO INTERNO EM LÂMINA DE FIBRA PRFV*

PAINEL FRONTAL COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LÂMINA DE FIBRA PRFV*, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO E REFORÇOS INTERNOS EM PERFIS DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO APARELHO DE REFRIGERAÇÃO

*LÂMINA DE FIBRA PRFV
PLACA DE PLÁSTICO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, BRANCA, LIVRE DE MICROPORO, PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS, FACILIDADE PARA LIMPEZA

CAIXA DE CARGA

2 PORTAS TRASEIRAS DE ABERTURA TOTAL EM FIBRA DE VIDRO COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO. FECHAMENTO COM 4 VARÕES, COM TRAVAS E FECHADURAS EM AÇO INOX AISI 304

QUADRO TRASEIRO EM PERFIS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM REFORÇOS INTERNOS DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

RODAPÉS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, PEÇA UNICA.

ASSOALHO COM FACE EXTERNA INFERIOR EM LÂMINA DE FIBRA PRFV*, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, PLACA DE COMPENSADO NAVAL NA FACE SUPERIOR E RESINA IMPERMEABILIZANTE.
PROTEÇÃO DO PISO NA REGIÃO DOS PNEUS DO CAVALO E DO SEMIRREBOQUE.
PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO TIPO T | *HEAVY DUTY*



SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANCIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 350 ARTICULADAS EM PINOS E BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO, TENDO COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA.

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS

LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS

FREIO A AR, COM ABS, LINHAS DE SERVIÇO E EMERGÊNCIA, COM TAMBOR 16 1/2" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL^2 COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22 CONTRAN

CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS 8,25" x 22,50"

TENDÊNCIA MUNDIAL

EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM, PAREDE DE 11 MM E CAPACIDADE DE 11 T. ALTA RESISTÊNCIA

SUPORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO COM DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE 24 T E CARGA ESTÁTICA DE 50 T

SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V.

LANTERNAS INTERNAS

LANTERNAS LATERAIS

LANTERNAS TRASEIRAS

LANTERNAS SUPERIORES

LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO

LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE

ACESSÓRIOS

- PROTETORES LATERAIS
  RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN

COROTE PLÁSTICO
DE ÁGUA

PORTILHOLA DE VENTILAÇÃO FRONTAL

ESCADA DE ACESSO AO
APARELHO DE REFRIGERAÇÃO

DOOR STOP

FAIXA REFLETIVA
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS

DEFLETOR LATERAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

CAIXA EM AÇO INOXIDÁVEL
DE COZINHA, COMPARTIMENTADA

PARA-LAMA PLÁSTICO
E PARA-BARRO DE BORRACHA

SUPORTE DE ESTEPE
PARA DOIS PNEUS

DUTOS DE AR EM
VINIL REFORÇADO,
NO TETO

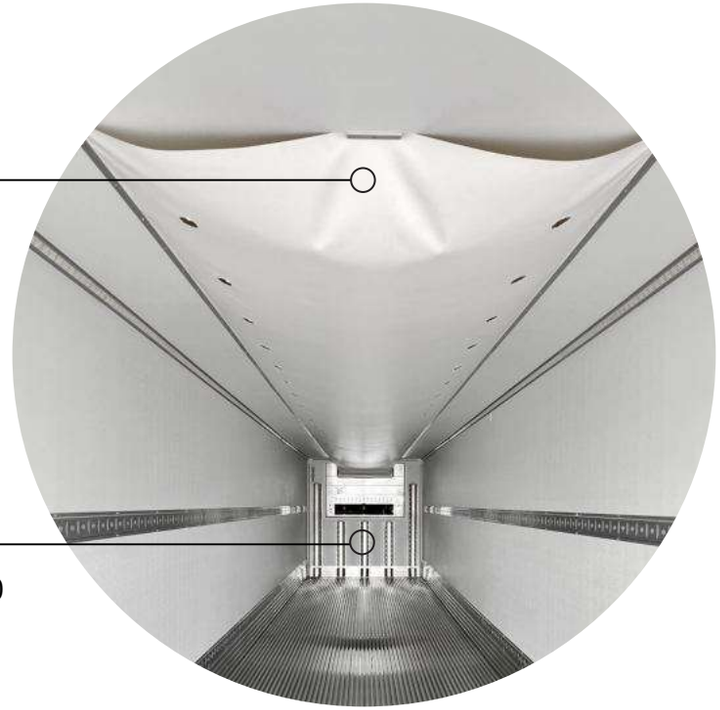

PROTETOR FRONTAL INTERNO
PARA O APARELHO DE REFRIGERAÇÃO

TERMÔMETRO DIGITAL

PORTINHOLAS DE
VENTILAÇÃO

BATEDOR TRASEIRO
DE BORRACHA

RESERVATÓRIO TRASEIRO EM
ALUMÍNIO PARA CONTENÇÃO
DE LÍQUIDOS