


FACCHINI[®]

SEMI-REBOQUE TANQUE



ISO 9001

SEMI-REBOQUE TANQUE

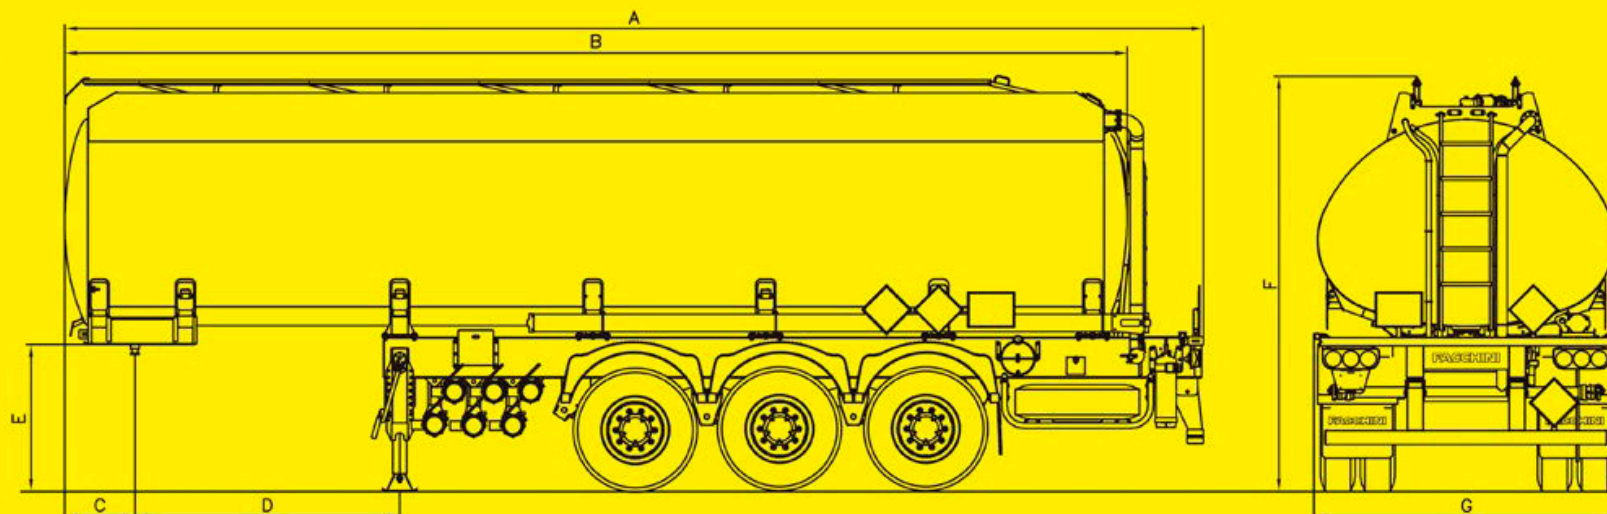

Número de Compartimentos:	6 Opcionais 4 e 5
Tara:	8.950 kg
Capacidade Nominal:	30.000 litros
Capacidade Geométrica:	30.750 litros
Temperatura de Operação:	Ambiente
Fluidos a serem transportados:	Gasolina Etanol Diesel
Pressão de Operação:	20 kPa Família "A"
Pressão de Ensaio:	30 kPa
Pressão de Abertura da Válvula de Segurança:	24 kPa

CHASSI AUTOPORTANTE

Longarinas: Vigas perfil "I" aço de alta resistência mecânica.
Travessas: Passantes perfil "U" aço ASTM A36 interligando as longarinas por solda robotizada.
Pino Rei: Flangeado 2" | NBR NM ISO 337|2001.

COMPARTIMENTO DE CARGA

Tanque: Monobloco com seção policêntrica em aço estrutural LN-28 NBR 6655 3,75 mm com calotas e quebra-ondas estampados 4,25 mm.
Fixado ao chassi com parafusos de alta resistência.
Tampa Superior de Inspeção: Ø 20" em alumínio com estrutura de proteção.

Válvula de Segurança: Válvula de vácuo e pressão primária e secundária.
Válvulas de Escoamento: Em alumínio com junta de viton.
Passarela superior para proteção das bocas de inspeção.
Mesas e setas para aferição conforme INMETRO.
Válvula de fundo com seção frágil para segurança e fechos rápidos em alumínio.
Escoamento em derivação "T" Ø 4", com engate rápido tipo fêmea. Comando desatuador da válvula de fundo à distância e adesivos refletivos de segurança.

SUSPENSÃO

Sistema: Balancim, com suportes de molas estampados; balanças em aço USI SAC 350 articuladas em pinos e buchas de poliuretano **que dispensam a lubrificação**; apoio das molas do tipo troca rápida; braços tensores articulados em buchas de poliuretano. Suspensor pneumático no 1º eixo.
Molas: Semi-elípticas.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares Ø 152 mm, capacidade 11 t.
Freios: A ar, com ABS, duas linhas: serviço e emergência, tambor 16 ½" x 8".
Câmara de Freio: 30 pol³, com Spring-brake | Resolução 519|15 do CONTRAN.
Rodagem: Cubos em ferro fundido nodular para rodas 8,25 x 22,5.

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecânico, duas velocidades, capacidade de levantamento de 28 t e carga estática de 60 t.

SISTEMA ELÉTRICO

Blindado, para 24 V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Suporte de estepe tipo cesto para um pneu; uma roda sobressalente; caixa plástica de ferramentas; corete plástico de água; paralamas plásticos e parabarros de borracha; sistema de recuperação de gases; sistema eletrônico anti-transbordamento; comando pneumático de acionamento das válvulas; porta mangote; mangote para descarga; suportes para placas de advertência e identificação de produtos; extintores de incêndio de pó químico 12 kg classe A| B|C; porta cones; cones para sinalização e cones de isolamento; guarda-corpo com acionamento pneumático. Itens normatizados do CONTRAN: paracheque traseiro | Resolução 593|16 e RTQ-32; faixas refletivas | Resolução 643|16; protetores laterais | Resolução 323|09.

ITEM	CARACTERÍSTICAS	COMPARTIMENTOS			
		4	5	6	7
	VOLUME m³		30		35
	TARA APROXIMADA kgf	8.850	8.900	8.950	9.800
	CAVALO MECÂNICO		4 x 2		6 x 2
A	COMPRIMENTO TOTAL		9.720		11.615
B	COMPRIMENTO DO TANQUE		9.070		10.545
C	BALANÇO DIANTEIRO		600		
D	DISTÂNCIA PINO REI AO PÉ DE APOIO		2.260		2.450
E	ALTURA DO VEÍCULO PARA ACOPLAMENTO		1.250		
F	ALTURA TOTAL		3.550		
G	LARGURA EXTERNA		2.600		
	PNEUS		SEM CÂMARA 295 80		

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

