

FACCHINI



SEMI-REBOQUE TANQUE

ISO 9001

SEMIRREBOQUE TANQUE PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS

PRODUTO COMPARTIMENTADO, COMPACTO, QUE
FACILITA NA DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
NOS POSTOS. TANQUE COM VOLUME DE CARGA
AFERIDO PELO IPEM



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001





SEMI-REBOQUE TANQUE EM FORMATO CILÍNDRICO COM SOLDAS LONGITUDINAIS, PROPORCIONANDO INOVAÇÃO NO DESIGN E ROBUSTEZ, SEM SOLDAS TRANSVERSAIS



LONGARINAS VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRAVESSAS PERFIL U INTERLIGANDO AS LONGARINAS COM SOLDA ROBOTIZADA



PINO REI FLANGEADO 2" NBR NM ISO 337|2001






CHAPA DE ATRITO FIXADA NO CHASSI



CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

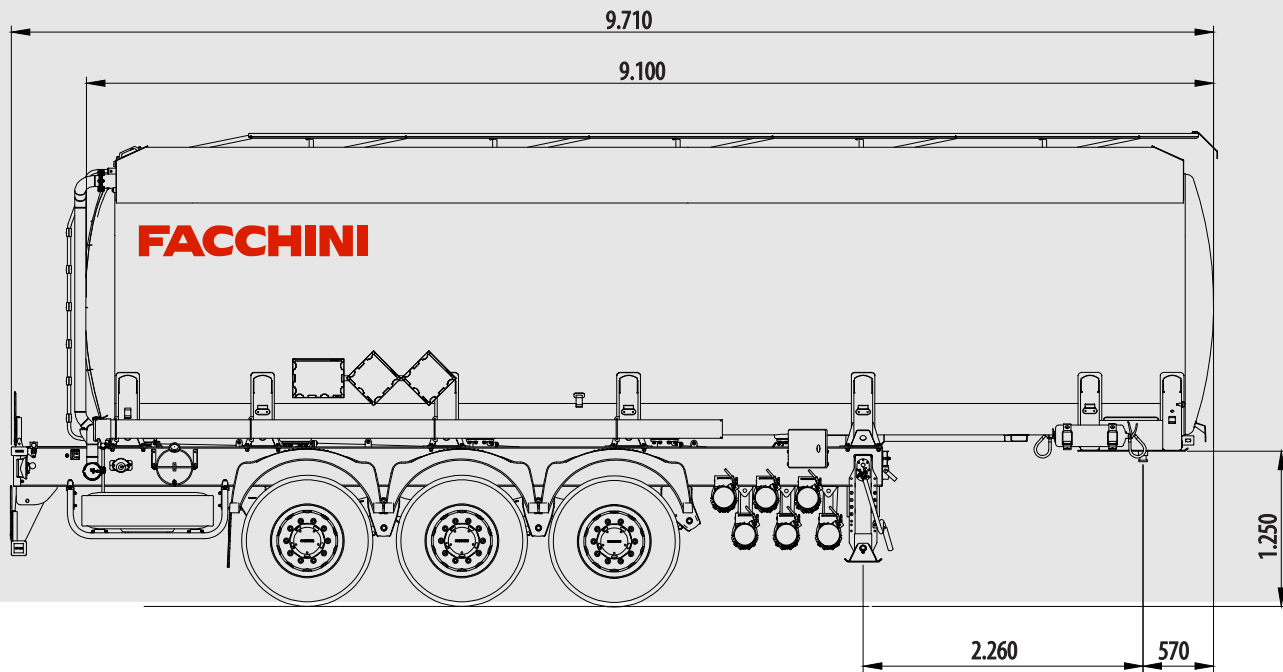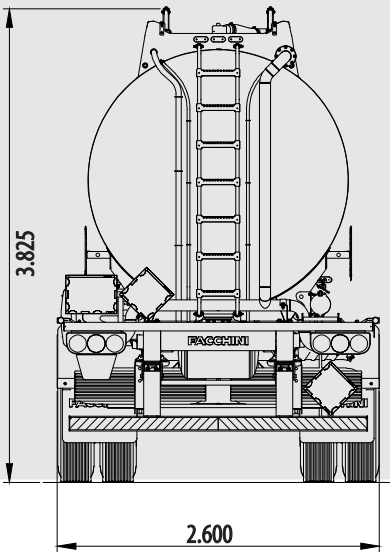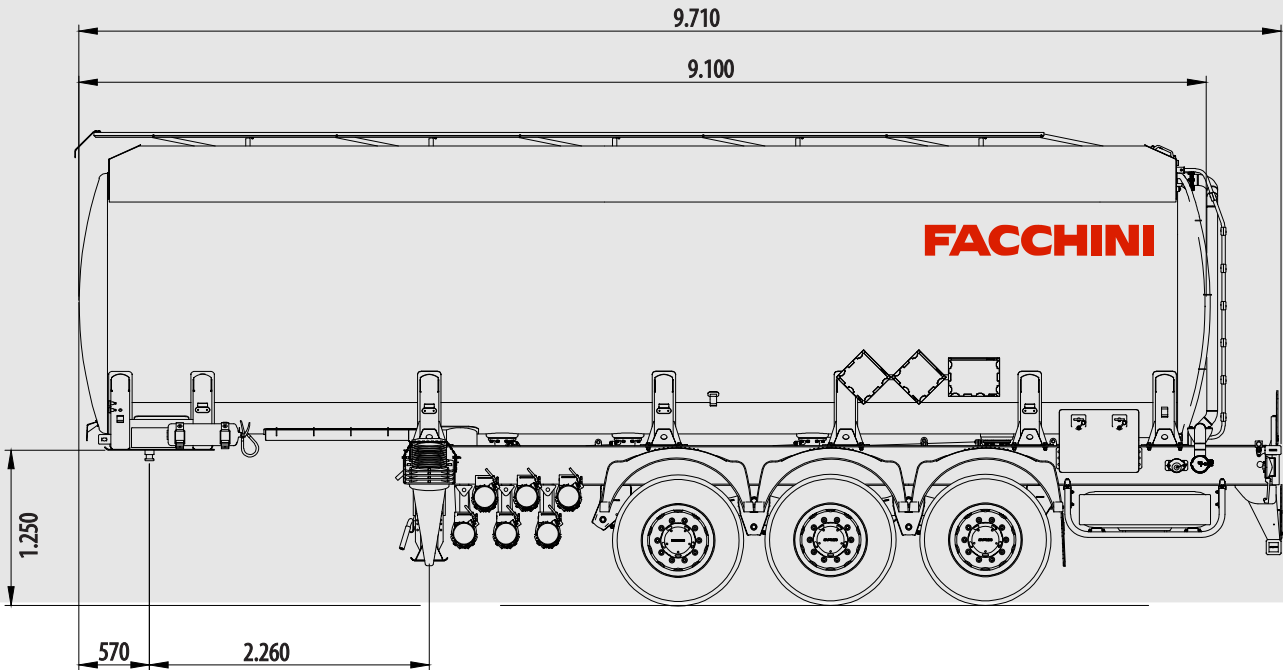

CARACTERÍSTICAS	
NÚMERO DO COMPARTIMENTOS	6
TARA APROXIMADA	8.720 KG
CAPACIDADE NOMINAL	30.000 LITROS
CAPACIDADE GEOMÉTRICA	30.750 LITROS
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	AMBIENTE
FLUIDOS A SEREM TRANSPORTADOS	FAMÍLIA A
PRESSÃO DE OPERAÇÃO	20 kPa
PRESSÃO DE ENSAIO	30 kPa
PRESSÃO DE ABERTURA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA	24 kPa
CAVALO MECÂNICO	4 x 2
PNEUS SEM CÂMARA	295/80

CORPO DO TANQUE

TANQUE MONOBLOCO COM SEÇÃO CILÍNDRICA, COM CALOTAS E QUEBRA-ONDAS ESTAMPADOS EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. ESPESSURAS DAS CHAPAS DE AÇO LN-28 PROJETADAS PARA PROPORCIONAR MAIOR DURABILIDADE DO TANQUE:
CORPO DO TANQUE: 3,35 MM
CALOTAS E QUEBRA-ONDAS: 4,75 MM



TAMPA SUPERIOR DE INSPEÇÃO Ø 20" EM ALUMÍNIO COM ESTRUTURA DE PROTEÇÃO ACOPLADA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA DE VÁCUO E PRESSÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, E VÁLVULAS DE ESCOAMENTOS EM ALUMÍNIO COM JUNTAS DE VITON



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANÇIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 350 ARTICULADAS EM PINOS E BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO, TENDO COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA.



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA





LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM ABS, LINHAS DE SERVIÇO E EMERGÊNCIA,
COM TAMBOR 16 1/2" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL²
COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22CONTRAN



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS
8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL
EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM, PAREDE DE
11,2 MM, CAPACIDADE DE 13 T. ALTA RESISTÊNCIA

SUPOORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO
SÉRIE PESADA COM DUAS VELOCIDADES,
CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE 24 T
E CARGA ESTÁTICA DE 50 T, COM MENOR
ESFORÇO DO OPERADOR



SISTEMA ELÉTRICO

LANTERNAS TRASEIRAS



LANTERNAS LATERAIS
RESOLUÇÃO 970/22 CONTRAN

LANTERNAS TRASEIRAS

SISTEMA ELÉTRICO BLINDADO, PARA
24V E LANTERNAS EM 100% LED



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE



ACESSÓRIOS

- SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 1º EIXO COM PROTEÇÃO PARA O TANQUE;
- BALDE DE ALUMÍNIO;
- SUPORTE PARA CALÇO;
- SUPORTE PARA PÁ E ENXADA;
- LINHA DE VIDA;
- ADAPTADOR 6 x 4;
- INDICADOR SONORO DE MARCHA RÉ.

MANGOTE PARA DESCARGA | 5 M



ESCALA DE ACESSO
À PARTE SUPERIOR

PORTA MANGOTE

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952/22 CONTRAN
E RTQ-32

TUBULAÇÃO BILATERAL DE
RECUPERAÇÃO DE GASES

TOMADA ELÉTRICA DO
SISTEMA OVERFILL

COROTE PLÁSTICO DE ÁGUA | 24 LITROS

SISTEMA ELETRÔNICO ANTITRANSBORDAMENTO,
OVERFILL, PARA EVITAR QUE TRANSBORDE
DURANTE O CARREGAMENTO, COM TOMADA
BILATERAL



COMANDO PNEUMÁTICO DE
ACIONAMENTO DAS
VÁLVULAS

SISTEMA BILATERAL
BOTTOM LOADING COM VISOR
DE TUBULAÇÃO CHEIA,
REDUZINDO O TEMPO DE
TRABALHO E OFERECENDO
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO



GUARDA CORPO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO

OPCIONAIS:

- TOP LOADING, CARREGAMENTO PELA PARTE SUPERIOR DO TANQUE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E BAIXA MANUTENÇÃO;
- BREAK-LIGHT;
- CALÇO PARA PNEUS;
- LANTERNA DE NEBLINA;
- SIRENE DE SETA;
- SISTEMA ELETRÔNICO DE FRENAGEM | EBS;
- SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 3º EIXO;
- VISOR DE COMBUSTÍVEL.



EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO 12 KG CLASSES A|B|C

ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA DO SISTEMA PNEUMÁTICO DAS VÁLVULAS

PORTA CONES DE SINALIZAÇÃO E CONES DE ISOLAMENTO

PARA-LAMA PLÁSTICO E PARA-BARRO DE BORRACHA

PROTETORES LATERAIS RESOLUÇÃO 953/22 CONTRAN

CAIXA PLÁSTICA DE FERRAMENTAS

SUPORTES PARA PLACAS DE ADVERTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

SISTEMA BILATERAL DE RECUPERAÇÃO DE GASES

SUPORTE DE ESTEPE TIPO CESTO, PARA DOIS PNEUS