FACCHINI



CARROCERIA CARGA SECA

ISO 9001

CARROCERIA CARGA SECA

PRODUTO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE CARGA GERAL, CHAPAS, BARRAS DE AÇO, MERCADORIAS ENCAIXOTADAS OU PALETIZADAS



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001





LONGARINAS E TRAVESSAS PERFIL C EM AÇO ASTM A36,
COM MÃOS FRANCESAS LIGANDO AS LONGARINAS
ATRAVÉS DE SOLDA SISTEMA MIG



MEDIDAS | PESOS

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

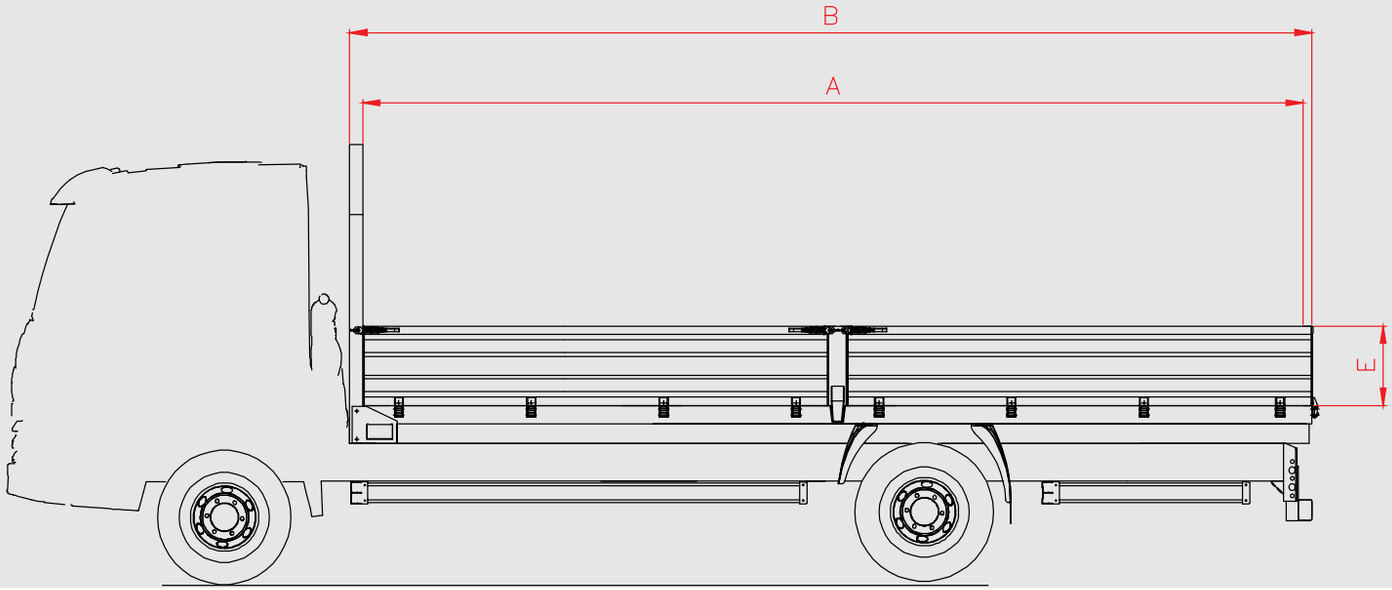

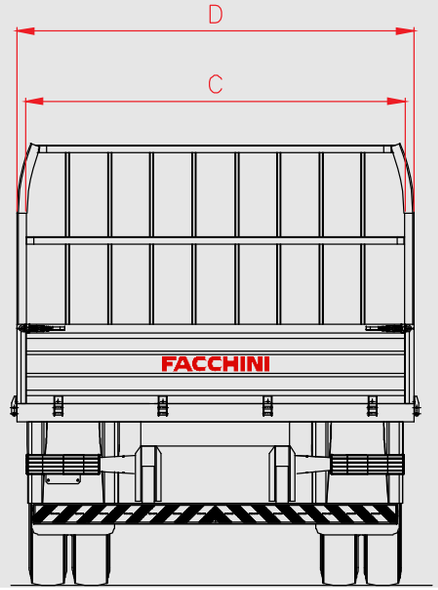

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES | MM												
		SÉRIE MÉDIA												
A	COMPRIMENTO INTERNO	3.200	3.500	3.800	**4.020**	4.320	4.460	4.860	5.000	5.150	5.450	5.800	6.000	6.200
B	COMPRIMENTO EXTERNO	3.315	3.625	3.925	4.145	4.445	4.585	4.985	5.125	5.275	5.500	5.925	6.125	6.225
C	LARGURA INTERNA	2.100				2.200					2.300			
D	LARGURA EXTERNA	2.200				2.300					2.400			
E	ALTURA DAS TAMPAS LATERAIS	460												
	PESOS | KG	600	635	685	700	725	870	945	965	990	1.035	1.080	1.120	1.150

CAIXA DE CARGA

FRENTE PERFIL C ESTRUTURADO EM AÇO ASTM A36, FECHAMENTO INFERIOR COM VINCOS LONGITUDINAIS, NA ALTURA DA CABINE DO VEÍCULO

ASSOALHO EM AÇO XADREZ 3,00 MM
SEM PONTOS DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS.
OPCIONAL: AÇO XADREZ 4,25 MM REFORÇADO;
AÇO LISO 3,00 MM OU COMPENSADO NAVAL

BORRACHA PROTETORA EM TODA A TAMPA

FECHAMENTO COM TRAVAS DE MOLA DE PRESSÃO, DE RÁPIDA ABERTURA E FECHAMENTO

TAMPAS EM AÇO ASTM A36 ESTRUTURADO COM VINCAGEM LONGITUDINAL E SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO.
ALTURA PADRÃO DE 400 MM PARA VEÍCULOS DE ATÉ 1 TONELADA E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 3.200 MM.
ALTURA PADRÃO DE 460 MM PARA VEÍCULOS ACIMA DE 1 TONELADA E COMPRIMENTO ACIMA DE 3.200 MM.
UMA TAMPA LATERAL PARA COMPRIMENTO ATÉ 4.460 MM INTERNO.
DUAS TAMPAS LATERAIS PARA COMPRIMENTO DE 4.860 MM ATÉ 6.970 MM INTERNO.
TRÊS TAMPAS LATERAIS PARA COMPRIMENTO ACIMA DE 6.970 MM INTERNO.
QUATRO TAMPAS LATERAIS PARA COMPRIMENTO ACIMA DE 10.500 MM INTERNO.



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V.








LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR E BRILHO.



LIMPEZA COM DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE QUÍMICO. APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTURA EM PU.




LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA

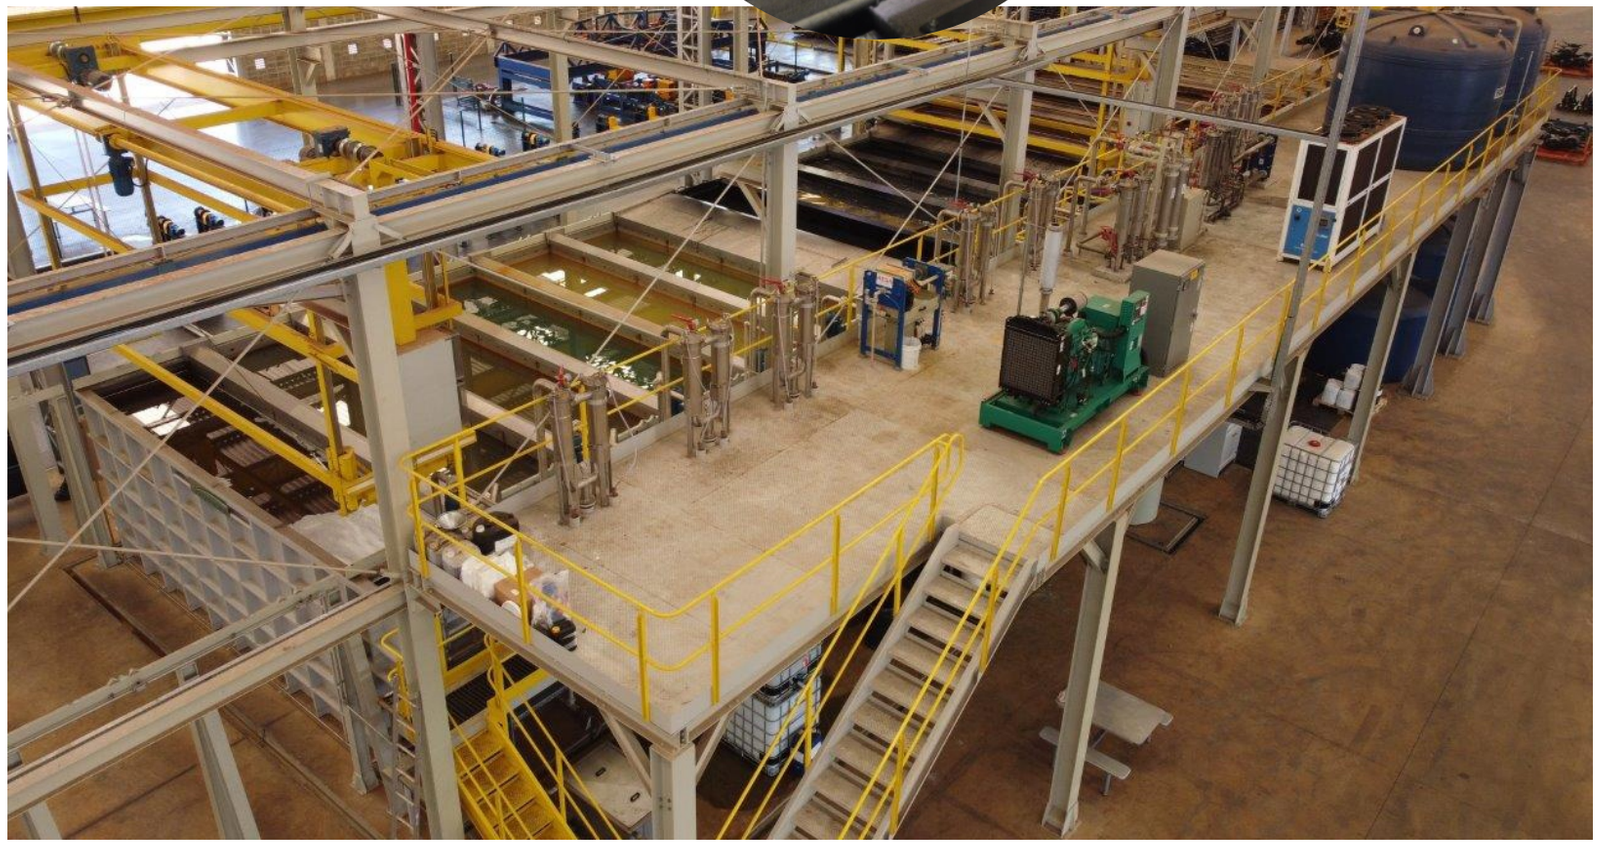

ACESSÓRIOS



ALÇAS DE AMARRAÇÃO INTERNA,
RESOLUÇÕES CONTRAN 552|15 E 631|16



GANCHOS, EXTERNOS INFERIORES, PARA AMARRAÇÃO

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO CONTRAN 952|22

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO CONTRAN 948|22

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO CONTRAN 953|22