

FACCHINI



ISO 9001

FURGÃO LONADO

FURGÃO LONADO | SÉRIE PESADA

A FACCHINI É LÍDER NO SEGMENTO E OFERECE O ÚNICO PRODUTO COM BASE MONOBLOCO DO MERCADO, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA A BASE E TAMBÉM BAIXANDO O CENTRO DE GRAVIDADE DO EQUIPAMENTO. PRODUTO COM CARACTERÍSTICA DE CARGA DIFERENCIADA, PODENDO SER CARREGADO E DESCARREGADO ATRAVÉS DAS LATERAIS, CARGAS PALETIZADAS, OU PELAS PORTAS TRASEIRAS.




PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001



LONGARINAS VIGA I ALMA E ABAS DE 1/2" x 3"
AÇO ASTM A36. TRAVESSAS PERFIL C AÇO ASTM
A36, COM MÃOS FRANCESAS LIGANDO AS
LONGARINAS ATRAVÉS DE SOLDA SISTEMA MIG
AUTOMÁTICO.
CORRIMÃOS PERFIL LATERAL C AÇO ASTM A36.



Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

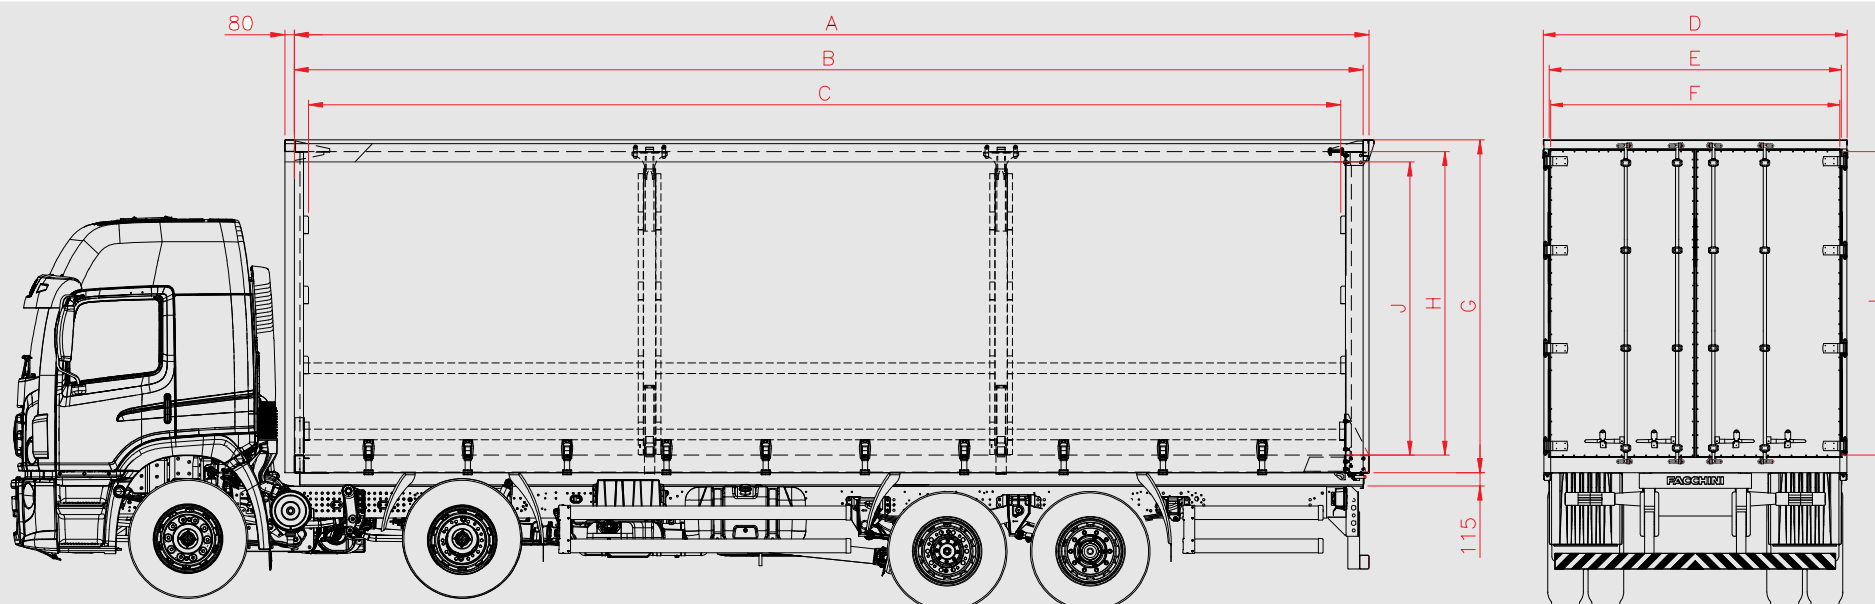

ITEM	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm												
A	COMPRIMENTO EXTERNO	6500	6800	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	
B	COMPRIMENTO INTERNO	6450	6750	6950	7450	7950	8450	8950	9450	9950	10450	10950	11450	
C	COMPRIMENTO ABERTURA LATERAL	6136	6436	6636	7136	7636	8136	8636	9136	9636	10136	10636	11136	
D	LARGURA EXTERNA	2600												
E	LARGURA INTERNA	2500												
F	LARGURA QUADRO DA PORTA	2460												
G	ALTURA EXTERNA DA CAIXA	2450	2650	2700	2750	2850	2950	3000	3050	3100	3150	3200		
H	ALTURA INTERNA PISO TRILHO	2200 2400 2450 2500 2600 2700 2750 2800 2850 2900 2950												
I	ALTURA QUADRO DA PORTA													
J	ALTURA INTERNA PISO BANDOR	2110	2310	2360	2410	2510	2610	2660	2710	2760	2810	2860		
	VOLUME(m3) ALTURA 2850 EXT.	42	44	45	48	52	55	58	61	65	68	71	75	
OBS.: –OUTROS COMPRIMENTOS E ALTURAS SOB CONSULTA; –ALTURA PADRÃO 2850/2600 EXTERNA/INTERNA.														

CAIXA DE CARGA

ASSOALHO REFORÇADO EM AÇO ASTM A36 CHAPA XADREZ 4,25 MM.

OPCIONAIS: AÇO ASTM A36 CHAPA XADREZ 3,00 MM OU AÇO ASTM A36 CHAPA LISA 3,00 OU 4,50 MM

TETO EM LONA VINÍLICA REFORÇADA, ESTRUTURADA COM PERFIS EXTRUDADOS EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E TRAVESSAS EM TUBOS GALVANIZADOS, PROPORCIONANDO TOTAL VEDAÇÃO QUANTO A ENTRADA DE ÁGUA.

OPCIONAL: TETO ELEVÁVEL

LATERAIS EM LONA VINÍLICA REFORÇADA, PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS, SUSTENTADA POR RODÍZIOS SUPERIORES, TRACIONADAS LONGITUDINALMENTE PELA TRASEIRA E NA VERTICAL POR CATRACAS DE POLIETILENO, TRAZENDO MAIS PRATICIDADE E MAIS EFICIÊNCIA NO MANUSEIO

QUADRO TRASEIRO DAS PORTAS EM PERFIS DE AÇO, PARAFUSADO À PLATAFORMA.

2 PORTAS TRASEIRAS DE ABERTURA TOTAL EM AÇO LISO E VARÕES EXTERNOS.

OPCIONAIS: VARÕES EMBUTIDOS OU PORTA ROLL UP

1 A 3 COLUNAS MÓVEIS DE AÇO COM ALÇAS LATERAIS, DE FÁCIL MANUSEIO, E 2 TRAVAS DE CONTENÇÃO DE CARGA POR VÃO, ENCAIXADAS EM PINOS PARA MAIOR SEGURANÇA.

OPCIONAIS: 3 OU 4 TRAVAS DE CONTENÇÃO DE CARGA POR VÃO

PAINEL FRONTAL ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO COM FECHAMENTO EM PLACA DE ALUPLAST*

*PAINEL DE ALUMÍNIO COM INTERIOR DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E TOTAL RESISTÊNCIA A ÁGUA.

REVESTIMENTO INTERNO EM PLACA DE ALUPLAST*| AÇO NA ALTURA DE 1.100 MM, PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DURANTE AS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA.

OPCIONAL: REVESTIMENTO INTERNO TOTAL DO PAINEL FRONTAL EM PLACA DE ALUPLAST*|AÇO



A PUBLICIDADE MAIS EFICIENTE COM CUSTO ACESSÍVEL IDENTIFICAÇÃO VISUAL



A FACCHINI INVESTE EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA CADA VEZ MAIS AGREGAR QUALIDADE EM SEUS PRODUTOS.

COM DEPARTAMENTO EXCLUSIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL NAS LONAS, POSSUI IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO UV, COM TINTA A BASE D'ÁGUA, ALTÍSSIMA RESOLUÇÃO E AGILIDADE NA EXECUÇÃO DA IMPRESSÃO. IMPRESSÃO EM 6 CORES E TAMBÉM COM VERNIZ, UMA CAMADA EXTRA SOBRE A IMPRESSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DAS IMAGENS.

O DEPARTAMENTO É RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO DE CONFEÇÃO DE LONAS, IMPRESSÃO DIGITAL, VULCANIZAÇÃO DAS CINTAS DE REFORÇOS E APLICAÇÃO DOS RODÍZIOS.



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V.

PINTURA

ESTRUTURA INFERIOR E QUADRO TRASEIRO COM LIMPEZA COM DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE QUÍMICO. BASE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM PINTURA EM P.U.

LANTERNAS SUPERIORES

LANTERNAS LATERAIS



ACESSÓRIOS

- CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS | 450
- ALÇAS INTERNAS PARA AMARRAÇÃO
RESOLUÇÃO 552|15 E 631|16 CONTRAN

- OPCIONAIS
- CATRACAS DESLIZANTES
 - COROTE PLÁSTICO PARA 24 LITROS DE ÁGUA
 - TAMPAS LATERAIS EM ALUMÍNIO ALTURA 400 MM
OU EM AÇO ALTURA 460 MM
 - CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS | 600
 - CAIXA EM AÇO PARA COZINHA | 1000

- BATEDOR TRASEIRO DE BORRACHA OU AÇO
- SUPORTE PARA EXTINTOR
- SUPORTE PARA CONES
- SUPORTE PARA TRAVAS DE CONTENÇÃO
- SUPORTE PARA CANTONEIRAS
- BARRA LATERAL TRAVA PALETES
- KIT MOPP COM 2 OU 3 PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO
DE PRODUTOS PERIGOSOS|INFLAMÁVEIS
- LINHA DE VIDA|CABO DE AÇO LONGITUDINAL SOB O TETO
(1 CENTRAL, 2 LATERAIS OU 3 CENTRAIS|LATERAIS)
- CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PARA AS COLUNAS MÓVEIS
- ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED
- DESVIA FIO
- TRAVA LONA CENTRAL LOCK
- ILHÓS PARA FIO DE LACRE

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

ESCADA TRASEIRA ESCAMOTEÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

TRAVA PARA PORTA QUANDO ABERTA

PARA-LAMAS PLÁSTICO E
PARA-BARROS DE BORRACHA

CATRACAS COM CINTAS DE NYLON,
UMA A CADA METRO

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN

