

FACCHINI

ISO 9001



SEMI-REBOQUE PARA TRANSPORTE DE GADO BOVINO



SEMI-REBOQUE PARA TRANSPORTE DE GADO BOVINO 2 PAVIMENTOS

PRODUTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE OU
PARA TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DOS MESMOS, EM 2 PAVIMENTOS.
PROJETADA PARA O BEM-ESTAR E SEGURANÇA DO ANIMAL

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001





CHASSI COM LONGARINAS VIGAS PERFIL I EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM TRAVESSAS PASSANTES PERFIL Z INTERLIGANDO AS LONGARINAS E CORRIMÃOS EM PERFIL LATERAL Z EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA



PINO REI FLANGEADO 2" NBR NM ISO 337|2001




CHAPA DE ATRITO FIXADA NO CHASSI



CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA

Estes equipamentos estão sujeitos a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

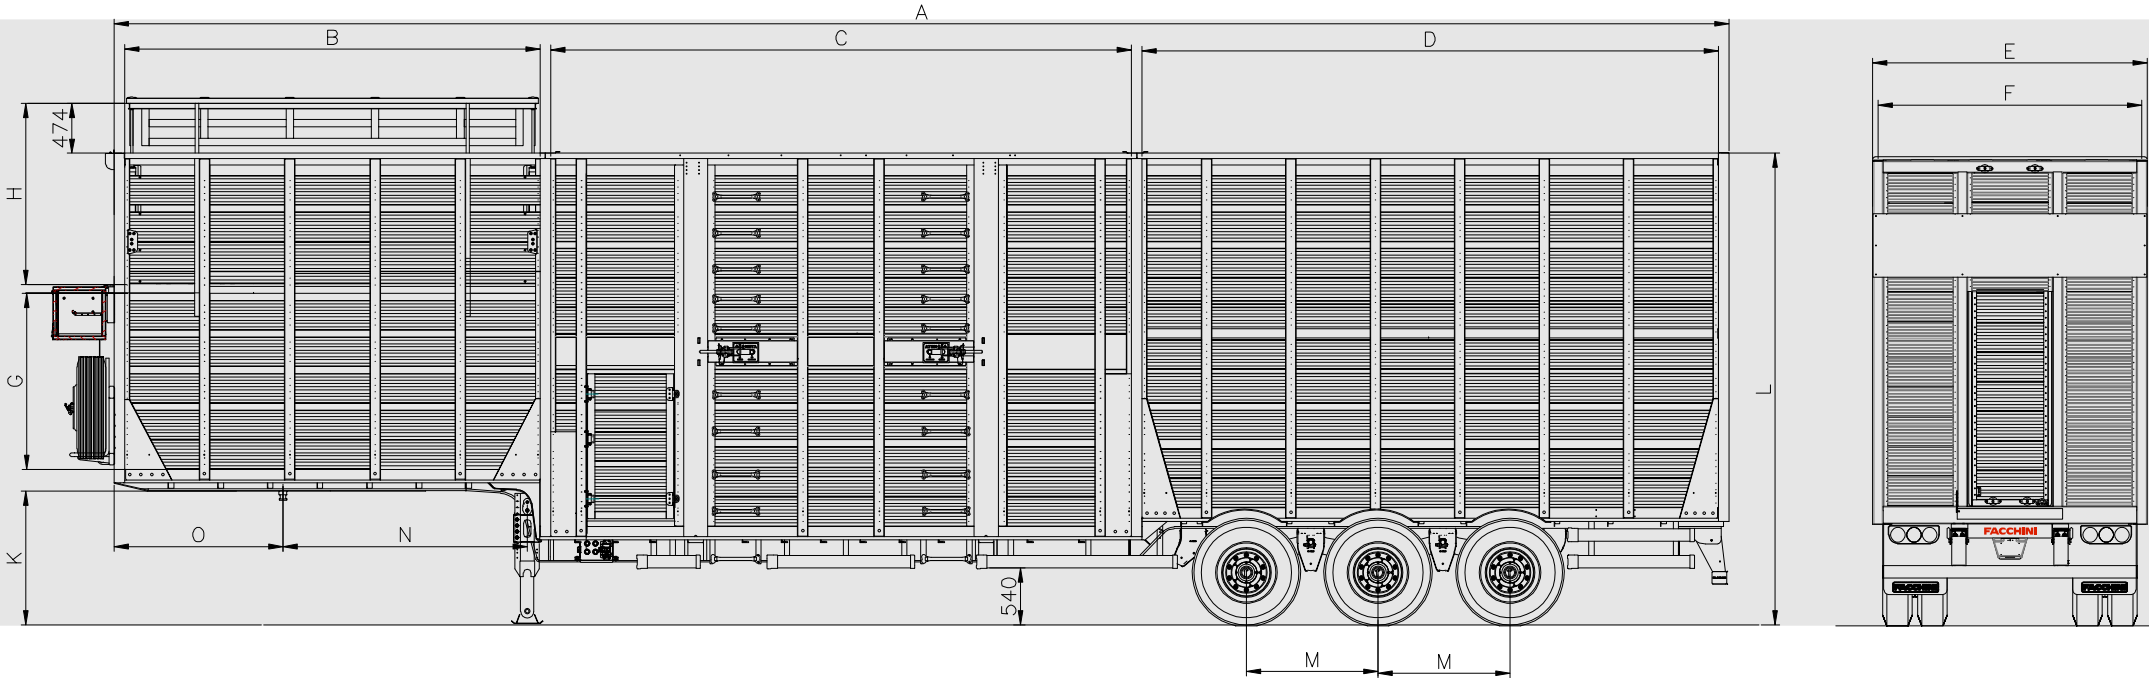

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm
A	COMPRIMENTO EXTERNO	15.300
B	COMPRIMENTO INTERNO 1ª BAIA	4.000
C	COMPRIMENTO INTERNO 2ª BAIA	5.500
D	COMPRIMENTO INTERNO 3ª BAIA	5.580
E	LARGURA EXTERNA	2.600
F	LARGURA INTERNA	2.435
G	ALTURA INFERIOR 1ª BAIA	1.670
H	ALTURA SUPERIOR 1ª BAIA	1.720
I	ALTURA 2ª BAIA INFERIOR E SUPERIOR	1.705
J	ALTURA 3ª BAIA INFERIOR E SUPERIOR	1.615
K	ALTURA DO VEÍCULO PARA ACOPLAMENTO	1.310
L	ALTURA DA PLATAFORMA CARREGADO	4.470
M	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS JUNTOS	1.250
N	DISTÂNCIA DO PINO REI AO PÉ DE APOIO	2.315
O	BALANÇO DIANTEIRO 6x2 e 6x4	1.600
	PNEUS	275 70
	TARA APROXIMADA kgf COM 13 PNEUS	15.140

CAIXA DE CARGA

CARGA DE ANIMAIS PARA ABATE EM DOIS NÍVEIS DE PISO NA ÁREA CENTRAL REBAIXADA E NA ÁREA SOBRE A RODAGEM

FRENTE COM PÉS DIREITOS EM TUBO DE AÇO ASTM A36 COM FECHAMENTO EM MÓDULOS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO.



LATERAIS COM CORRIMÃO SUPERIOR PERFIL Z, FUEIROS VERTICAIS E TRAVAMENTO SUPERIOR PERFIL U EM AÇO USI SAC 350. FECHAMENTO EM MÓDULOS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO

4 PASSARELAS SUPERIORES PARA INSPEÇÃO, EM AÇO SAE 1020 GALVANIZADO 1,50 MM



DIVISÓRIAS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR ASTM A36, COM FECHAMENTO EM MÓDULOS EXTRUDADOS DE ALUMÍNIO E PORTEIRAS TIPO GUILHOTINA



ASSOALHO EM ALUMÍNIO XADREZ VINCADO 3,0 MM SEM PONTOS DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS E COM SAÍDA DE URINA. ASSOALHO CENTRAL TIPO ELEVADOR EM AÇO SAC 350 E ALUMÍNIO 3,00 MM PARA TRANSFERÊNCIA DE ANIMAIS PARA O PISO SUPERIOR. ACIONADO POR CILINDROS HIDRÁULICOS DE DUPLO ESTÁGIO E CABOS DE AÇO 7/8". TRAVA MECÂNICA COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANÇIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 300 ARTICULADAS EM PINOS E BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO, TENDO COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA.



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA





LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM EBS, LINHAS DE SERVIÇO E DE EMERGÊNCIA, COM TAMBOR 16 1/2" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL² COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22 CONTRAN



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS DISCO 8,25" x 22,50", PNEU SEM CÂMARA 275|70



TENDÊNCIA MUNDIAL
EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM
E CAPACIDADE DE 13 T. ALTA RESISTÊNCIA

SUORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO COM DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DE 24 T E CARGA ESTÁTICA DE 50 T



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V.

LANTERNAS SUPERIORES



LANTERNAS LATERAIS



LANTERNAS TRASEIRAS





LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE



LIMPEZA DO PRODUTO COM DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE QUÍMICO. BASE COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA ECOLÓGICA SEM SOLVENTE, COM ALTO ACABAMENTO, UNIFORMIDADE E RESISTÊNCIA

- COROTE PLÁSTICO DE ÁGUA



CAIXA DE FERRAMENTAS
NO PAINEL FRONTAL

SUPORE DE ESTEPE DIANTEIRO,
TIPO CATRACA, PARA DOIS PNEUS



ESCADA LATERAL

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN

PARA-LAMA EM AÇO E
PARA-BARRO DE BORRACHA

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

BATEDOR TRASEIRO
DE AÇO