



REBOQUE TANQUE AGRÍCOLA

ISO 9001




12.5001

FACCHINI®


REBOQUE | TANQUE AGRÍCOLA

MODELOS


RT 12.500

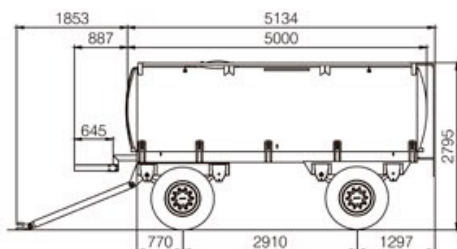

RT 15.000

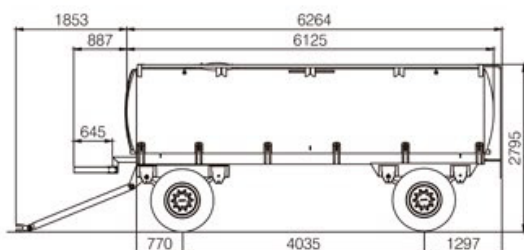

RT 20.000

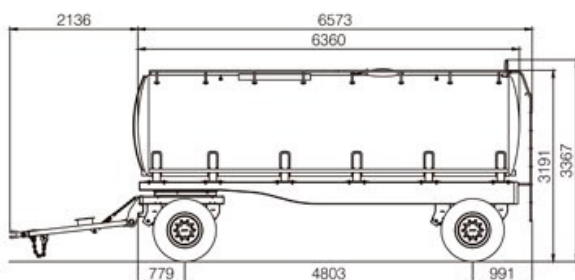

20.000 l



Modelo:
Capacidade de Carga:
Dimensões Externas:

Reboque Tanque Agrícola Monobloco.
15.000 litros.
Comprimento: 6.125 mm. Largura: 2.215 mm. Altura: 1.425 mm.

ESTRUTURA

Longarinas:
Berços:

Perfil C" aço ASTM A36 5 mm. Altura: 180 mm.
Barra chata $\frac{3}{8}$ " x 4" aço ASTM A36 com reforços de apoio.

TANQUE

Corpo:

Formato seção policêntrica aço LN 28 3,75 mm; fundo 4,25 mm; calotas e quebra-ondas estampados 4,25 mm; escada traseira; suporte para acoplamento de bomba e visor de nível de água.
Frente e traseira tubo de 2".
Superior abertura de Ø 500 mm com respiro.
Todo o contorno superior em aço ASTM A36.

Saídas:
Boca de Inspeção:
Bagageiro:

SISTEMA RODANTE

Rodagem dupla | 2 eixos:

8 rodas de 10 furos aro 22,5" para pneus sem câmara 295/80.
Cubos discos em ferro fundido nodular com rolamentos 33.021 e 32.218.
Bitola externa: 2.470 mm.
Viga tubular de Ø 6" aço normalizado.

Eixos:

SUSPENSÃO

Sistema:

Molas semielípticas com suportes estampados.

CABEÇALHO

Viga:
Engate:

Modelo "V" com perfis "C" aço ASTM A36.
Articulado | giratório em ferro fundido nodular.

PINTURA

Base:
Acabamento:

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Primer anticorrosivo e pintura interna em epoxi.
Pintura na cor indicada em PU.

OPCIONAIS

Saídas de 3".

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.