

FACCHINI



ISO 9001

CARROCERIA CARREGA TUDO

CARROCERIA CARREGA TUDO

PRODUTO DE ALTA RESISTÊNCIA DESTINADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS E INDIVISÍVEIS, COMO COLHEITADEIRAS E TRATORES.


RAMPAS TRASEIRAS COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DE FÁCIL OPERAÇÃO.



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001.





LONGARINA VIGA I, ALMA EM AÇO A36 6 MM E ABAS ½" x 3" EM AÇO A36. TRAVESSAS PERFIL C EM AÇO A36 6 MM COM MÃOS FRANCESAS LIGANDO AS LONGARINAS ATRAVÉS DE SOLDA SISTEMA MIG AUTOMÁTICO. VIGA LATERAL PERFIL C EM AÇO A36 5 MM, FECHANDO O QUADRO SOBRE AS TRAVESSAS.

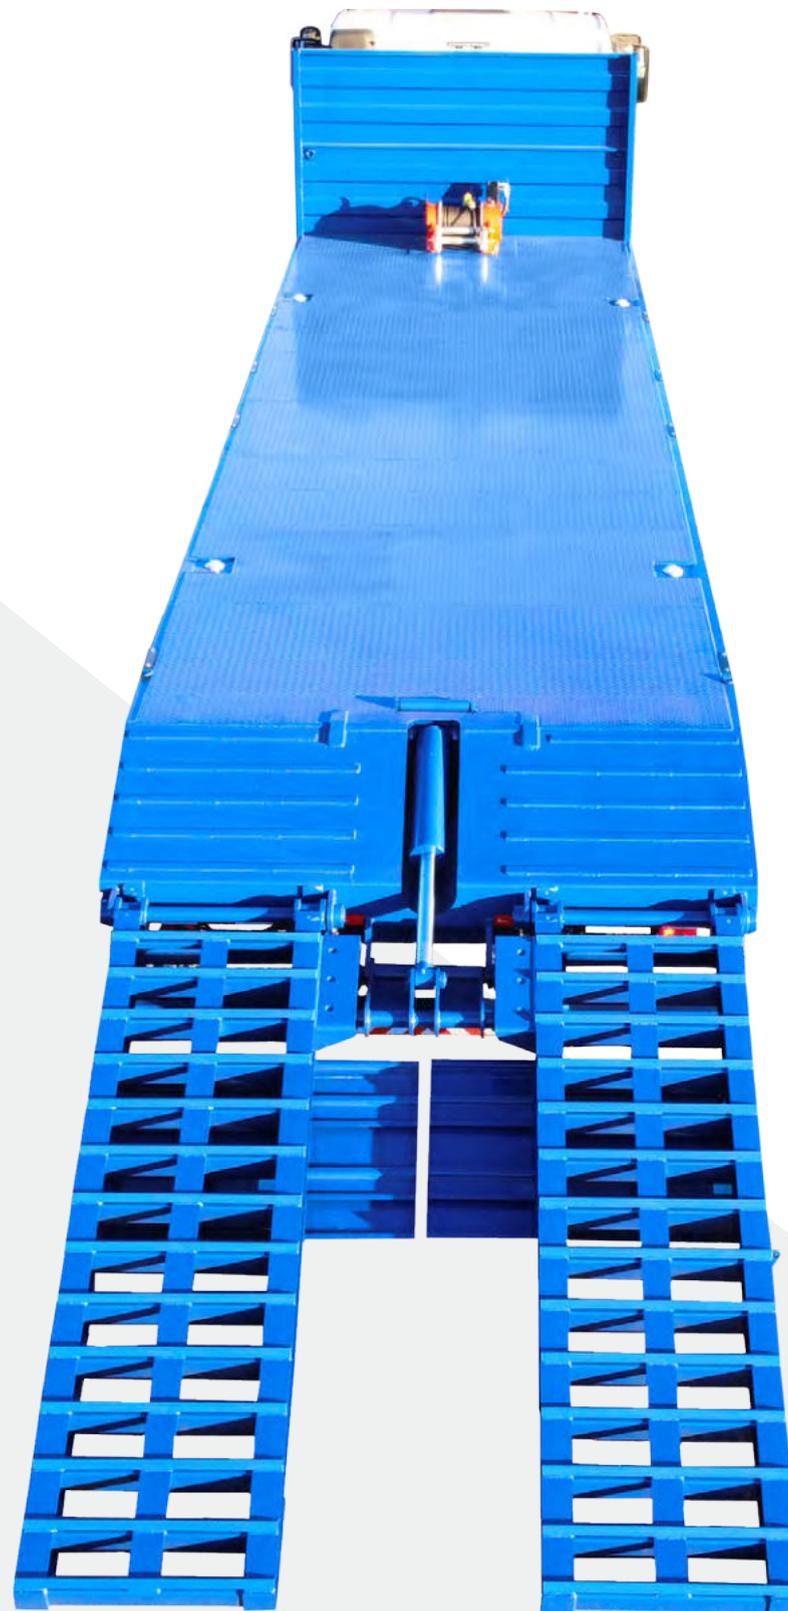

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia


COMPRIMENTO EXT. A	COMPRIMENTO INT. B	LARGURA EXT. C	PESO APROX. kgf
6.500	6.400	2.600	3.150
7.000	6.900	2.600	3.300
7.500	7.400	2.600	3.450
8.000	7.900	2.600	3.580
8.500	8.400	2.600	3.760
9.000	8.900	2.600	3.900
9.500	9.400	2.600	4.060
10.000	9.900	2.600	4.210
10.500	10.400	2.600	4.360
11.000	10.900	2.600	4.510
11.500	11.400	2.600	4.660

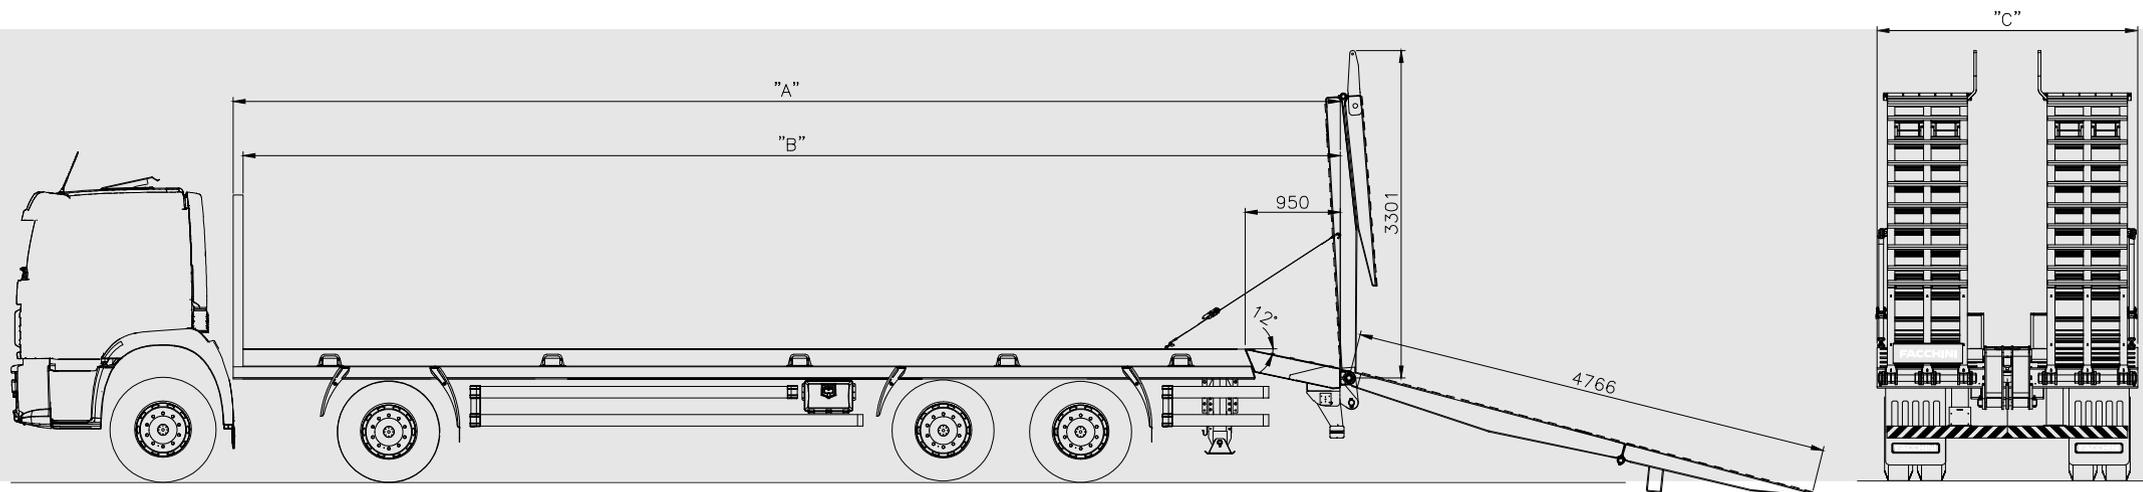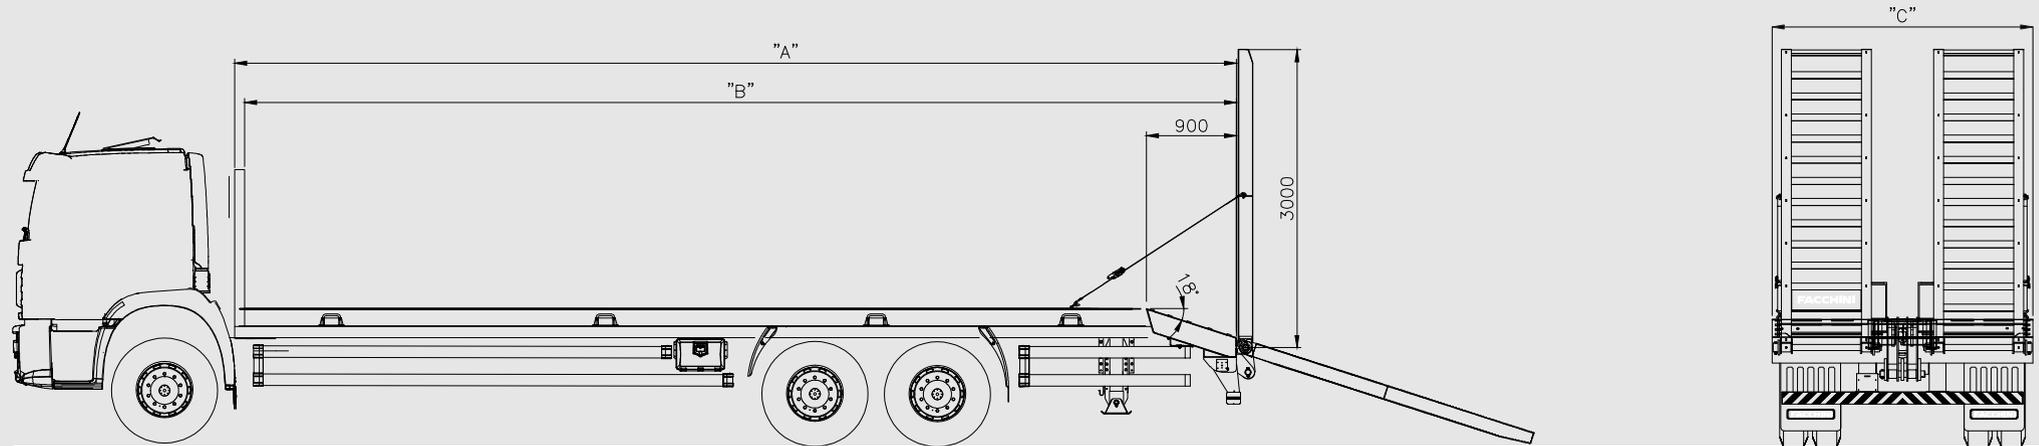

PLATAFORMA DE CARGA

RAMPA TRASEIRA ELETRO-HIDRÁULICA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA NA LATERAL, COM VIGAS I, ALMA EM AÇO A36 4,5 MM E ABAS EM AÇO LNE600 6 MM, REFORÇADAS COM CANTONEIRAS LAMINADA 1.¼" x ¼". RAMPAS DE 1 OU 2 LANCES.

OPCIONAL COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO, QUANDO USADA COM GUINCHO HIDRÁULICO.

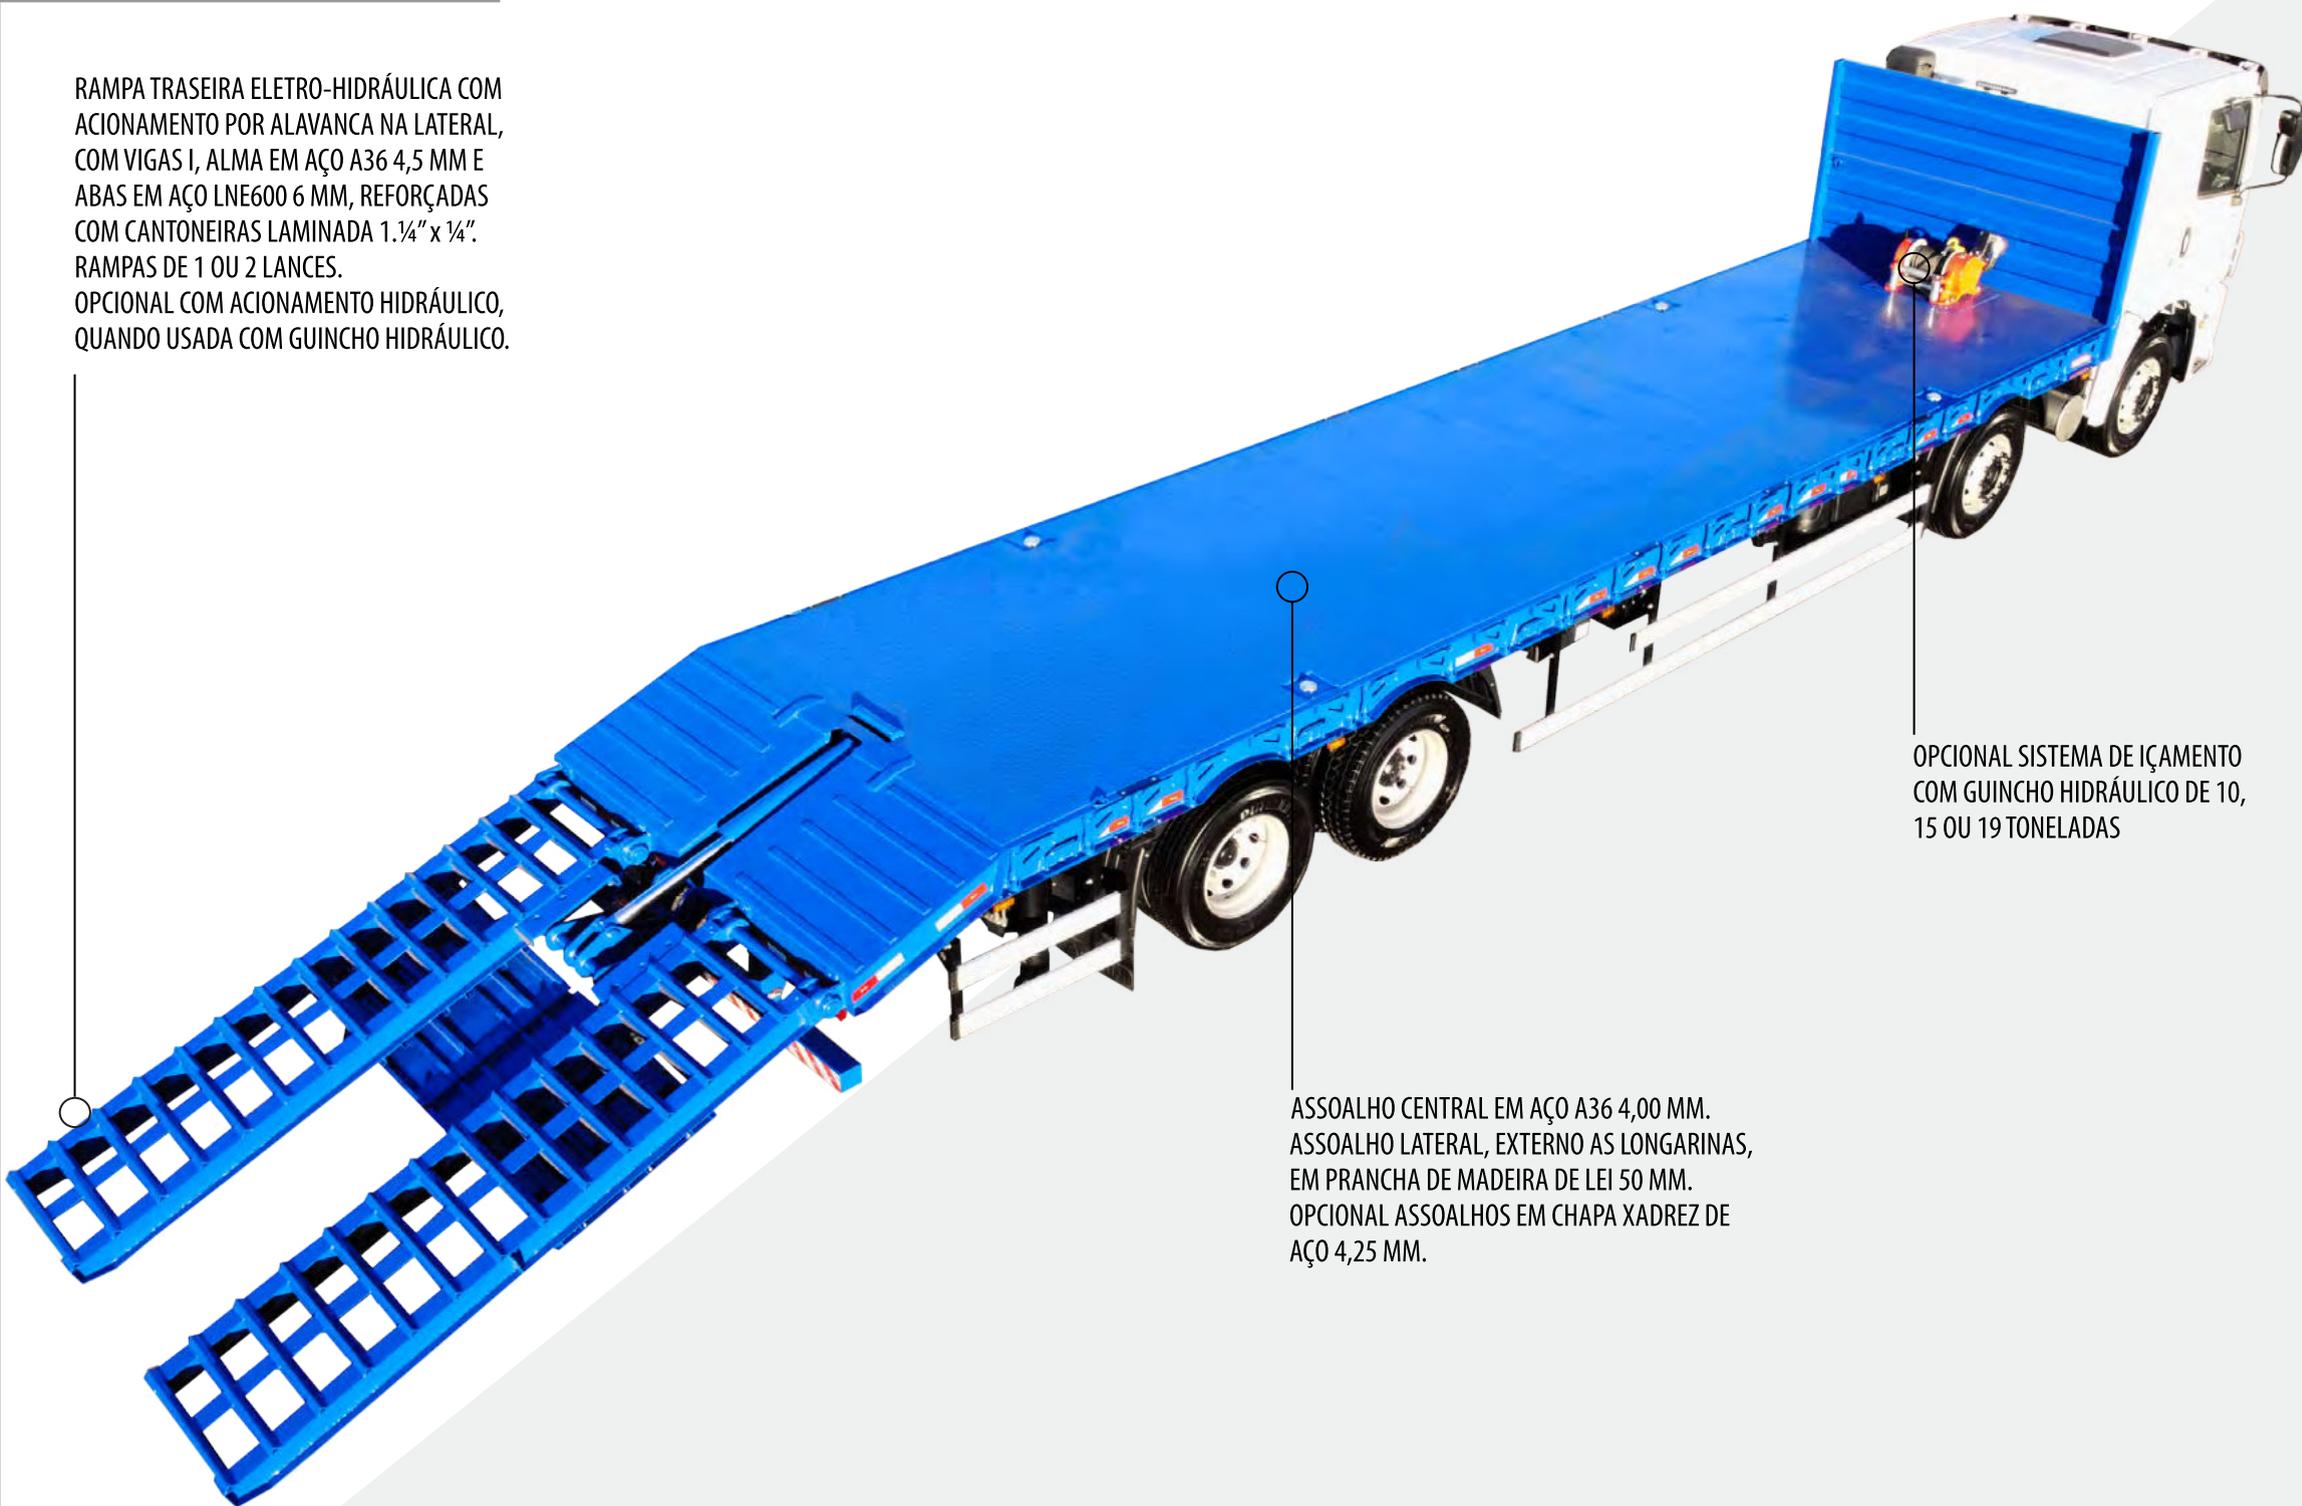

OPCIONAL SISTEMA DE IÇAMENTO COM GUINCHO HIDRÁULICO DE 10, 15 OU 19 TONELADAS

ASSOALHO CENTRAL EM AÇO A36 4,00 MM.
ASSOALHO LATERAL, EXTERNO AS LONGARINAS, EM PRANCHA DE MADEIRA DE LEI 50 MM.
OPCIONAL ASSOALHOS EM CHAPA XADREZ DE AÇO 4,25 MM.

SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 12 | 24 V.



LARGURA 3m

FACCHINI

LANTERNAS LATERAIS

OPCIONAL FAROL DE LED PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE CARGA

LANTERNAS TRASEIRAS



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR E BRILHO.




LIMPEZA COM DESENGRAXANTE QUÍMICO
E FOSFATIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO COM ACABAMENTO
PINTURA EM P.U.

LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA



• ESTABILIZADOR MECÂNICO NA TRASEIRA

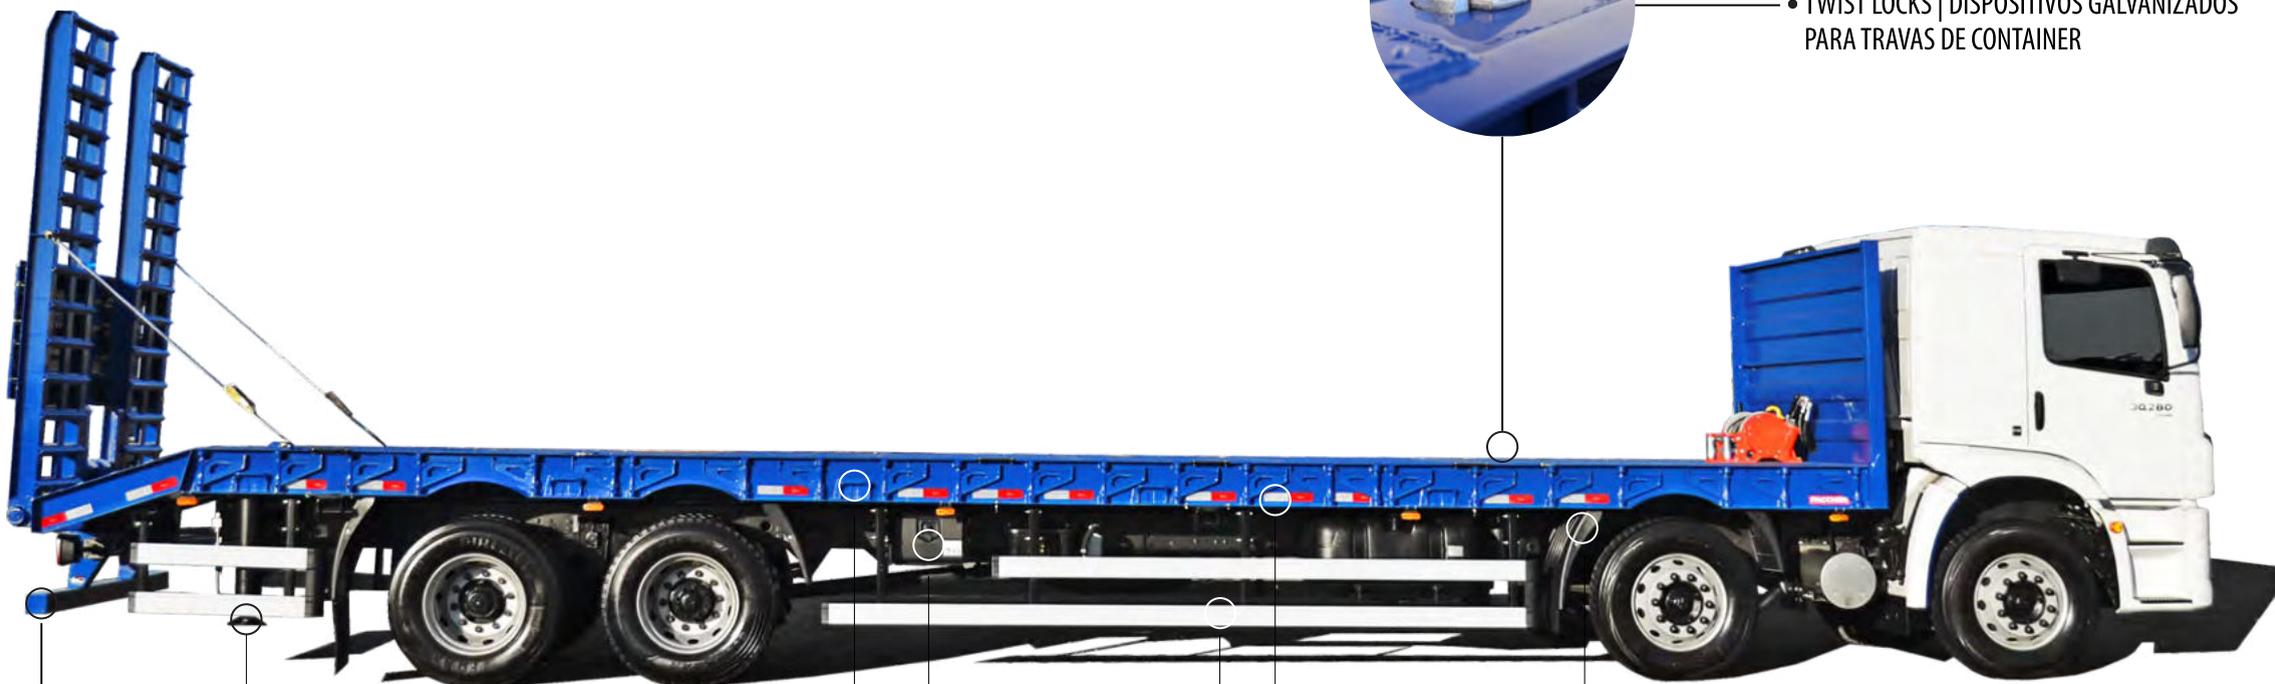

- OPCIONAIS
- ALARGADOR LATERAL DE 100 MM, 200 MM OU 300 MM
 - RAMPA BIPARTIDA | DUPLO ESTÁGIO
 - TAMPAS LATERAIS EM AÇO 460 MM
 - TWIST LOCKS | DISPOSITIVOS GALVANIZADOS PARA TRAVAS DE CONTAINER

OPCIONAL ESTABILIZADOR HIDRÁULICO



PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22 CONTRAN

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS

ARGOLAS DE ANCORAGEM
RESOLUÇÕES 552|15 E
631|16 CONTRAN

FAIXAS REFLETIVAS
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953|22 CONTRAN

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA