# FACCHINI

## SEMIRREBOQUE TRANSPORTE DE BEBIDAS

**ISO 9001**

## SEMIRREBOQUE | TRANSPORTE DE BEBIDAS

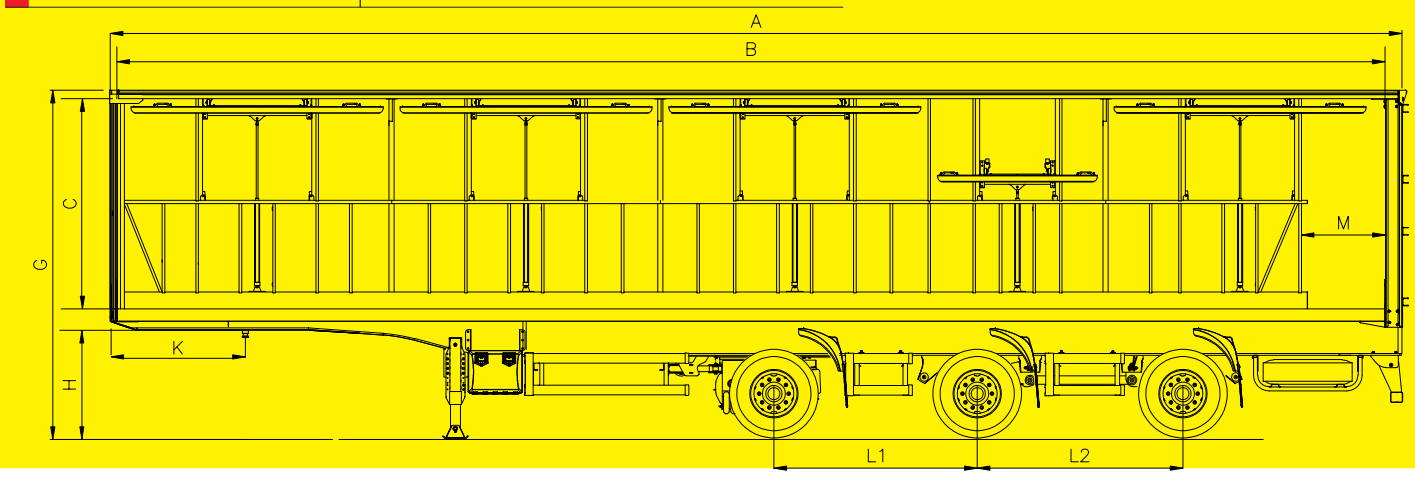


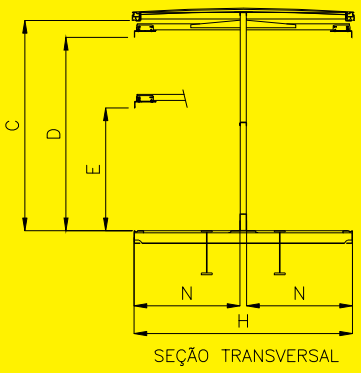


SEÇÃO TRANSVERSAL

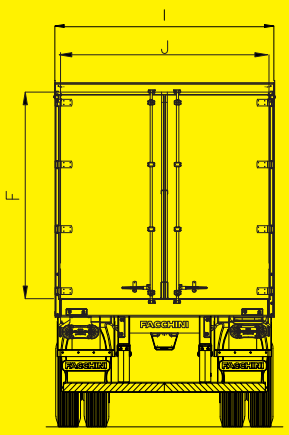


### CHASSI

Longarinas: Vigas perfil "I" aço de alta resistência mecânica.
Travessas: Passantes perfil "C" interligando as longarinas por solda robotizada.
Corrimãos: Perfil lateral"C" aço ASTM A36 4,5 mm.
Pino rei: Flangeado 2" | NBR NM ISO 337/2001.

### CAIXA DE CARGA

Para 28 paletes , 1.050 x 1.250, invertidos.
Laterais: Lona vinílica reforçada, sustentada por rodízios e tracionadas longitudinalmente pela dianteira e na vertical por catracas de polietileno, **trazendo mais praticidade e maior eficiência no manuseio.**
Lonas: Cores a escolher: branca, azul, vermelho, verde, amarelo, prata e preto.
Logomarca na lona: Pintura opcional.
Frontal | traseiro: Painéis estruturados em perfis de aço e fechamento em chapa de alumínio 0,8 mm
Divisória longitudinal: Apoio central dos paletes estruturada em perfis de aço.
Guia lateral da asa delta acionada por cilindros pneumáticos
Asa delta: Estrutura metálica com cantoneira trava paletes revestida de borracha. Travamento adicional por cintas e catracas. Disposição das travas por paletes: 3 + 3 + 2 + 3 + 3.
Assoalho: Aço 1,9 mm.

### SUSPENSÃO

3 eixos distanciados sendo o 1º eixo autodirecional através de mesa giratória | rala.
Sistema: Pneumático, com suportes dos braços em aço LNE 600 sendo braços articulados nos suportes através de buchas de poliuretano; amortecedores para absorver energia e oscilações da suspensão. 2º e 3º eixos distanciados com suspensão mecânica em tanden.

### SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares **Ø 152 mm**, capacidade 11 t.
Freios: A ar, com ABS, duas linhas: serviço e emergência, tambor 16 ½" x 8".
Câmara de Freio: 30 pol², com "*Spring-brake*" | Resolução 915|22 do CONTRAN.
Rodagem: Cubos em ferro fundido nodular para rodas 8,25 x 22,50.
Rodas: Em aço para pneu 295|80.

### SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecânico, duas velocidades, capacidade de levantamento de 24 t e carga estática de 50 t.

### SISTEMA ELÉTRICO

Para 24 V, lanternas em led.

### PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

### ACESSÓRIOS

Suporte de estepe para dois pneus; uma roda sobressalente; para-lamas plástico e para-barros de borracha. Itens normatizados do CONTRAN: para-choque traseiro | Resolução 952|22; faixas refletivas | Resolução 948|22; protetores laterais | Resolução 953|22.

### OPCIONAIS

Porta traseira em 2 folhas abertura total; assoalho aço chapa xadrez 4,20 mm para carregamento traseiro; revestimento carpete na divisória longitudinal e asa delta; suspensão pneumática nos 3 eixos; rodas em alumínio.

| COTA | CARACTERÍSTICAS | DIMENSÕES \| mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | COMPRIMENTO EXTERNO | 15.150 | | | 15.290 | | | 15.375 | | |
| B | COMPRIMENTO INTERNO | 14.873 | | | 15.013 | | | 15.098 | | |
| C | ALTURA INTERNA PISO AO TRILHO DE ALUMINIO | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| D | ALTURA ASA DELTA ABERTA | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| E | ALTURA ASA DELTA FECHADA | 1.460 | 1.560 | 1.660 | 1.460 | 1.560 | 1.660 | 1.460 | 1.560 | 1.660 |
| F | ALTURA QUADRO DA PORTA | | | | 2.460 | 2.560 | 2.670 | 2.460 | 2.560 | 2.670 |
| G | ALTURA EXTERNA TOTAL | 4.158 | 4.258 | 4.358 | 4.158 | 4.258 | 4.358 | 4.158 | 4.258 | 4.358 |
| H | ALTURA DO VEICULO PARA ACOPLAMENTO | 1.270 a 1.320 | | | | | | | | |
| I | LARGURA EXTERNA | 2.600 | | | | | | | | |
| J | LARGURA QUADRO DA PORTA | | | | 2.480 | | | | | |
| K | BALANÇO DIANTEIRO | 1.600 | | | | | | | | |
| L1 \| L2 | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 2.420 e 2.448 | | | | | | | | |
| M | ESPAÇO LIVRE TRASEIRO SOMENTE COM PORTAS | | | | 1.000 | | | | | |
| N | ESPAÇO PARA PALETES | 1.260 | | | | | | | | |

| TARA APROXIMADA\| kgf | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADRÃO:<br>15.150 \| SEM PORTA TRASEIRA E ASSOALHO AÇO CHAPA LISA 1,9 MM<br>15.290 \| 15.375 \| COM PORTA TRASEIRA E ASSOALHO AÇO CHAPA XADREZ 4,2 MM. | | | | | | | | | | |
| 13 PNEUS SENDO 3 EIXOS DISTANCIADOS 1 + 1 + 1, COM 1º EIXO AUTODIRECIONAL. | 9.840 | 9.890 | 10.040 | 10.690 | 10.790 | 10.890 | 10.790 | 10.890 | 10.990 |

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.