

FACCHINI



ISO 9001

SEMI-REBOQUE GRANELEIRO

SEMI-REBOQUE GRANELEIRO


SEMI-REBOQUE GRANELEIRO É UM PRODUTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CEREAIS A GRANEL, COMO SOJA, MILHO, ARROZ, FEIJÃO, COM DESCARGA RÁPIDA ATRAVÉS DE BOCAS DE ESCOAMENTO OU POR PLATAFORMA BASCULANTE.

TAMBÉM UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA EM GERAL NA ENTRESSAFRA, PARA ADUBOS, FERTILIZANTES, MERCADORIAS ENCAIXOTADAS, ENGRADADOS, SACARIAS E CHAPAS E BARRAS DE AÇO.



PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001



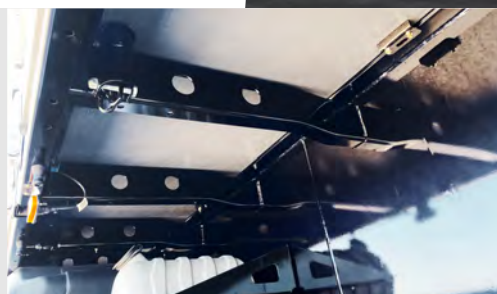

BASE EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, CONFERINDO AO CHASSI, JUNTAMENTE COM AS TRAVESSAS PASSANTES ASA DELTA EM AÇO ASTM A36 COM SOLDA ROBOTIZADA, UMA ESTRUTURA QUE ALIA RESISTÊNCIA E LEVEZA.



PINO REI FLANGEADO 2"
NORMA NBR NM ISO
337|2001




CHAPA DE ATRITO FIXADA NO
CHASSI




CÉLULA DE MONTAGEM COM SOLDA ROBOTIZADA

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia

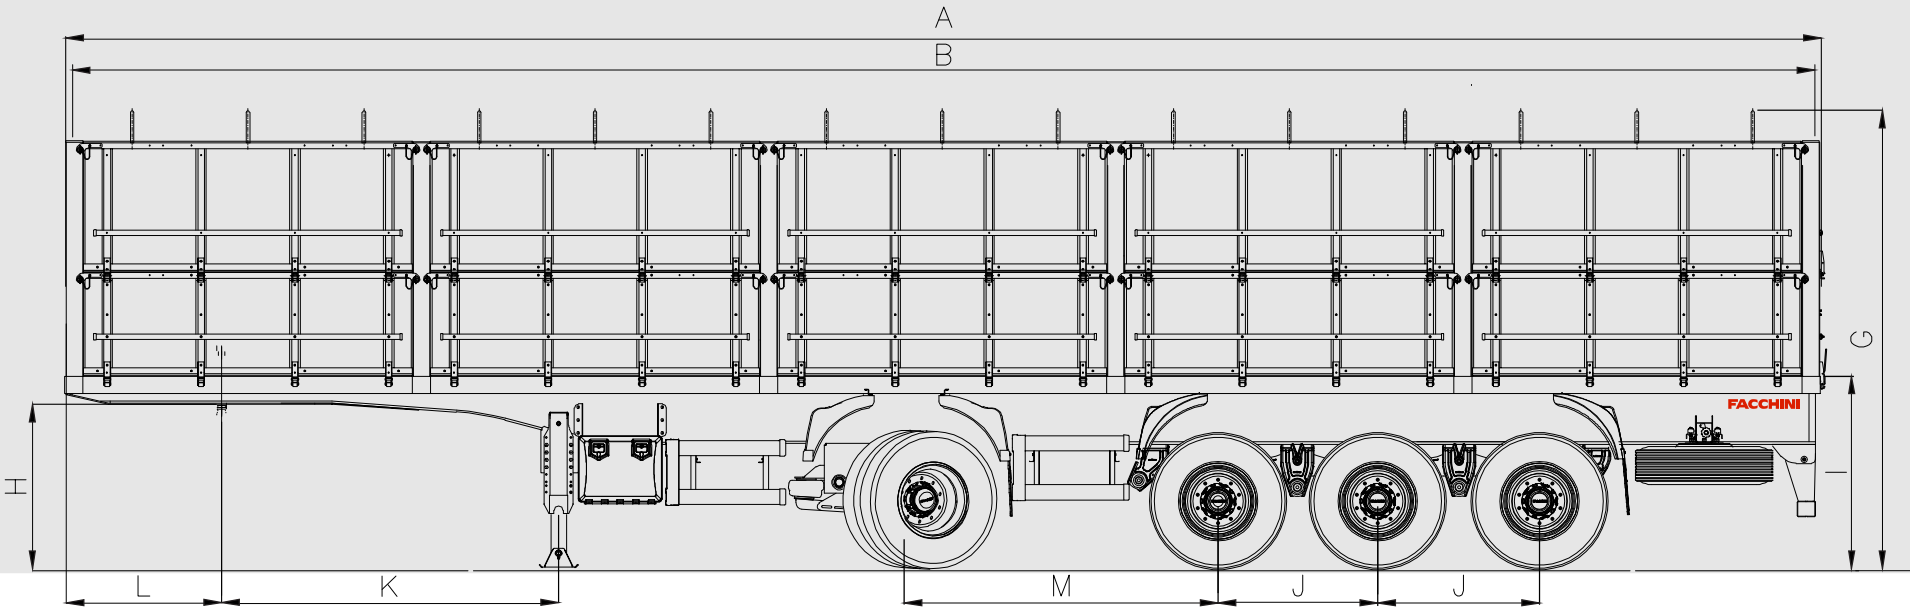

COTA	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm		
		13.500	14.000	14.500
A	COMPRIMENTO EXTERNO	13.540	14.040	14.540
B	COMPRIMENTO INTERNO	13.440	13.940	14.440
C	LARGURA EXTERNA	2.550		
D	LARGURA INTERNA	2.450		
E	ALTURA TAMPA INFERIOR	800		
F	ALTURA TAMPA SUPERIOR	1000		
G	ALTURA TOTAL CARREGADO	3.520		
H	ALTURA DO VEICULO PARA ACOPLAMENTO	1.270 A 1.320		
I	ALTURA DA PLATAFORMA CARREGADO	1.470		
J	DISTANCIA ENTRE EIXOS JUNTOS	1.250		
K	DISTANCIA PINO REI AO PÉ DE APOIO	2.550		
L	BALANÇO DIANTEIRO 6 x 2 e 6 x 4	1.200	1.500	1.600
M	DISTANCIA EIXO DIRECIONAL	2.420		
	PNEUS	SEM CAMARA 295 80		
TARA APROXIMADA kgf				
ASSOALHO COMPENSADO		9.400	9.530	9.650
ASSOALHO AÇO CHAPA XADREZ 3 MM		9.720	9.870	10.010
ASSOALHO AÇO CHAPA XADREZ 4,2 MM		10.050	10.200	10.350

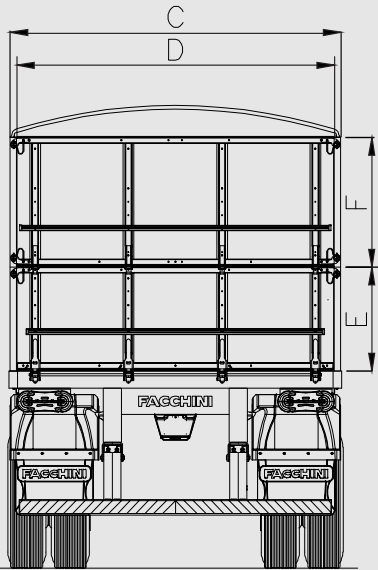

CAIXA DE CARGA

TAMPAS laterais em placa de ALUPLAST 6 mm | PAINEL de ALUMÍNIO pintado com interior de PLÁSTICO de alta densidade, de fácil manutenção e total resistência a água. Combinação de 2 tampas de 700, 800 ou 1.000 mm

PAINEL frontal removível, estruturado em aço


PERFIS de BORRACHA para vedação em TPV de alta resistência e maior eficiência

TRAVAMENTO interno com CINTAS para fixação das tampas laterais

AMARRAÇÃO de carga embutida no ASSOALHO sem gerar interferência com a carga, impedindo o vazamento de grãos. RESOLUÇÃO CONTRAN 945/22

ASSOALHO em COMPENSADO NAVAL 18 mm revestido em FIBRA DE VIDRO antiderrapante, resistente aos impactos e intempéries, com BICAS de escoamento em NYLON injetado. OPCIONAL ASSOALHO em CHAPA XADREZ 3 mm ou 4,2 mm



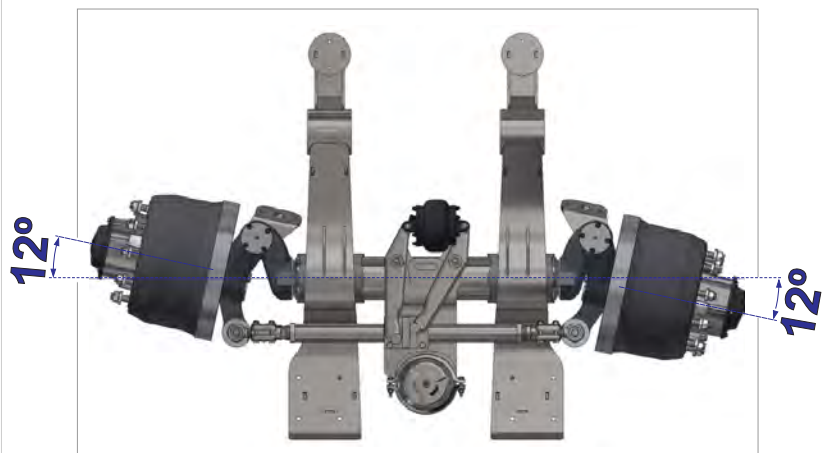

4 EIXOS. 1º EIXO DISTANCIADO DIRECIONAL COM MANGA DE EIXO, ARTICULADAS, COM TRAVA ELETRÔNICA PARA DIRECIONAMENTO DOS PNEUS MEDIANTE O ATRITO COM O SOLO. VANTAGENS QUANTO AO SISTEMA AUTODIRECIONAL COM RALA: APRESENTA MENOR PESO E MAIOR ÂNGULO DE DIRECIONAMENTO DOS PNEUS, FATOR QUE DIMINUI O ARRASTE E CONSEQUENTEMENTE O DESGASTE. SUSPENSÃO PNEUMÁTICA.



2º, 3º E 4º EIXOS COM SUSPENSÃO MECÂNICA TIPO BALANCIM COM SUPORTES DE MOLAS ESTAMPADOS; MOLAS SEMIELÍPTICAS; BALANÇAS AÇO USI SAC 350 ARTICULADAS EM BUCHAS COM CORPO EM POLIURETANO INJETADO E TUBO CENTRAL EM AÇO. TEM COMO VANTAGENS A MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS E A ELIMINAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO. APOIO DAS MOLAS TIPO TROCA RÁPIDA; BRAÇOS TENSORES ARTICULADOS EM BUCHAS DE BORRACHA.




OPCIONAL SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



ROLAMENTOS PARALELOS 90 MM

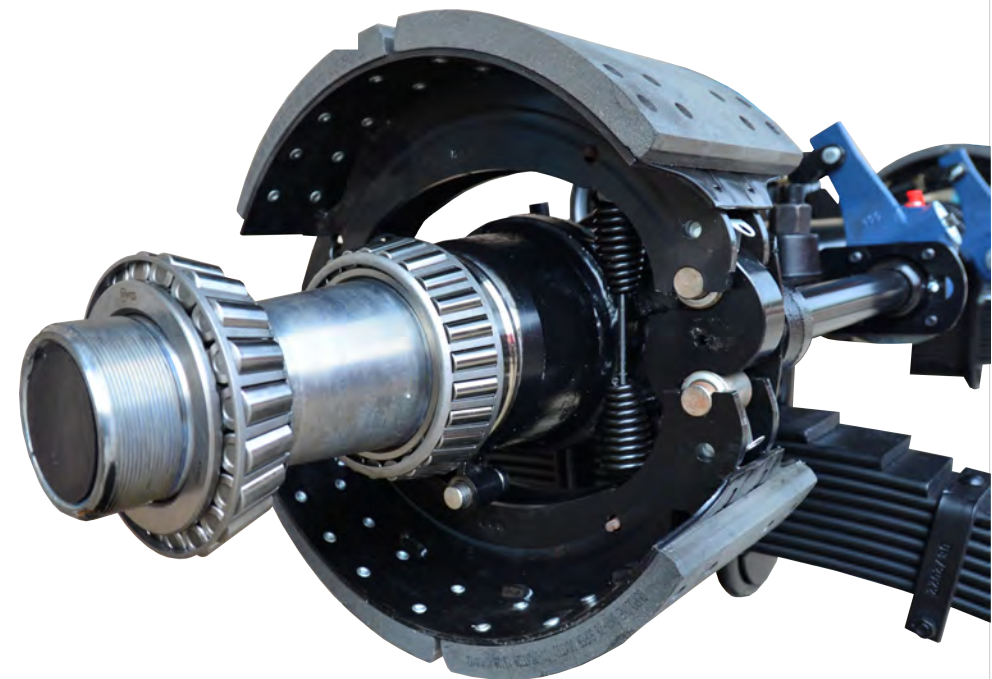



LINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DOS EIXOS



FREIO A AR, COM ABS, LINHAS DE SERVIÇO E EMERGÊNCIA,
COM TAMBOR 16 ½" x 8" E CÂMARA DE FREIO 30 POL²
COM *SPRING BRAKE* | RESOLUÇÃO 915|22 CONTRAN



CUBOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA RODAS
8,25" x 22,50"



TENDÊNCIA MUNDIAL
EIXOS TUBULARES DIÂMETRO DE 152 MM, PAREDE DE
11,2 MM E CAPACIDADE DE 11 T. ALTA RESISTÊNCIA.

SUORTE VERTICAL

APARELHO DE LEVANTAMENTO MECÂNICO
COM DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE
LEVANTAMENTO DE 28 T E CARGA
ESTÁTICA DE 60 T.



SISTEMA ELÉTRICO

TODAS AS LANTERNAS EM LED, 24 V.



LANTERNAS LATERAIS

LANTERNAS TRASEIRAS





LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA A PÓ AUTOMATIZADA.
MAIOR DURABILIDADE, MELHOR RETENÇÃO DE COR | BRILHO.



LINHA DE PRODUÇÃO DE PINTURA SUBMERSA PARA BASE.



ACESSÓRIOS

SUSPENSOR PNEUMÁTICO NO 1º E 2º EIXO
OPCIONAL NO 4º EIXO

ARCOS PARA VINILONA



VINILONA

FAIXA REFLETIVA
RESOLUÇÃO 948|22
CONTRAN

BATEDOR TRASEIRO
DE BORRACHA

PARA-CHOQUE TRASEIRO
RESOLUÇÃO 952|22
CONTRAN

CAIXA PLÁSTICA
DE COZINHA E
DE FERRAMENTAS



COROTE PLÁSTICO
DE ÁGUA

PROTETORES LATERAIS
RESOLUÇÃO 953|22
CONTRAN

TIRA FINA NO PAINEL FRONTAL
INFERIOR, NAS TAMPAS LATERAIS
E TRASEIRA, INFERIOR E SUPERIOR

PARA-LAMA PLÁSTICO E
PARA-BARRO DE BORRACHA

SUPORE DE ESTEPE
PARA DOIS PNEUS

